


MULTI

Let's Create
New Concepts of
Instruments

BLE対応伸縮式クランプリーカー M-140LX/M-340LX

あの伸縮式クランプリーカーが
リニューアル！
Bluetooth搭載でより
使いやすくなりました

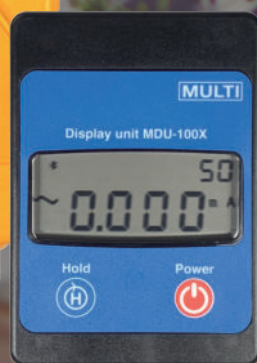

Bluetooth機能を搭載

ケーブルコードを廃止、軽くなり絡まり
による故障がなくなりました

CT、表示器、伸縮パイプの 組み合わせが自由

伸縮パイプの長さを変えたり、現場
でのイレギュラーにも即座に対応可能

パーツ毎の注文、修理が可能

非稼働時間が短縮でき、修理にかかる
手間やコストを削減



マルチ計測器株式会社

<http://www.multimic.com>

組み合わせ自由自在 必要なパーツだけ用意 すればいいから経済的

旧機種からの主な変更点

- ・ Bluetooth を搭載しカールコードを廃止
- ・ 故障の際はそのパーツのみ修理または発注
- ・ バンドパスフィルタを追加、高調波成分を除去した測定
- ・ オートレンジ切替機能を追加



M-140LX-CT M-340LX-CT MDU-100X MLX-5P MLX-6P

	M-140LX	M-140LX-2	M-340LX	M-340LX-2
測定レンジ	AC 30mA/300mA/3000mA/100A		AC 3mA/30mA/300mA/20A	
精度	±1%rdg±5dgt			
CT 内径	φ35mm			
最小分解能	0.01mA		0.001mA	
適用周波数	50/60Hz 共用			
通信	Bluetooth4.2 Class2 (最長 10m 離れた位置で使用可能)			
サンプルレート	2 回 / 秒			
フィルタ特性	バンドパスフィルタ (2次 BPF、fo=55Hz)			
機能	オートレンジ切替、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ			
使用回路電圧	AC600V 以下			
耐電圧	AC 3700V 1 分間 (コア金属部-アタッチメント)			
使用温湿度範囲	0℃ ~ 50℃ 85%RH 以下 (但し結露なきこと)			
電源	CT : 単 4 アルカリ電池 × 3		表示器 : 単 4 アルカリ電池 × 3	
寸法 (表示器含まず)	W86×H1204-5000×D55mm	W86×H1355-6000×D55mm	W86×H1204-5000×D55mm	W86×H1355-6000×D55mm
質量 (表示器含まず)	約 1850g	約 2050g	約 1850g	約 2050g
表示器寸法・質量	W69×H97×D50mm 183g			
セット内容	CT、表示器、伸縮パイプ、携帯ケース、CT カバー			

マルチ計測器株式会社 <http://www.multimic.com>

本社 〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町 1-26
秋葉原村井ビル 7F
TEL03-3251-7013 FAX03-3253-4278

大阪営業所 〒556-0016
大阪府大阪市浪速区元町 2-4-23
ロックベシスビル 6F
TEL06-4395-5022 FAX06-4395-5940