

	LS-4S	LS-4SIRV
監視回路数	Io 4回路 温度または接点 4回路	Io または Ior※ 4回路 温度または接点 4回路
標準価格	オープン	

※三相4線、V結線、非接地回路でのIor測定はできません。

■ 通報仕様

	漏電	温度	接点	停電
通報値設定	AC 10～1000mA	60～100℃	—	—
精度	± 10%rdg		—	—
分解能	1mA	0.1℃	—	—
検出/復帰時間設定	0.5～3600秒			0.5～100秒
その他通報機能	電池交換/定期通報/テスト通報			

■ 一般仕様

通信	KDDI 4G LTE回線
使用温湿度範囲	0～50℃ 35～85%RH (結露なきこと)
ケース材質	難燃性樹脂
消費電力	約20VA
絶縁抵抗	DC500V 10MΩ以上
耐電圧	AC1500V 1分間
接点入力レベル	ON 2.0V以下/OFF 3.0V以上
電源	AC 100V 50/60Hz
寸法重量	LS-4S : W130×H200×D38mm 約550g LS-4SIRV : W130×H200×D60mm 約700g
付属品	ZCT-22FTV (分割型、φ22mm、ケーブル長4m) ×2、電源コード、アンテナ×2、取付用マグネット (装着済)、単4アルカリ電池×3

● オプション


Ior方式絶縁監視装置用設定チェッカー SET-IRV

トランス一次側の配線確認が難しい場合、または低圧側が逆相の場合はSET-IRVを使用することで正しい位相角設定ができます。



仕様

電圧取込方式	専用非接触センサー	電源	AC 80～240V 50/60Hz
対象測定電路	単相2線、単相3線、三相3線	寸法重量	W76×H135×D30mm 約340g
位相差表示	LED表示	付属品	専用非接触センサー、ソフトケース
位相誤差	±7°	標準価格	オープン

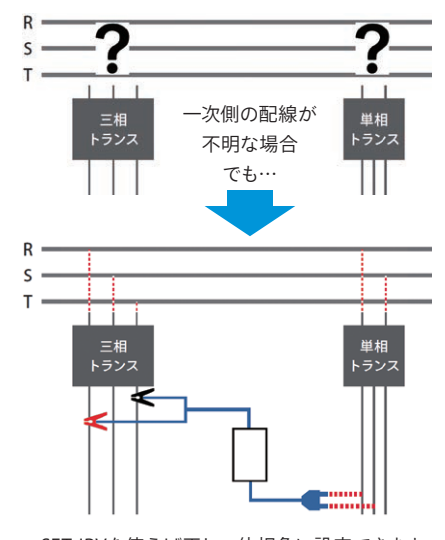

SET-IRVを使えば正しい位相角に設定できます。

通報機能付 絶縁監視装置

LS-4S シリーズ



漏電
4回路
温度/接点
4回路

遠隔設定
可能

KDDI
4G LTE

現在値
確認

停電/復電
通報

定期通報

メール送信先
10ヶ所

分割型ZCT
2個付属


絶縁監視装置が

新しく、生まれ変わりました



マルチ計測器 独自の lor測定方法

電圧位相を取り込むためのケーブルが不要 (lorタイプ LS-4SIRV)

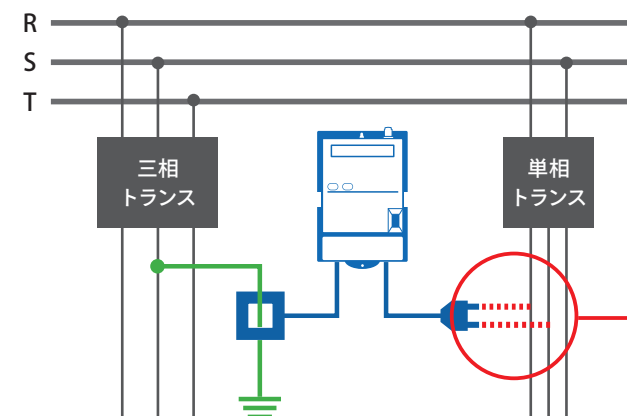


マルチ計測器独自のlor測定方法で、監視装置の電源を測定回路の電圧位相に変換し、ZCTで検出した漏れ電流と演算してlorを算出します。(特許出願中)

従来のlor監視装置では電圧位相を取り込むためのケーブルが必要でしたが、LS-4SIRVは設置の手間がかかりません。

監視装置の電源から電圧位相を取得!

※三相4線、V結線、非接地回路でのlor測定はできません。
※電圧位相の取り込みは200V回路では使用できません。

絶縁監視装置が「より使いやすく」「よりリーズナブルな価格」に。

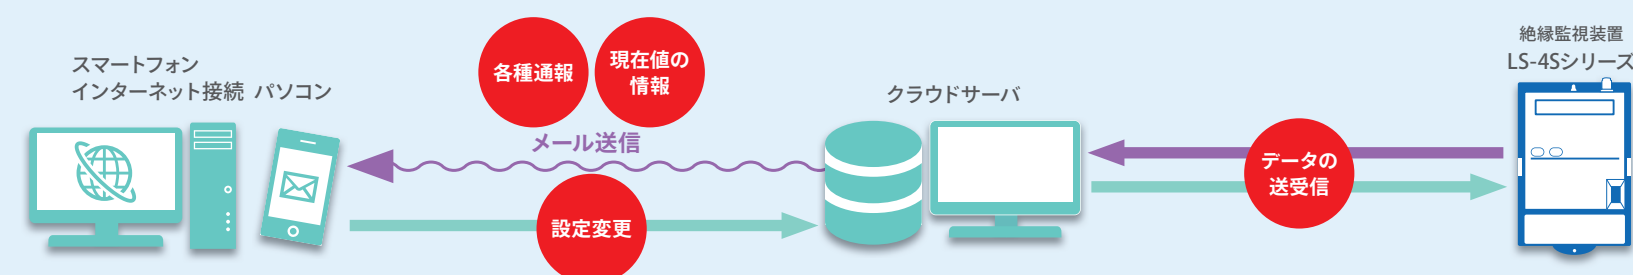

POINT 1 サーバ使用料を大幅に削減

- マルチ計測器がメールサーバを用意することでサーバ使用料の大幅削減を実現。よりリーズナブルな価格でご利用いただけます。

POINT 2 遠隔での設定が可能

- 高速なKDDI 4G LTEを採用することで遠隔での設定が可能に。設置場所に行くことなく設定変更ができます。

POINT 3 現在値の確認が可能

- 各項目の現在値を「いつ」「どこにいても」確認することができます。

POINT 4 豊富な通報機能

- 漏電/温度/接点/停電復電/定期通報/電池交換/テスト通報


POINT 5 「MULTI Measure & Trace」で設定も簡単

- 設定用ソフトウェアが不要。設定サイト「MULTI Measure & Trace」で簡単に設定できます。
- 通報時の測定値をサーバに保存。通報履歴を確認できるほか、トレンドグラフの表示やCSV出力が可能です。

MULTI Measure & Trace



- わかりやすくスッキリとした設定画面

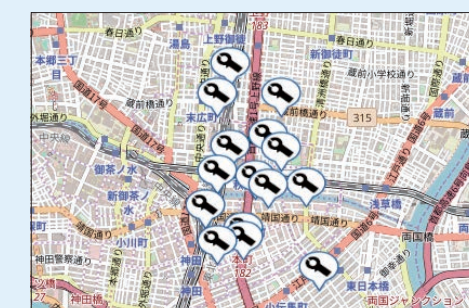

- 地図情報と連動し、一目で設置場所がわかります