

MULTI

マルチ計測器株式会社


東京都千代田区神田佐久間町1-26 秋葉原村井ビル7F

TEL: +81-3-3251-7013 FAX: +81-3-3253-4278 E-mail: multi@multimic.comウェブサイト: <http://www.multimic.com/>

産業機器用貫通型交流・直流 電流センサー

モデル MOHT-B シリーズ オープンループ方式

- ホール効果測定：DC/AC/パルス電流用
- 用途：UPS、バッテリー、スイッチング電源、DC モータードライバ、他
- 広範囲測定(8モデル)、最大測定範囲：±2500A、低消費電力

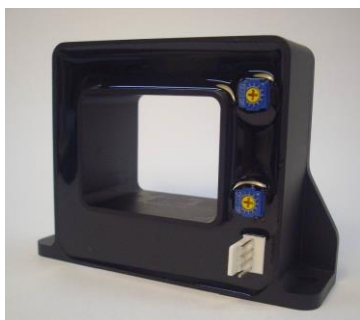

モデル	定格一次電流	測定範囲
MOHT-200B	200A	±600A
MOHT-400B	400A	±1200A
MOHT-500B	500A	±1500A
MOHT-600B	600A	±1800A
MOHT-750B	750A	±2250A
MOHT-800B	800A	±2400A
MOHT-1000B	1000A	±2500A
MOHT-1200B	1200A	±2500A
MOHT-1500B	1500A	±2500A

出力電圧	: ±4V (定格一次電流 25℃において)
消費電流	: 約 30mA
電源電圧	: ±15V(±5%)
精度	: 定格一次電流の±1%以下(25℃において)
温度係数 (オフセット)	: 0A 時 <±1mV/℃ (-40℃~80℃) : 0A 時 <±1.5mV/℃ (80℃~105℃)
温度係数 (出力電圧)	: 読取値の<±0.1%/℃
応答時間	: @90% of IPN step < 5 μs
使用温度範囲	: -40~+105℃
保存温度範囲	: -40~+105℃
適用規格	: EN50178、IEC61010-1、RoHS
出力コネクタ	: Molex 5045-04A
重量	: 約 300 g.

外 観 図:

