

MULTI

Eメール漏電監視通報装置 リークスーパービジョン


LS-10E

FOMAポケット通信に対応
NTTドコモ FOMAユビキタスマジュール搭載

漏電監視4回路 ZCT2個付

温度・接点監視も4回路可能

設置しやすい「小型・軽量」
130(W)×200(H)×38(D)mm 約550g

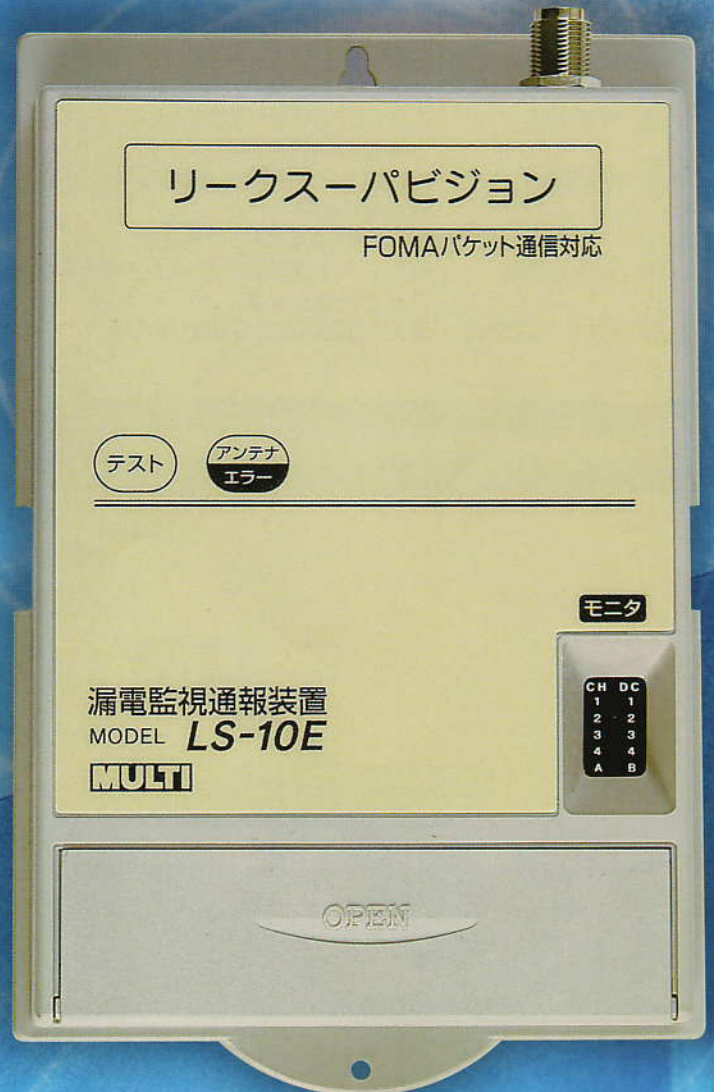

価格：オープン価格

漏電監視
4回路

停電通報
機能付

定期通報
毎日/毎月

温度/接点監視
4回路

テスト通報
機能付

Eメール送信先
10箇所

概要

リークスーパービジョンLS-10Eは、低圧電路における漏れ電流や温度異常、接点動作を常時監視し、設定を超過した場合に無線電話回線(FOMA網)を経由して遠隔地に警報をEメールで通報する装置です。

仕 様

計測部仕様

- | | |
|-----------|--|
| 1 測定機能 | 漏電監視 4回路
温度監視/接点動作監視 4回路 |
| 2 漏電監視 | |
| 1) 監視電流値 | AC50/100/200/300/400/500mA
600/700/800mA 9レンジ |
| 2) レンジ切換え | 設定またはマニュアルによる |
| 3) 動作精度 | 設定電流値に対して±10%以内 |
| 4) 復帰時間 | 設定電流値の80%±10% |
| 5) 動作時間 | 0.5~3600秒 設定による |
| 6) 復帰時間 | 0.5~3600秒 設定による |
| 3 温度監視 | 専用サーミスタによる
90℃を2分間以上継続した場合に警報 |
| 4 接点監視 | 無電圧接点又はオープンコレクタ入力
ON 2V以下/OFF 3V以上で警報 |
| 5 停電通報 | 0.5~3600秒 設定による
(本器の電源を監視します) |
| 6 定期通報 | 設定された通報先に定期的にEメール
を通報します
毎日/毎月の設定ができます |
| 7 テスト通報 | 設定された通報先にテストSWを押す
ことで通報します |
| 8 Eメール送信先 | 最大10個所まで設定できます |


ZCT仕様

- | | |
|--------|------------------|
| 1 用途 | クランプ式ZCT |
| 2 窓径 | 内径22mm (ZCT-22F) |
| 3 リード線 | 1芯シールド線 4m |

一般仕様

- | | |
|-----------|---|
| 1 通信内容 | Eメール |
| 2 通信網 | NTTドコモFOMA網 |
| 3 電源 | AC 100V±10% 50/60Hz |
| 4 消費電力 | 15VA |
| 5 停電通報用電池 | ニッカド電池 Ni-Cd 3.6V600mAh
寿命約3年 (at25℃)、但し使用状況
により異なります |
| 6 使用温湿度範囲 | 0~50℃ 35~85%RH以下
(結露なきこと) |
| 7 保存温湿度範囲 | -20~50℃ 20~90%RH以下
(結露なきこと) |
| 8 外形寸法・重量 | 本体 130(W)X200(H)X38(D)mm 約550g |
| 9 ケース材質 | 難燃性樹脂 |
| 10 付属品 | ZCT-22F 2個 電源コード 1本
取扱説明書 1部 |
| 11 オプション | パソコン専用通信ケーブル |

動作概要図

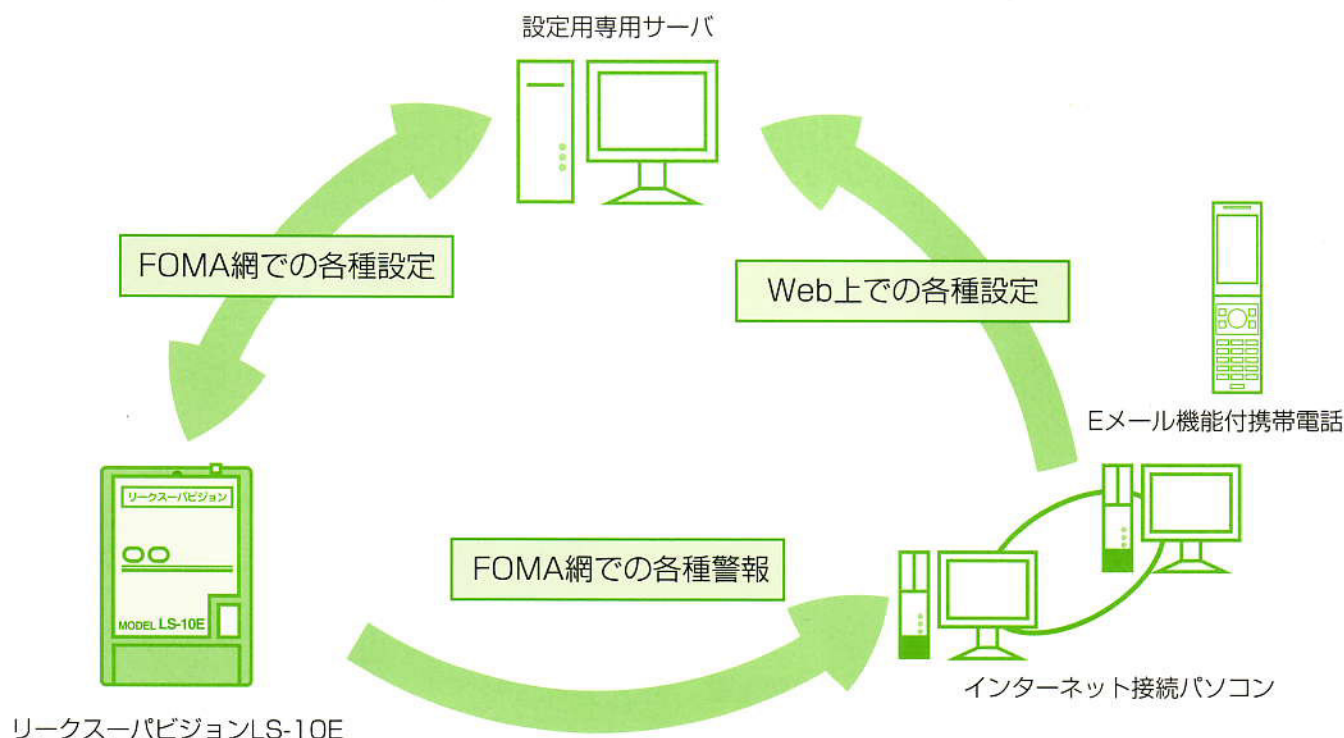

本カタログの内容は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

Let's Create
New Concepts of Instruments

MULTI マルチ計測器株式会社

本 社 東京都千代田区神田佐久間町1-26 秋葉原村井ビル7F
〒101-0025 電話03(3251)7013(代) FAX03(3253)4278
野田工場 千葉県野田市宮崎53-8
〒278-0005 電話04(7125)8853 FAX04(7123)9488
Homepage: <http://www.multimic.com/>
E-mail: multi@multimic.com