

計測器総合カタログ

Vol.28

MULTI

Let's Create
New Concepts of
Instruments



マルチ計測器株式会社

MULTIの絶監で スマート保安の世界へ!!

MULTIの絶監で スマ保が可能に!!

スマート保安対応でどうなる???



隔月に1回以上 ⇒ 3月に1回以上
換算係数：0.6 ⇒ 0.45

スマ保って
なに?

スマート保安の条件とは... (経済産業省告示第四十三号より)

- ・低圧電路の絶縁状態及び負荷の適確な監視が可能な装置を有する需要設備
- ・その設備において主遮断装置並びに保安上の責任分界点から主遮断装置までの間に
施設する開閉器、遮断器及び配線が適切に更新されているもの


つまり、『**低圧の絶縁監視**』・『**負荷の適確な監視**』・『**適切な設備更新**』で
変更が適用されます

負荷の適確な監視の要件


(主任技術者制度に関するQ&A 3.13より抜粋)

- ① 変圧器の負荷電流の計測が連続的に行えること
- ② 30分毎の電流値を計測し電子記録媒体等に1年以上のデータが記録・保存できること
- ③ 電子記録媒体等に記録・保存したデータ履歴を表示できること
- ④ 30分毎の変圧器の負荷電流値及び履歴を電気管理技術者等が遠隔地で表示・確認できること
- ⑤ 変圧器の負荷電流値が4時間以上連続して定格電流値を超過した場合、警報発報するとともに、電気管理技術者等が遠隔地で直ちにその事実を覚知できること
- ⑥ 負荷の適確な監視が可能な装置が正常に動作せず過負荷の監視が行えない場合に、通知を発するなどにより、電気管理技術者等が遠隔地でその事実を覚知できること
- ⑦ 年次点検等で負荷の適確な監視が可能な装置が正常に動作していることを確認できること
- ⑧ 負荷の監視を行う装置が、その設置の目的を鑑みて著しく不適当な精度でないこと

LSシリーズ & MLAシリーズでスマ保

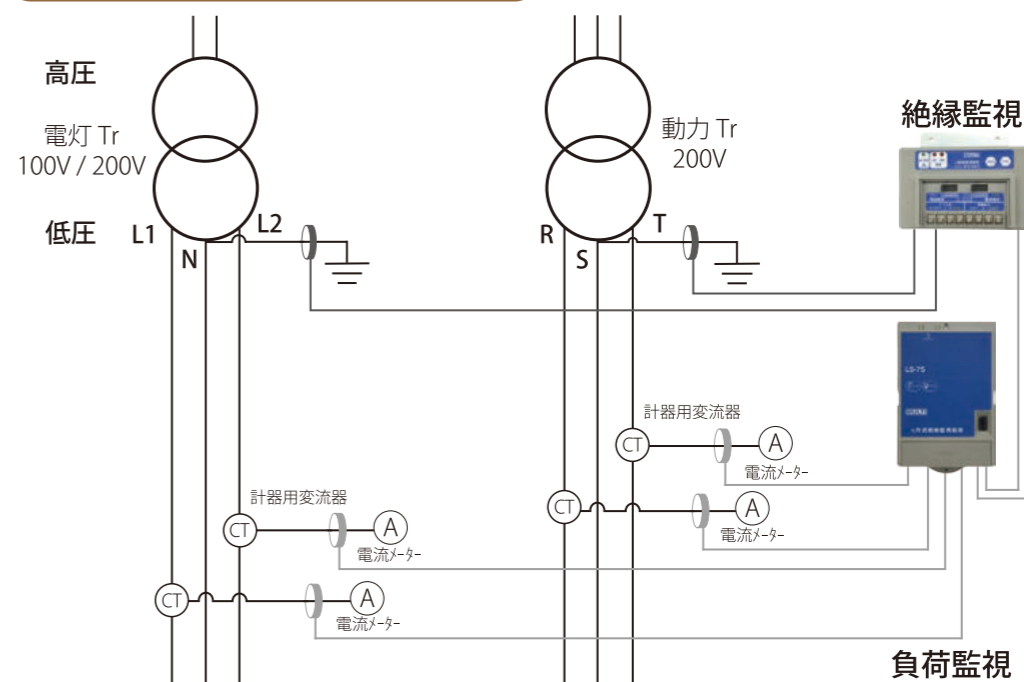

LSシリーズ × 2台でスマ保

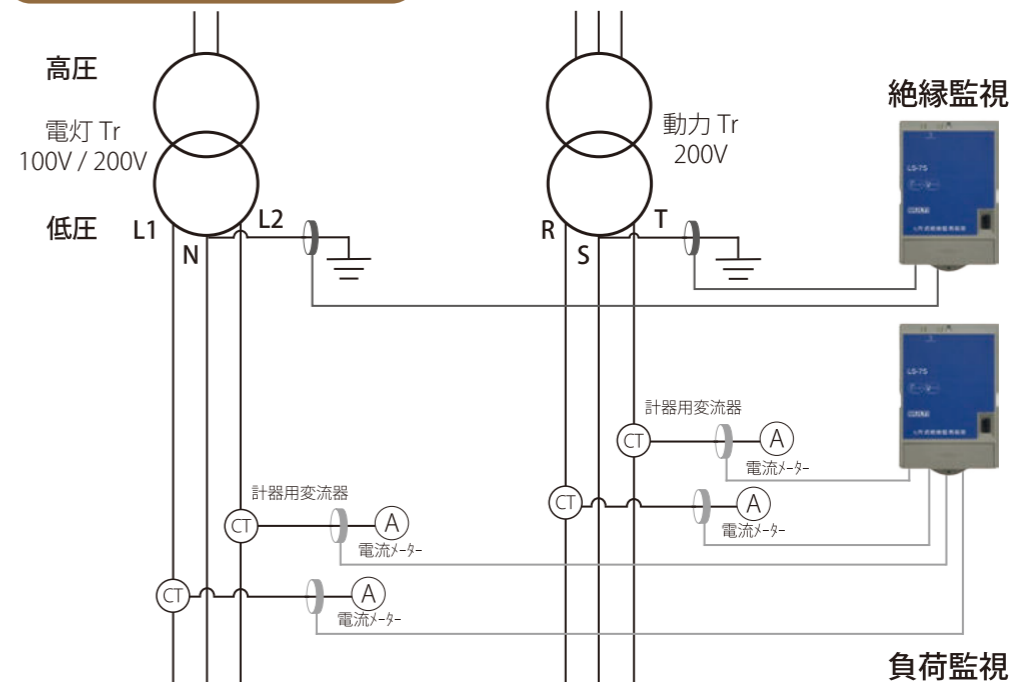

LS-4S / 5Sシリーズも可能

○ : ZCT (付属品) ○ : 負荷計測 CT (別売) *負荷監視には、電灯・動力とも
負荷計測 CT × 2個を推奨

Multi-Tracerでひろがる

スマートな世界



クランプ接地抵抗計
MET-10X

31P



漏れ電流クランプリーカー
MCL-500IRVX

3P



漏れ電流クランプリーカー
M-1141X/M-1141XR

4P



漏れ電流クランプリーカー
MCL-800DX/MCL-800DXR

4P



変電設備

Bluetooth™ 接続

Bluetooth™ 接続

マルチ計測器
Xシリーズ接続アプリ
Multi-Tracer

Bluetooth™ 接続



Bluetooth
で接続

POINT 1

測定データを保存

測定データをスマートフォンやタブレット経由でサーバに保存することができます。手書きで保存していた作業がなくなり、『作業時間の短縮』につながります。
※データの保存にはネットワークとの接続が必要になります。



POINT 2

電流波形・高調波含有率を表示

高調波やノイズの発生源を調査したり、電流波形の比較や高調波含有率の確認ができます。オシロスコープに比べ持ち運びに優れていることから現場でのちょっとした調査に最適です。



Merit

地図情報と連動しており 管理が簡単です


登録した測定ポイントを地図から選んで測定するだけ。難しい操作は一切必要ありません。



Merit

複数の測定器を一元管理 できます

サーバ管理サイト「MULTI Measure & Trace」にて、弊社Bluetooth対応測定器を一元管理できます。

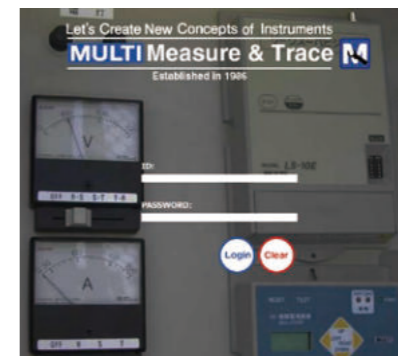


Merit

測定データはサーバに 蓄積されます

トレンドグラフを表示できます。
▶設備異常の早期発見や劣化診断の目安として活用できます。

CSV出力ができます。(オプション)
▶データを2次利用し報告書作成などに活用いただけます。

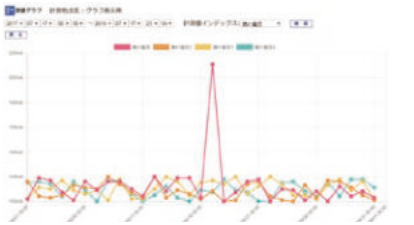

負荷電流や漏れ電流を高精度に測定することはもちろん、Bluetooth内蔵のスマートフォンやタブレットと連動することでサーバに測定データを蓄積でき、『設備不良の早期発見』や『劣化診断の目安』として活用することができます。



クラウドサーバへの
測定値保存



電力演算



リアルタイム表示



電流波形の表示



高調波電流と
その含有率



クラウドサーバからの
データ抽出



専用アプリ
Multi-Tracer



App Store
からダウンロード

対応OS:iOS14以上、Android11以上



Google Play
で手に入れよう

etc...



本カタログは当社標準製品の特長・仕様の概要を掲載しています。
更に詳しい内容のカタログ・技術資料等のご請求、お問い合わせは当社代理店または当社営業部までご連絡ください。

■製品について
本カタログに掲載された製品は2026年5月現在のもので、都合により、改良のために予告なく製品の仕様を変更したり製品の製造を廃止したりする場合がありますので予めご了承ください。

■価格について
本カタログに掲載されている製品の価格は消費税別価格です。

■外形寸法について
外形寸法・質量の表示は概略値を記載しています。
外形寸法は幅(W)×高さ(H)×奥行(D)の順に記載しており、原則としてツマミ・ゴム足・取手等の突起物は除いています。

■精度について
製品の精度は50/60 Hz、23℃ ±5℃、80%RH以下、結露がない条件下での精度です。

■保証期間について
納入後1年間性能を保証いたします。
万一、保証期間内に不測の故障が生じた場合は無償サービスいたします。
ただし、保証期間内でも天災地変等不可抗力による事故、操作上のミスによる損傷・故障については保証しかねます。

■修理・校正について
一部の機種を除き計測器の修理・校正が可能です。
また必要に応じて各種証明書(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)の発行も可能です。(有償)

- 安全上の注意
- ポケットマルチメータのご使用上の注意
250V以上の工場、ビル等の負荷に供給する工業用電力ラインの電圧測定に使用しないでください。
250V以上の電力ラインの電圧測定にはクランプ式電流計の電圧測定レンジをご使用ください。
 - 各種クランプ式電流計のご使用上の注意
1、短絡・感電事故を避けるために最高使用回路電圧以下の電路で使用してください。
2、銅バー等の裸導体では使用しないでください。
クランプコアは金属のため、開いた時に短絡感電事故になる恐れがあります。

アイコンの説明

	クランプCTの内径の大きさ		交流電流・交流電圧を実効値で測定する機能		交流電圧・直流電圧を測定する機能
	交流電流を測定できる最大値		真の漏れ電流を測定する機能		抵抗を測定する機能
	直流電流を測定できる最大値		表示値の最大値を保持する機能		導通状態でブザーが鳴動する機能
	測定値を固定する機能		高周波成分をカットし測定する機能		周波数を測定する機能
	一定の時間経過で電源をOFFにする機能		記録計用に電圧出力する機能		ダイオードの順方向電圧を測定する機能
	Bluetooth®機能				

CONTENTS

ACクランプリーカー(漏れ電流)		ページ
MCLV-840IR	異容量V結線三相对应lor漏れ電流計	1
MCL-500IRVX	非接触lo/lor マルチクランプリーカー	3
M-1141X	Bluetooth内蔵クランプリーカー	4
M-1141XR	Bluetooth内蔵クランプリーカー	4
MCL-800DX	Bluetooth内蔵クランプリーカー	4
MCL-800DXR	Bluetooth内蔵クランプリーカー	4
M-340IRV	非接触lo/lorクランプリーカー	5
MCL-500IRV	非接触lo/lorクランプリーカー	5
MCL-800IRV	非接触lo/lorクランプリーカー	5
MCL-400IR+	lo/lorクランプリーカー	7
MLIT-1	クランプ式活線絶縁抵抗計	8
M-100+	ミニクランプリーカー	9
M-102+	ミニクランプリーカー	9
M-104+	ミニクランプリーカー	9
M-110+	ミニクランプリーカー	10
M-140	ミニクランプリーカー	10
M-310+	ユニバーサルクランプリーカー	10
M-140HC	高圧相電流測定対応クランプリーカー	11
M-1141	クランプリーカー	11
MCL-350	アナログクランプリーカー	12
MCL-500DFN	デジタルクランプリーカー	12
HWT-301	高調波クランプテスター	12
M-2002	2CT方式クランプリーカー	13
MCL-800D+	大口径クランプリーカー	13
MCL-1100D	大口径クランプリーカー	13
LAD-800	リークアダプタ	14
LAD-1100	リークアダプタ	14
RLM-10+	ロゴスキーリークメーター	14
MLD-18LW-HW	クランプ式小型漏電表示器	15
MLD-40LW-HW	クランプ式小型漏電表示器	15
ALCL-40	アレスタ用クランプ式漏れ電流計	15
ALCL-40H	アレスタ用クランプ式漏れ電流計	15
M-140LX	伸縮式クランプリーカー	16
M-140LX-2	伸縮式クランプリーカー	16
M-340LX	伸縮式クランプリーカー	16
M-340LX-2	伸縮式クランプリーカー	16

ACクランプメーター(負荷電流)		ページ
M-2020	ミニクランプメーター	17
M-210+	ミニクランプメーター	17
M-220+	ミニクランプメーター	17
M-3000	アナログクランプメーター	18
MCL-3000D	大口径クランプメーター	18

ACクランプメーター(高圧用)		ページ
MHR-600	架空配電線用 潮流方向記録電流計	19
HCL-5000+	高低圧クランプメーター	19
HCL-5000KN+	高低圧クランプメーター	19
HCL-3000+	高低圧クランプメーター	20
HCL-4000	高低圧クランプメーター	20
HCL-7000DX-M	Bluetooth対応高低圧クランプメーター	21

AC/DCクランプメーター		ページ
TCM-45E	Twist Clamp Meter	22
M-700	AC/DCクランプリーカー	23
M-730	AC/DCクランプリーカー	23
M-230+	AC/DCクランプメーター	23
M-240+	AC/DCクランプメーター	24
M-270+	AC/DCクランプメーター	24
M-290RMS	AC/DCクランプメーター	24
FCM-100	フレキシブルAC/DC電流計	25
FCM-400	フレキシブルAC/DC電流計	25
FAD-100	AC/DCフレキシブル電流プローブ	25

電力モニタ		ページ
MPR-601W-01	デジタルパワーレコーダ	26
MPR-601W-02	デジタルパワーレコーダ	26

絶縁監視装置		ページ
LS-7S	4G LTE対応 絶縁監視装置	27
LS-7SIRV	4G LTE対応 絶縁監視装置	27
MLA-200LR	絶縁監視装置	29
MLA-200IRV	lor方式絶縁監視装置	29

漏電モニタ		ページ
MCM-8000+	多回路漏電モニタ	30


クランプ式接地抵抗計		ページ
MET-10X	クランプ式接地抵抗計	31

試験器・試験補助器具		ページ
Calib-IRV	ポータブルlo/lor校正器	33
ATV-241M	非接触電圧検知器	34

太陽光発電設備保守用測定器		ページ
MPVI-100	太陽光発電設備絶縁監視装置	35
MSEI-200C	太陽光発電設備直流回路 絶縁診断装置	36
NSEI-100D	太陽光発電設備直流回路 断線チェッカー	36
MIS-PV1	太陽光発電設備対応絶縁抵抗計	37
MIS-PV2	太陽光発電設備対応絶縁抵抗計	37
MIS-PVS	太陽光発電設備対応絶縁抵抗計	37
M-800P	DCinACクランプメーター	38
MCM-1600PV	直流回路16ch電流モニタ	38
M-730	AC/DCクランプリーカー	38
M-240+	AC/DCクランプメーター	39
MDLA-100	直流漏電監視装置	39
MCMJ-2	電流ON/OFF検知モジュール	39

絶縁抵抗計・テスター・検電器		ページ
MIS-Aシリーズ	アナログ3レンジ絶縁抵抗計	40
MIS-Dシリーズ	デジタル3レンジ絶縁抵抗計	40
MCD-007	ポケットマルチメータ	41
MCD-009	ポケットマルチメータ	41
MCD-008	ポケットマルチメータ	41
MCD-010	ポケットマルチメータ	41
MCD-107	ポケットマルチメータ	42
MCD-77	ポケットマルチメータ	42
LV-1	音響発光式検電器	42
V-550	非接触検電計	42

マルチ計測器フィールドテスターラインナップ

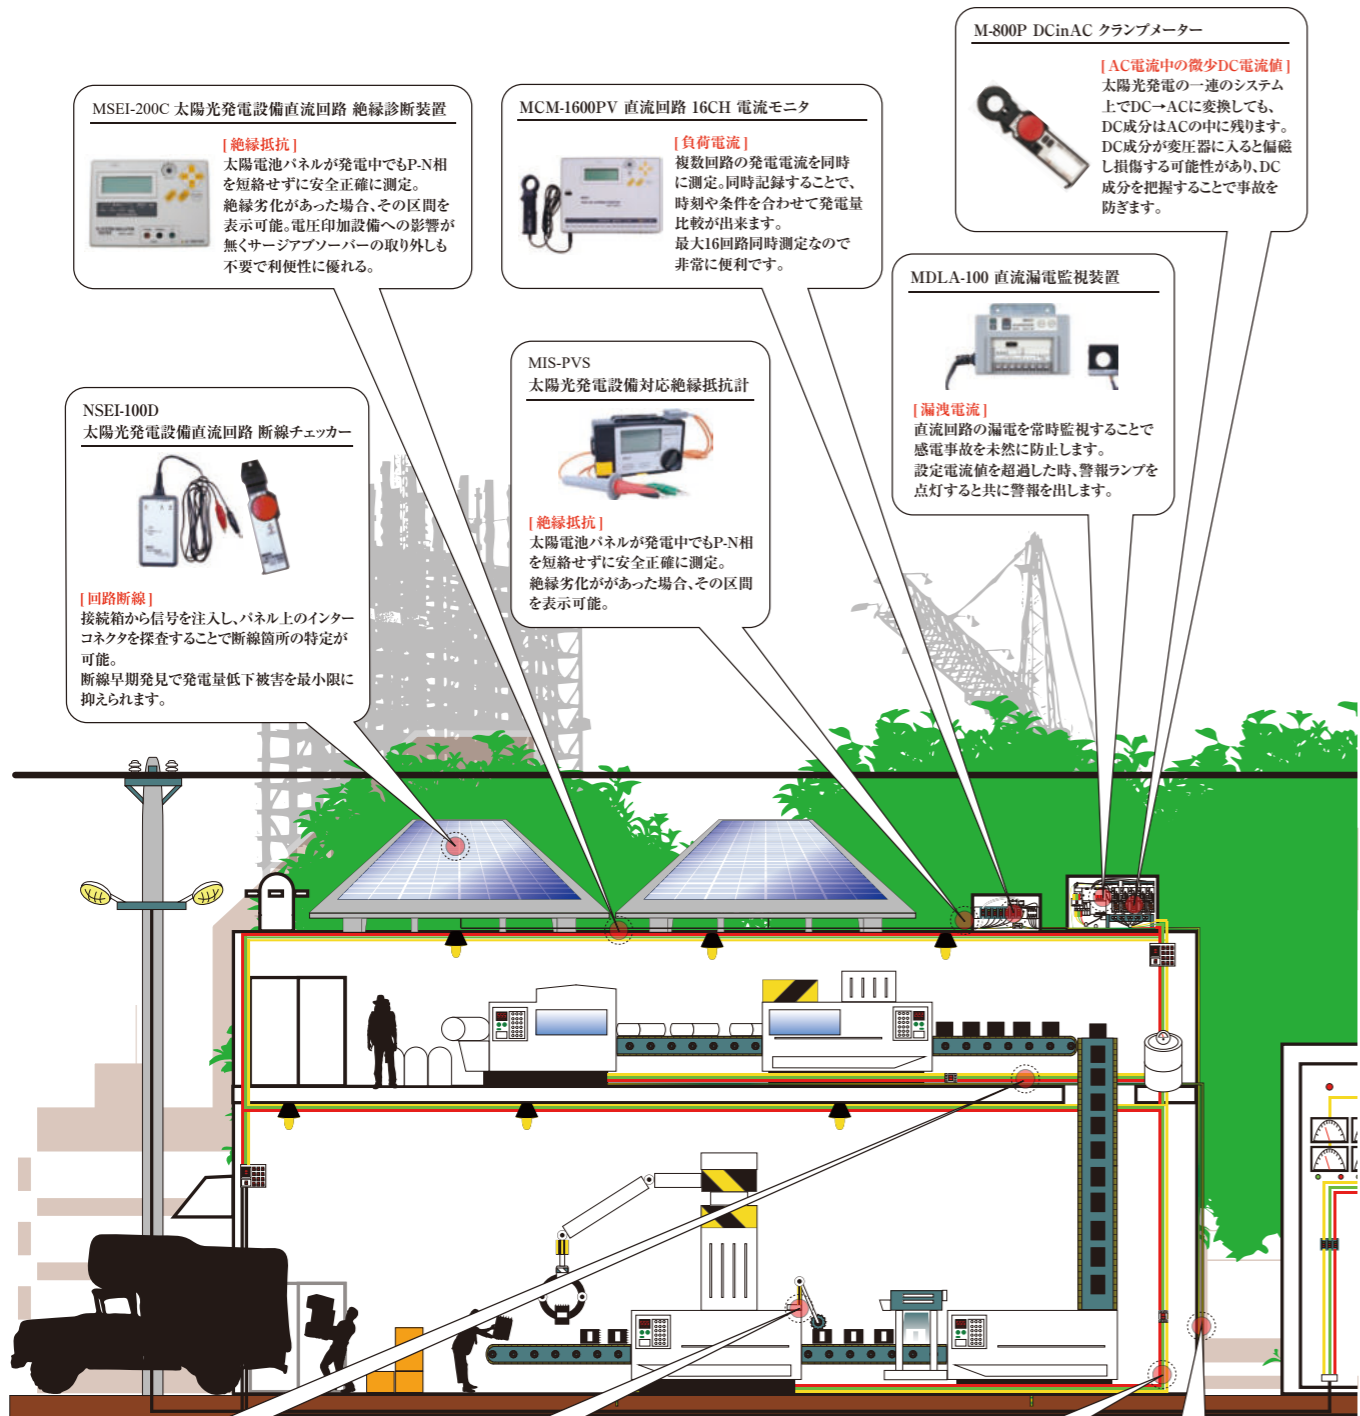

MSEI-200C 太陽光発電設備直流通路 絶縁診断装置

[絶縁抵抗]
太陽電池パネルが発電中でもP-N相を短絡せずに安全正確に測定。絶縁劣化があった場合、その区間を表示可能。電圧印加設備への影響が無くサージアブソーバーの取り外しも不要で利便性に優れる。

MCM-1600PV 直流通路 16CH 電流モニタ

[負荷電流]
複数回路の発電電流を同時に測定。同時記録することで、時刻や条件を合わせて発電電流比較が出来ます。最大16回路同時測定なので非常に便利です。

M-800P DCinAC クランプメーター

[AC電流中の微小DC電流値]
太陽光発電の一連のシステム上でDC→ACに変換しても、DC成分はACの中に残ります。DC成分が変圧器に入ると偏磁し損傷する可能性があります。DC成分を把握することで事故を防ぎます。

MDLA-100 直流通路監視装置

[漏洩電流]
直流通路の漏電を常時監視することで感電事故を未然に防止します。設定電流値を超過した時、警報ランプを点灯すると共に警報を出します。

MIS-PVS 太陽光発電設備対応絶縁抵抗計

[絶縁抵抗]
太陽電池パネルが発電中でもP-N相を短絡せずに安全正確に測定。絶縁劣化があった場合、その区間を表示可能。

NSEI-100D 太陽光発電設備直流通路 断線チェッカー

[回路断線]
接続箱から信号を注入し、パネル上のインターコネクタを探索することで断線箇所の特定が可能。断線早期発見で発電量低下被害を最小限に抑えられます。

M-700 AC/DC クランプリーカー

[漏洩電流]
高感度で4-20 mAのDC電流制御回路を正確に測定。DC電流1000 mAまで、交流電流10 Aまで幅広く測定可能。突然の故障などに因る生産ライン停止を防ぎ、且つ安全に保守作業を行うために効果が期待出来ます。

MLIT-1 クランプ式活線絶縁抵抗計

[線絶縁抵抗]
抵抗成分漏れ電流を高精度に測定、更に絶縁抵抗分値を算出します。生産ラインを止める必要がないため、生産に影響が生まれません。

MCL-800DXシリーズ 大口径クランプリーカー

[漏洩電流]
口径が大きいので、三相一括での漏れ電流測定に適しています。トランス二次側の相間が広い場所でも漏れ電流の測定が可能です。

MET-10X クランプ式接地抵抗計

[接地抵抗]
接地線にクランプするだけで簡単に接地抵抗を測定できます。補助接地線棒の打ち込みや停電作業が不要なので、作業期間を大幅に短縮できます。

HWT-301 高調波クランプテスター

[高調波]
高調波発生で電力計の計量誤差・継電器の誤動作・コンデンサやリアクトルの振動や異常過熱等悪影響が出ます。25次まで計測出来る本機で高調波の数値を計測し異常を調べます。

ALCL-40 アレスタ用クランプ式漏れ電流計

[漏洩電流と第三高調波]
雷による電撃が繰り返しアレスタに降り注ぐことでアレスタが劣化してゆき、性能を大幅に劣化させます。雷害を防ぎ、性能を維持するためには、定期検査による保守の必要性があります。

M-140LX/M-340LX BLE対応伸縮式クランプリーカー

[漏洩電流]
低圧引き込み線の計測に使用します。高所にある配電盤や引き込み線の漏れ電流を計測、劣化による事故を未然に防ぎます。

HCL-7000DX-M 高圧クランプメーター

[負荷電流]
高圧配電線の各相の電流計測を行うために使用します。耐圧性能Class4対応ですので、全ての配電線をカバー出来ます。過電流が起こりやすい環境下で特に効果を発揮します。

MHR-600 架空配電線用 潮流方向記録電流計


[電力潮流方向]
電流の方向と電流値を測定、記録することが出来ます。他に、配電線電流ロガーとしても使用可能です。

MCM-8000+ 多回路漏電モニタ

[漏洩電流]
最大8回路の漏れ電流を常時監視し、設定電流値を超過した際の時刻や電流値を記録します。不定期に漏れ電流が発生する回路の特定に効果が期待できます。

MCL-500IRV 非接触Io/Iorクランプリーカー

[漏洩電流]
低圧配電線の漏れ電流をより正確に計測。抵抗分漏れ電流計測で配電盤の本当の漏れ電流を調査します。電圧位相を取り込む必要がありますが非接触で充電部に触れないので安心です。

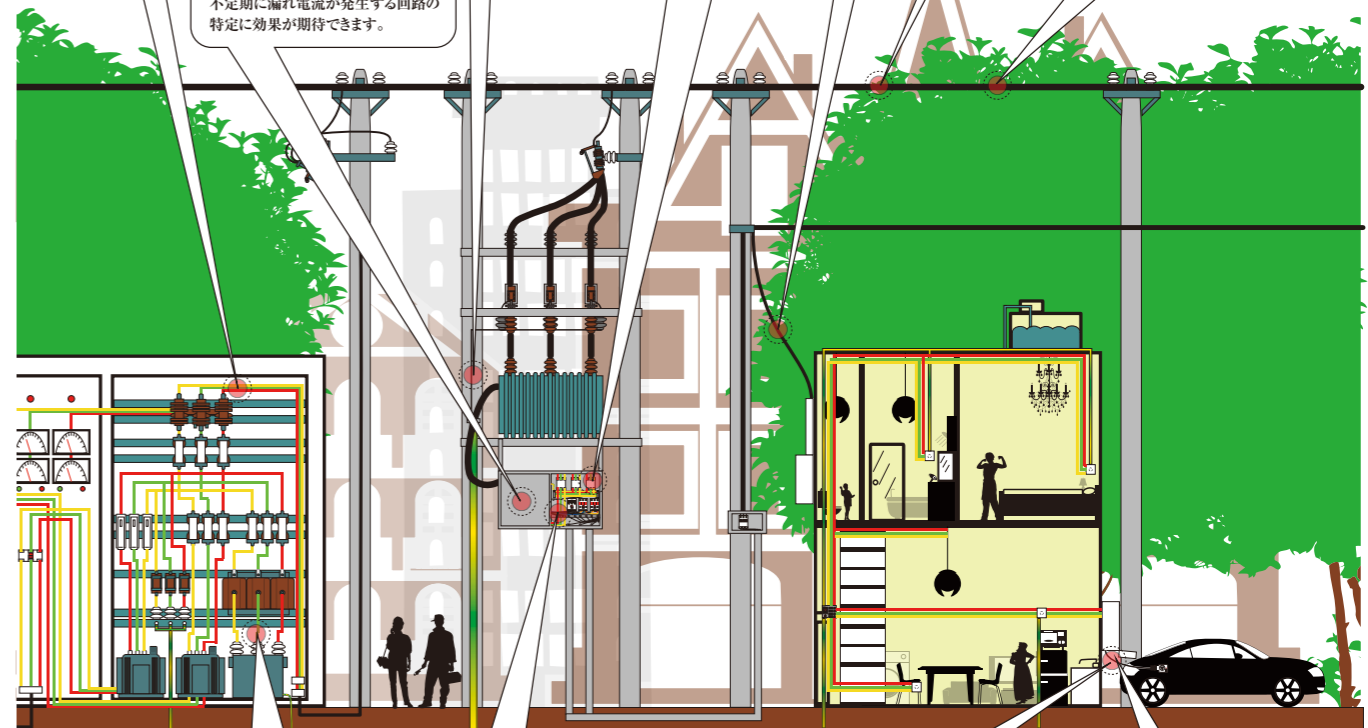

HCL-3000+ 高圧クランプメーター

[微小電流/負荷電流]
微小電流から負荷電流まで計測できる耐圧に優れた機器です。高圧進相コンデンサの絶縁劣化確認や高圧電路の負荷電流管理に最適です。

RLM-10+ ログスキーリクメーター

[漏洩電流]
ある程度自由に曲げられますので相間が広い場所やクランプをにくい場所での測定が可能です。ログスキーコイルによる精度の高い計測が特徴で、外部磁界の影響も受けづらい構造です。

M-730 AC/DC クランプリーカー

[漏洩電流]
DC最小分解能0.01 mAの高精度で測定することができます。暗電流を把握することでバッテリー上がりや未然に把握することができます。

M-290RMS AC/DC クランプメーター

[漏洩電流]
ACDC両方共に計測可能で波形の歪んだ電路での電流管理に最適です。インバーター等波形の歪んだ電路での電流管理に最適です。

ACクランプリーカー(漏れ電流)比較表

型番	MCLV-840IR	MCL-500IRVX	M-1141X	M-1141XR	MCL-800DX	MCL-800DXR	M-340IRV	MCL-500IRV	MCL-800IRV	MCL-400IR+	MLIT-1
CT内径	φ40mm/φ80mm	φ40 mm	φ40 mm	φ40 mm	74×80 mm	74×80 mm	φ40 mm	φ40 mm	φ80 mm	φ40 mm	φ30 mm
最大測定レンジ	AC 200 mA	AC 500 A	AC 300 A	AC 300 A	AC 1000 A	AC 1000 A	AC 60 A	AC 500 A	AC 10 A	AC 300 A	AC 200 mA
最小分解能	0.001 mA	0.01 mA	0.01 mA	0.01 mA	0.01 mA	0.01 mA	0.001 mA	0.01 mA	0.001 mA	0.01 mA	0.1 μA
実効値 (RMS)	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-
Ior測定機能	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○
交流電圧	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
直流電圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抵抗	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
導通プザー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周波数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイオードテスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
データホールド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オートパワーオフ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bluetooth	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
出力機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィルタの有無	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
その他機能		最大値 ホールド バックライト	最大値 ホールド バックライト	最大値 ホールド バックライト	最大値 ホールド	最大値 ホールド			絶縁抵抗値 表示 (計算値)	高調波測定 機能 (電圧・電流)	絶縁抵抗値 表示 (計算値) メモリ機能
標準価格(税別)	オープン	¥132,800	¥54,500	¥56,500	¥71,800	¥73,800	¥101,000	¥123,000	¥142,800	¥103,800	¥198,000
ページ	1	3	4	4	4	4	5	5	5	7	8

ACクランプリーカー(漏れ電流)比較表

型番	M-100+	M-102+	M-104+	M-110+	M-140	M-310+	M-140HC	M-1141	MCL-350	MCL-500DFN	HWT-301	M-2002
CT内径	φ18 mm	φ23 mm	φ33 mm	φ25 mm	φ40 mm	φ40 mm	φ40 mm	φ40 mm	φ40 mm	φ40 mm	φ40 mm	φ40 mm
最大測定レンジ	AC 20 A	AC 200 A	AC 150 A	AC 60 A	AC 300 A	AC 300 A	AC 300 A	AC 300 A	AC 500 A	AC 500 A	AC 300 A	AC 200 A
最小分解能	0.01 mA	0.01 mA	0.01 mA	0.001 mA	0.01 mA	0.01 mA	0.01 mA	0.01 mA	0.2 mA	0.01 mA	0.1 mA	0.1 mA
実効値 (RMS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Ior測定機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交流電圧	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-
直流電圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抵抗	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-
導通プザー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周波数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイオードテスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
データホールド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オートパワーオフ	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○
Bluetooth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出力機能	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
フィルタの有無	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	-	○
その他機能					バーグラフ 表示	バーグラフ 表示 接触型CT	相電流検出	最大値 ホールド バックライト	アナログ 表示		高調波測定 機能 (電圧・電流)	2CT方式
標準価格(税別)	¥35,500	¥30,000	¥30,500	¥44,800	¥36,500	¥41,500	¥48,800	¥48,000	¥49,500	¥55,500	¥112,000	¥101,000
ページ	9	9	9	10	10	10	11	11	12	12	12	13

ACクランプリーカー(漏れ電流)比較表

型番	MCL-800D+	MCL-1100D	LAD-800	LAD-1100	RLM-10+	MLD-18LW	MLD-18HW	MLD-40LW	MLD-40HW	ALCL-40	ALCL-40H
CT内径	74×80 mm	108×128 mm	74×80 mm	108×128 mm	φ210 mm	φ18 mm	φ18 mm	φ40 mm	φ40 mm	φ37 mm	φ37 mm
最大測定レンジ	AC 1000 A	AC 3000 A	AC 1000 A	AC 3000 A	AC 1000 A	AC 50 mA	AC 100 mA	AC 50 mA	AC 100 mA	AC 30 mA	AC 30 mA
最小分解能	0.01 mA	0.1 mA	-	-	0.1 mA	-	-	-	-	0.1 μA	0.1 μA
実効値 (RMS)	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○	○
Ior測定機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交流電圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
直流電圧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抵抗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
導通プザー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周波数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイオードテスト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
データホールド	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	○
オートパワーオフ	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	○
Bluetooth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出力機能	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
フィルタの有無	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	○
その他機能	最大値 ホールド					設定値超過 LED点滅	設定値超過 LED点滅	設定値超過 LED点滅	設定値超過 LED点滅		
標準価格(税別)	¥61,800	¥123,800	¥35,000	¥88,000	¥134,000	¥19,000	¥19,000	¥22,000	¥22,000	¥219,000	¥233,000
ページ	13	13	14	14	14	15	15	15	15	15	15

ACクランプリーカー(漏れ電流)比較表

型番	M-140LX	M-140LX-2	M-340LX	M-340LX-2
CT内径	φ35 mm	φ35 mm	φ35 mm	φ35 mm
最大測定レンジ	AC 100 A	AC 100 A	AC 20 A	AC 20 A
最小分解能	0.01 mA	0.01 mA	0.001 mA	0.001 mA
実効値 (RMS)	○	○	○	○
Ior測定機能	-	-	-	-
交流電圧	-	-	-	-
直流電圧	-	-	-	-
抵抗	-	-	-	-
導通プザー	-	-	-	-
周波数	-	-	-	-
ダイオードテスト	-	-	-	-
データホールド	○	○	○	○
オートパワーオフ	○	○	○	○
Bluetooth	○	○	○	○
出力機能	-	-	-	-
フィルタの有無	○	○	○	○
その他機能	伸縮式	伸縮式	伸縮式	伸縮式
標準価格(税別)	¥151,800	¥176,800	¥167,000	¥192,000
ページ	16	16	16	16

ACクランプメーター(負荷電流)比較表

型番	M-2020	M-210+	M-220+	M-3000	MCL-3000D
CT内径	φ40 mm	φ23 mm	φ33 mm	φ40 mm	108×128 mm
最大測定レンジ	AC 300 A	AC 300 A	AC 300 A	AC 600 A	AC 3000 A
最小分解能	0.01 A	0.01 A	0.01 A	0.2 A	0.01 A
交流電圧	○	-	-	○	-
直流電圧	○	-	-	○	-
抵抗	○	-	-	○	-
導通プザー	-	-	-	-	-
周波数	-	-	-	-	-
ダイオードテスト	-	-	-	-	-
データホールド	○	○	○	○	○
オートパワーオフ	○	○	○	-	○
出力機能	-	-	-	-	-
フィルタの有無	-	-	-	-	-
その他機能				アナログ 表示 温度測定	
標準価格(税別)	¥8,500	¥13,500	¥14,000	¥30,800	¥77,000
ページ	17	17	17	18	18

ACクランプメーター(高圧用)比較表

型番	MHR-600	HCL-5000+	HCL-5000KN+	HCL-3000+	HCL-4000	HCL-700DX-II
CT内径	φ28 mm	φ33 mm	φ40 mm	φ33 mm	φ40 mm	φ35 mm
最大測定レンジ	AC 600 A	AC 500 A	AC 500 A	AC 200 A	AC 100 A	AC 600 A
最小分解能	0.1 A	0.01 A	0.01 A	1 mA	1 mA	0.01 A
実効値 (RMS)	○	—	—	—	—	—
交流電圧	—	—	—	—	—	—
直流電圧	—	—	—	—	—	—
抵抗	—	—	—	—	—	—
導通プザー	—	—	—	—	—	—
周波数	—	—	—	—	—	—
ダイオードテスト	—	—	—	—	—	—
データホールド	—	○	○	○	○	○
オートパワーオフ	—	○	○	○	○	○
出力機能	—	—	—	—	—	—
その他機能	ホットスティック 対応					
標準価格(税別)	オープン	¥48,200	¥50,200	¥48,200	¥50,200	¥105,000
ページ	19	19	19	20	20	21

AC/DCクランプメーター比較表

型番	TCM-45E	M-700	M-730	M-230+	M-240+	M-270+	M-290RMS	FCM-100	FCM-400	FAD-100	M-800P
CT内径	φ45 mm	φ5 mm	φ30 mm	φ23 mm	φ30 mm	φ55 mm	φ30 mm	φ200 mm	φ450 mm	φ200 mm	φ23 mm
最大測定レンジ	AC/DC 100 A	AC 10 A/DC 1000 mA	AC 10 A/DC 1000 mA	AC/DC 200 A	AC/DC 200 A	AC/DC 2000 A	AC/DC 400 A	AC/DC 2500 A	AC/DC 300 A	AC/DC 1000 A	AC/DC 150 A
最小分解能	0.001 A	0.01 mA	0.01 mA	0.01 A	0.01 A	0.01 A	0.01 A	0.001 A	0.001 A	0.01 A	0.01 A
実効値 (RMS)	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
交流電圧	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○
直流電圧	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○
抵抗	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○
導通プザー	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
周波数	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
ダイオードテスト	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
データホールド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○
オートパワーオフ	○	○	○	—	—	○	○	○	○	—	○
出力機能	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○	—
MAX/MINホールド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ワンタッチ0調整	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○
標準価格(税別)	オープン	¥70,800	¥75,800	¥34,000	¥24,800	¥40,500	¥44,000	¥210,000	オープン	¥278,000	¥46,500
ページ	22	23	23,38	23	24,39	24	24	25	25	25	38

絶縁監視装置

型番	LS-7S	LS-7SIRV	MLA-200LR	MLA-200IRV
ZCT内径	φ22mm	φ22mm	φ22mm	φ22mm
測定回路	漏電	2	2	2
	温度・接点	2	2	—
通報仕様	メール(4G LTE)	メール(4G LTE)	ランプ点灯、接点	ランプ点灯、接点
通報種類	漏電	○	○	○
	温度・接点	○	○	—
	停電	○	○	—
	電池電圧	○	○	—
フィルタの有無	○	○	○	○
オプション	φ80mmCT	φ80mmCT	φ80mmCT	φ80mmCT
価格	オープン	オープン	¥21,800	¥35,500
ページ	27	27	29	29

太陽光発電設備保守用測定器

型番	MPVI-100	MSEI-200C	NSEI-100D	MIS-PV1	MIS-PV2	MIS-PVS	MCM-1600PV	MDLA-100	MCMJ-2
測定回路	5	—	—	—	—	—	16	1	2
絶縁抵抗	○	○	—	○	○	○	—	—	—
電圧	—	○(DC)	—	—	—	—	—	—	—
電流	—	—	—	—	○(AC)	○(DC)	○	○	—
定格測定電圧 有効最大表示値	—	—	—	500V / 100MΩ 1000V / 2000MΩ	125V / 20MΩ 250V / 50MΩ 500V / 100MΩ 1000V / 2000MΩ	500V / 100MΩ 1000V / 2000MΩ	—	—	—
通報機能	○	—	—	—	—	—	—	○(DC)	○(AC)
絶縁劣化 区間判別	—	○	—	—	—	—	—	—	—
信号周波数	—	—	5kHz	—	—	—	—	—	—
動作仕様	接点	—	LED及びプザー	—	—	—	—	ランプ点灯、接点	オープンコレクタ
オートパワーオフ	—	○	○	○	○	○	—	—	—
その他機能	—	—	—	自動負荷放電機能、バックライト、データホールド	自動負荷放電機能、バックライト、データホールド	自動負荷放電機能、バックライト、データホールド	—	—	—
価格	オープン	¥198,000	¥79,500	¥38,500	¥52,500	¥99,000	¥137,500	¥39,800	¥13,800
ページ	35	36	36	37	37	37	38	39	39

絶縁抵抗計



型番	MIS-1A	MIS-2A	MIS-3A	MIS-4A	MIS-2D	MIS-3D	MIS-4D
レンジ数	3	3	3	3	3	3	3
定格測定電圧 / 有効最大表示値	50V / 10MΩ 125V / 20MΩ 250V / 50MΩ	125V / 20MΩ 250V / 50MΩ 500V / 100MΩ	125V / 20MΩ 250V / 50MΩ 1000V / 2000MΩ	250V / 50MΩ 500V / 100MΩ 1000V / 2000MΩ	125V / 20MΩ 250V / 50MΩ 500V / 100MΩ	250V / 50MΩ 500V / 100MΩ 1000V / 2000MΩ	125V / 20MΩ 250V / 50MΩ 1000V / 2000MΩ
第1次有効測定範囲	50V / 0.01~5MΩ 125V / 0.02~10MΩ 250V / 0.05~20MΩ	125V / 0.02~10MΩ 250V / 0.05~20MΩ 500V / 0.1~50MΩ	125V / 0.02~10MΩ 250V / 0.05~20MΩ 1000V / 2~1000MΩ	250V / 0.05~20MΩ 500V / 0.1~50MΩ 1000V / 2~1000MΩ	125V / 0.02~10MΩ 250V / 0.05~20MΩ 500V / 0.1~50MΩ	250V / 0.05~20MΩ 500V / 0.1~50MΩ 1000V / 2~1000MΩ	125V / 0.02~10MΩ 250V / 0.05~20MΩ 1000V / 2~1000MΩ
交流電圧	○	○	○	○	○	○	○
オートパワーオフ	○	○	○	○	○	○	○
蓄光目盛板	○	○	○	○	—	—	—
バックライト	—	—	—	—	○	○	○
自動負荷放電機能	○	○	○	○	○	○	○
バッテリーチェック	○	○	○	○	—	—	—
データホールド	—	—	—	—	○	○	○
価格	¥37,800	¥37,800	¥37,800	¥37,800	¥31,000	¥31,000	¥31,000
ページ	40	40	40	40	40	40	40


ポケットマルチメータ



型番	MCD-007	MCD-009	MCD-008	MCD-010	MCD-107	MCD-77
実効値 (RMS)	—	○	—	○	—	—
交流電圧	○	○	○	○	○	○
直流電圧	○	○	○	○	○	○
抵抗	○	○	○	○	○	—
導通プザー	○	○	○	○	○	—
ダイオードテスト	○	○	○	○	○	—
静電容量	—	—	—	—	○	—
周波数	—	—	—	—	○	—
その他機能	—	—	コードリール	コードリール	—	—
価格	¥5,600	¥10,500	¥6,000	¥11,000	¥4,400	¥7,000
ページ	41	41	41	41	42	42

クランプ式漏れ電流計の特長

漏れ電流の測定は、下図の①②接地線、③フィーダーで行われますが、汎用のクランプメーターでは、電流センサの鉄心の材質、外部磁界、残留電流の影響により、漏れ電流(微小電流)の測定は誤差が大きくなります。漏れ電流計は微小電流の測定を可能にする為透磁率の高い鉄心を使用し、シールドにより外部磁界、残留電流の影響を受け難い構造になっています。

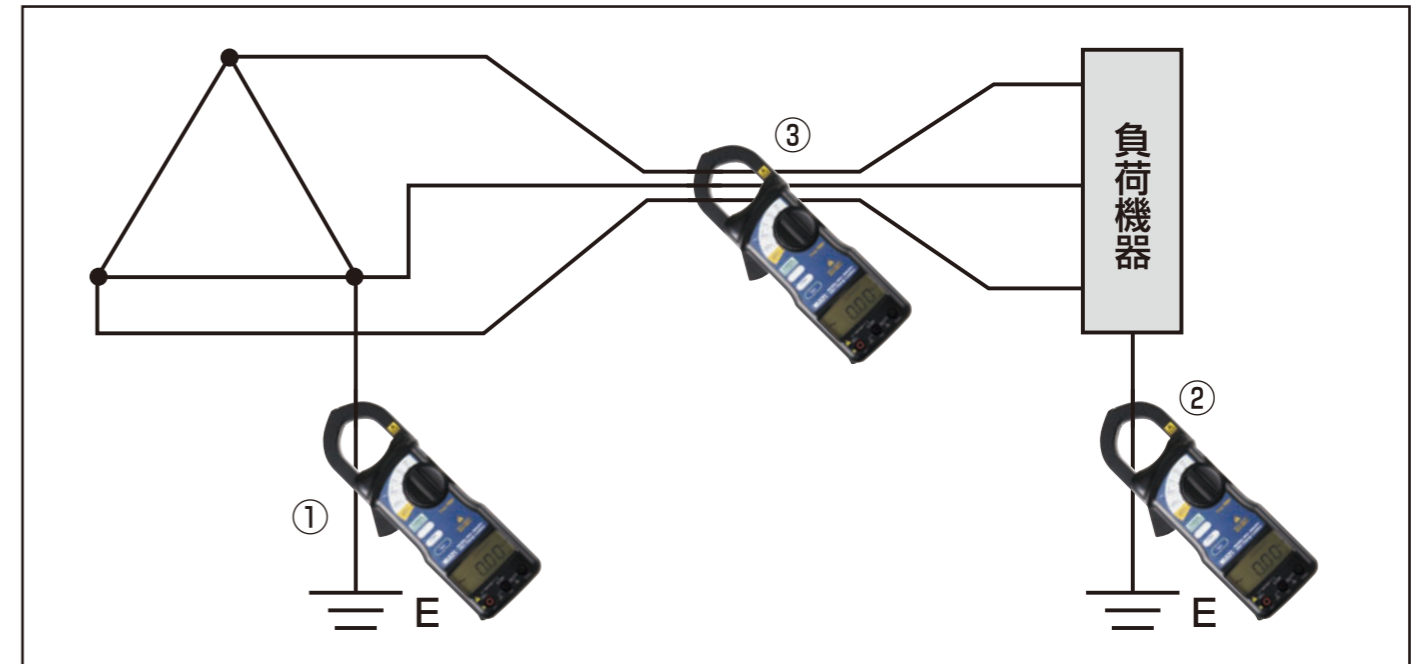

外部磁界の影響

大電流が流れている近接電線の影響を受けると被測定電線に流れる漏れ電流に誤差が出ます。



残留電流の影響


電線を一括クランプした際、漏れ電流がない場合の表示は0 mAですが、あたかも漏れ電流が流れているような表示がでることがあります。




漏れ電流計のセンサ構造

- ・鉄心の材料に透磁率の高い合金を使用していますので漏れ電流(微小電流)の検出が可能です。
- ・勘合部分が櫛状になっていますので、勘合面にゴミ等が付着しても性能に影響が出にくい構造になっています。
- ・磁気シールドにより外部磁界、残留電流の影響を受け難い構造になっています。(一部の機種を除く)
- ・漏れ電流測定時、電線の導体位置の影響をほとんど受けない構造になっています。


汎用クランプメーターの勘合面



漏れ電流計の勘合面



磁気シールドシールド

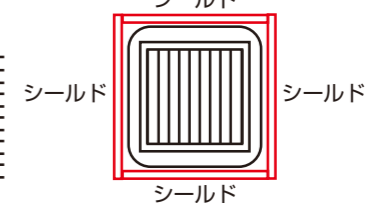

導体位置



使用上の注意

- ・電流センサの特性を高める為、鉄心及び磁気シールドは熱処理(焼鈍)を施しています。鉄心及びシールドにはストレスをかけないようにして下さい。

ACクランプリーカー(漏れ電流)

NEW

異容量V結線三相对应lor漏れ電流計 MCLV-840IR

標準価格 オープン

異容量V結線動力でもlor計測が可能

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ 静電容量分の影響なくlor計測が可能
- ・ 異容量V三相4線 / 単相2線 / 単相3線 / 三相3線 / 三相4線に対応

測定対象電路 (結線モード)	異容量V三相4線 / 単相2線 / 単相3線 / 三相3線 / 三相4線	
測定機能	漏れ電流 (lo)、抵抗分漏れ電流 (lr)、静電容量分漏れ電流 (lc)、交流電圧 (ACV) ※但し、静電容量分漏れ電流は、概略値	
測定レンジ	lo: オートレンジ (2mA、20mA、200mA) lr、lc: オートレンジ (2mA、20mA、200mA) ACV: 500V レンジ	
CT内径	検出用 ZCT	φ40mm (根元の飛び出し部を除く)
	注入用 CT	φ80mm (根元の飛び出し部を除く)
フィルタ	50Hz/60Hzのバンドパスフィルタ	
検波方式	lo、ACV: 真の実効値演算 lr: 同期検波による平均値整流の実効値換算	
サンプルレート	異容量V三相4線: 1回 / 秒 その他: 2回 / 秒	
その他機能	オーバー表示、オートパワーオフ、データホールド、ゼロサブレス、電池電圧低下表示、電圧表示	
電源	単3アルカリ乾電池×4	
寸法・質量	W190×H140×D42 mm 約460 g	
付属品	単3アルカリ乾電池×4 携帯ケース×1 φ40mm 検出用 ZCT×1 φ80mm 注入用 CT×1 非接触電圧位相取込コード×1 直接電圧取込コード×1 補助リード線×1 取扱説明書×1	
オプション	ACアダプタ UNI312-0716、φ80mm 検出用 ZCT	



検出用 ZCT

注入用 CT



非接触電圧位相取込コード

性能

種別	レンジ	確度	
		レンジ	確度
直接lor (異容量V)	2 mA	0.050 ~ 2.199 mA	± 2.0% rdg ± 20 dgt
	20 mA	2.20 ~ 21.99 mA	
	200 mA	22.0 ~ 219.9 mA	
非接触lor (異容量V)	2 mA	0.050 ~ 2.199 mA	± 2.5% rdg ± 20 dgt
	20 mA	2.20 ~ 21.99 mA	
	200 mA	22.0 ~ 219.9 mA	
lo	2 mA	0.020 ~ 2.199 mA	± 1.0% rdg ± 10 dgt
	20 mA	2.20 ~ 21.99 mA	
	200 mA	22.0 ~ 219.9 mA	
直接lor (単相)	2 mA	0.020 ~ 2.199 mA	± 1.5% rdg ± 15 dgt
	20 mA	2.20 ~ 21.99 mA	
	200 mA	22.0 ~ 219.9 mA	
非接触lor (単相)	2 mA	0.020 ~ 2.199 mA	± 2.0% rdg ± 15 dgt
	20 mA	2.20 ~ 21.99 mA	
	200 mA	22.0 ~ 219.9 mA	
直接lor (三相)	2 mA	0.020 ~ 2.199 mA	± 1.5% rdg ± 15 dgt
	20 mA	2.20 ~ 21.99 mA	
	200 mA	22.0 ~ 219.9 mA	
非接触lor (三相)	2 mA	0.020 ~ 2.199 mA	± 2.0% rdg ± 15 dgt
	20 mA	2.20 ~ 21.99 mA	
	200 mA	22.0 ~ 219.9 mA	
ACV	500 V	10.0 ~ 499.9 V	± 1.0% rdg ± 8 dgt

※電流レンジはオートレンジです。
 ※確度は被測定電線をCTの中央においた時とします。
 ※確度は出荷時精度とします。
 ※lor (lr) 測定の場合は電圧を入力して下さい。
 ※直接lor (lr) 非接触lor (lr) の確度は単相の場合、基準電圧がAC100Vで電圧と電流の位相角が0°の時とします。
 三相3線の場合Δ結線で基準電圧がAC200Vで電圧と電流の位相角が300°の時とします。
 ※異容量V電路のlorの確度は直接lorの場合、基準電圧がAC173.2Vで電圧と電流の位相角が0°の時とします。
 非接触lorの場合は基準電圧がAC200Vで電圧と電流の位相角が270°の時とします。
 ※非接触lorの確度は付属の非接触センサによります。
 付属の非接触センサが破損した場合は再校正となります。
 ※電圧表示の1.0V未満はゼロサブレスにより0.0Vと表示します。
 電流表示の0.020mA未満は0.000mAと表示します。

■ 異容量V結線動力回路への静電容量分の影響

従来の漏れ電流計

【絶縁不良がない場合】

表示例
lo: 0.5mA
lor: 計測不能

【a相の絶縁不良の場合】

表示例
lo: 0.5mA
lor: 計測不能

【b相の絶縁不良の場合】

表示例
lo: 1.5mA
lor: 計測不能

【c相の絶縁不良の場合】

表示例
lo: 1.12mA
lor: 計測不能

静電容量分(lc)の影響が...

そこで登場! MCLV-840IR

MCLV-840IR

【絶縁不良がない場合】

表示例
lo: 0.5mA
lor: 0.0mA

【a相の絶縁不良の場合】

表示例
lo: 0.5mA
lor: 1.0mA

【b相の絶縁不良の場合】

表示例
lo: 1.5mA
lor: 1.0mA

【c相の絶縁不良の場合】

表示例
lo: 1.12mA
lor: 1.0mA

静電容量分(lc)の影響がなくなった!!

Bluetooth内蔵非接触Ior マルチクランプリーカー MCL-500IRVX

標準価格 ¥132,800 (税別)

約6台分の機能がこれ1台に!!

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・測定機能が豊富
負荷電流 (I)、漏れ電流 (Io)、抵抗分漏れ電流 (Ior) (直接・非接触)、交流電圧 (V)、絶縁抵抗値 (MΩ)、ピークホールド (Peak)、電力、電流・電圧波形、高調波電流・電圧&含有率
- ・スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、測定値の保存や波形表示などが可能
- ・サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能
- ・漏れ電流に対応、最小分解能 mA の高精度測定
- ・表示値の最大値を保持するMAX ホールド機能
- ・オートパワーオフ機能搭載。但し、Bluetooth 通信時は解除

交流電流測定レンジ	AC 50 mA / 500 mA / 5 A / 50 A / 500 A
交流電圧測定レンジ	AC 500 V (直接電圧取込コード使用時)
CT 内径	φ40 mm
最小分解能	0.01 mA
検波方式	実効値演算による真の実効値表示
通信	Bluetooth4.2 Class2
サンプルレート	2回 / 秒
フィルタ	LPF (第3次高調波から通減)
MAX ホールド	表示値の最大値を保持
その他機能	オートレンジ切替、電池電圧低下表示、オートパワーオフ
電源	単4アルカリ乾電池×3
寸法・質量	W 70 × H 223 × D 34 mm 約 440 g (乾電池含む)
付属品	単4アルカリ乾電池×3 (内蔵) 携帯ケース×1 直接電圧取込コード×1 非接触電圧取込コード×1 取扱説明書×1



非接触電圧位相取込コード付属

性能

通常測定

レンジ	最小分解能	測定範囲	精度	
I, Io	50mA	0.01mA	0.50mA ~ 50.00mA	±0.5%rdg ± 5dgt
	500mA	0.1mA	5.0mA ~ 500.0mA	
	5A	0.001A	0.050A ~ 5.000A	
	50A	0.01A	0.50A ~ 50.00A	
	500A	0.1A	5.0A ~ 500.0A	
直接 Ior	50mA	0.01mA	0.50mA ~ 50.00mA	±1.0%rdg ± 1.0&FS
	500mA	0.1mA	5.0mA ~ 500.0mA	
非接触 Ior	50mA	0.01mA	0.50mA ~ 50.00mA	±1.0%rdg ± 15dgt
	500mA	0.1mA	5.0mA ~ 500.0mA	
V	5A	0.001A	0.050A ~ 5.000A	±1.0%rdg ± 15dgt
	500V	0.1V	10.0V ~ 500.0V	
MΩ	10MΩ	0.001kΩ	電圧と Ior 電流からの算出	±0.5%rdg ± 5dgt

※各レンジの10カウント未満は0表示になります。(MΩは除く)

ピークホールド測定

レンジ	最小分解能	測定範囲	精度	
I, Io	50mA	0.1mA	1.0mA ~ 50.0mA	±1.0%rdg ± 10dgt
	500mA	1mA	10.0mA ~ 500.0mA	
	5A	0.01A	0.1A ~ 5.0A	
	50A	0.1A	1.0A ~ 50.0A	
	500A	1A	10.0A ~ 500.0A	
V	500V	1V	10.0V ~ 500.0V	±1.0%rdg ± 8dgt

※各レンジの10カウント未満は0表示になります。

Bluetooth内蔵クランプリーカー

スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能な次世代のクランプリーカー



- M-1141X
標準価格 ¥54,500 (税別)
- M-1141XR(実効値タイプ)
標準価格 ¥56,500 (税別)
- MCL-800DX
標準価格 ¥71,800 (税別)
- MCL-800DXR(実効値タイプ)
標準価格 ¥73,800 (税別)



M-1141X/M-1141XR

MCL-800DX/MCL-800DXR

製品のより詳細な仕様はこちら→



M-1141X



M-1141XR



MCL-800DX



MCL-800DXR

- ・スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能
- ・サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能
- ・漏れ電流に対応、最小分解能 0.01 mA の高精度測定
- ・バンドパスフィルタ (M-1141シリーズ) / ローパスフィルタ (MCL-800DXシリーズ) 搭載
- ・表示値の最大値を保持するMAX ホールド機能
- ・測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替
- ・読み取りやすい大画面表示

型式	M-1141X	M-1141XR	MCL-800DX	MCL-800DXR
交流電流測定レンジ	30 mA/300 mA 3 A/30 A/300 A		20 mA/200 mA 2 A/20 A/200 A/1000 A	
CT 内径	φ40 mm		74×80 mm	
最小分解能	0.01 mA			
実効値検波	—	○	—	○
通信	Bluetooth4.2 Class2			
サンプルレート	2回 / 秒			
フィルタ	バンドパスフィルタ (中心周波数 fo= 55 Hz)		ローパスフィルタ (約 150 Hz から通減)	
MAXホールド	表示値の最大値を保持			
バックライト	○		—	
その他機能	オートレンジ切替、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ			
電源	コイン型リチウム電池 CR2450×1		単4アルカリ乾電池×3	
寸法・質量	W70×H206×D35 mm 約260 g		W138×H237×D46 mm 約650 g	
付属品	コイン型リチウム電池 CR2450×1 キャリングケース×1 取扱説明書×1		単4アルカリ乾電池×3 キャリングケース×1 取扱説明書×1	
標準価格	¥54,500 (税別)	¥56,500 (税別)	¥71,800 (税別)	¥73,800 (税別)

性能

M-1141X/M-1141XR

レンジ	最小分解能	測定範囲	精度
30 mA	0.01 mA	0.1 mA ~ 30 mA	±1.2%rdg ± 5 dgt
300 mA	0.1 mA	30 mA ~ 300 mA	
3 A	0.001 A	0.3 A ~ 3 A	
30 A	0.01 A	3 A ~ 30 A	
300 A	0.1 A	30 A ~ 300 A	

※各レンジの10カウント未満は0表示になります。

MCL-800DX/MCL-800DXR

レンジ	最小分解能	測定範囲	精度
20 mA	0.01 mA	0.1 mA ~ 22 mA	±2.0 %rdg ± 5 dgt
200 mA	0.1 mA	1 mA ~ 220 mA	
2 A	0.001 A	0.01 A ~ 2.2 A	
20 A	0.01 A	0.1 A ~ 22 A	
200 A	0.1 A	1 A ~ 220 A	
1000 A	1 A	10 A ~ 1000 A	

※各レンジの10カウント未満は0表示になります。

非接触Io/Iorクランプリーカー IRVシリーズ

電圧位相取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー



アタッチメントで開閉を補助



M-340IRV



MCL-500IRV



MCL-800IRV



非接触電圧位相取込コード付属

M-340IRV
標準価格 ¥101,000 (税別)
MCL-500IRV
標準価格 ¥123,000 (税別)
MCL-800IRV
標準価格 ¥142,800 (税別)

従来のIor測定器の問題点


従来のIor測定器だと…

活線状態で電圧を取り込む必要があるため充電部に接触する必要があります。そのため、作業する際に感電・短絡事故などの危険が伴っています。


IRVシリーズなら…

IRVシリーズは充電部に触れることなく被覆電線の上からクリップすることで安全に電圧位相を取り込めます。

裸端子から電圧を取らないといけないので危険!



被覆の上から電圧位相を取れるので安全!



※非接触電圧位相取込コード使用時は電圧測定およびMΩ表示は使用できません

▶Iorの測定可能な回路

	単相2線	単相3線	三相3線	三相4線Y	三相4線異容量V
M-340IRV	●	●	●		▲*
MCL-500IRV	●	●	●		▲*
MCL-800IRV	●	●	●	●	▲*

※単相は測定可、三相は測定不可

型式	M-340IRV	MCL-500IRV	MCL-800IRV
交流電流測定レンジ	10 mA/100 mA/60 A	40 mA/400 mA/4 A/40 A/500 A	10 mA/100 mA/1000 mA/10 A
交流電圧測定レンジ (直接電圧取込コード使用時)	—	500 V	500 V
MΩ表示 (直接電圧取込コード使用時)	—	—	電流と電圧から算出 (0.001 MΩ~9.999 MΩ)
CT内径	φ40 mm	φ40 mm	φ80 mm
最小分解能	0.001 mA	0.01 mA	0.001 mA
サンプリングレート	2回/秒	2回/秒	2回/秒
フィルタスイッチ	ローパスフィルタ内蔵(約150Hzから通減)	ローパスフィルタ(約150Hzから通減)	バンドパスフィルタ(50/60Hz切替)
その他機能	オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ		
電源	単4アルカリ乾電池×3		
寸法・質量	W44×H197×D24 mm 約210 g	W70×H223×D34 mm 約440 g	W71×H315.3×D37 mm 約750 g
付属品	アタッチメント×1 単4アルカリ乾電池×3 ソフトケース×2 非接触電圧位相取込コード(1m)×1 取扱説明書×1	単4アルカリ乾電池×3 キャリングケース×1 非接触電圧位相取込コード(2m)×1 直接電圧取込コード(2.5m)×1 取扱説明書×1	単4アルカリ乾電池×3 キャリングケース×1 非接触電圧位相取込コード(2m)×1 直接電圧取込コード(2.5m)×1 取扱説明書×1
標準価格	¥101,000 (税別)	¥123,000 (税別)	¥142,800 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



M-340IRV



MCL-500IRV



MCL-800IRV

※非接触電圧位相取込コードを使用可能な導体径 2.0 mm ~ 20.0 mm
※MΩ表示は活線で行っていますので、通常の絶縁抵抗計と測定値が異なる場合があります。

性能

M-340IRV

レンジ	最小分解能	精度
I, Io	10mA 0.001mA	0~9.999mA ±1.0%rdg ±10dgt
	100mA 0.01mA	10~99.99mA ±1.0%rdg ±10dgt
	60A 0.01A	0~49.99A ±3.0%rdg ±10dgt
		50A~59.99A ±3.0%rdg ±20dgt
非接触 Ior	10mA 0.001mA	0~9.999mA ±2.5%rdg ±20dgt
	100mA 0.01mA	10~99.99mA ±2.5%rdg ±20dgt

MCL-500IRV

レンジ	最小分解能	精度
I, Io	40mA 0.01mA	0.40mA~399.9mA ±1.0%rdg ±10dgt
	400mA 0.1mA	4.0mA~399.9mA ±1.0%rdg ±10dgt
	4A 0.001A	0.4A~3.999A ±1.0%rdg ±10dgt
	40A 0.01A	4.0A~39.99A ±1.0%rdg ±10dgt
	500A 0.1A	40.0A~499.9A ±1.0%rdg ±3.0%FS
直接 Ior	40mA 0.01mA	0.40mA~399.9mA ±1.5%rdg ±15dgt
	400mA 0.1mA	4.0mA~399.9mA ±1.5%rdg ±15dgt
	4A 0.001A	0.4A~3.999A ±1.2%rdg ±15dgt
非接触 Ior	40mA 0.01mA	0.40mA~399.9mA ±1.5%rdg ±15dgt
	400mA 0.1mA	4.0mA~399.9mA ±3.0%rdg ±20dgt
	4A 0.001A	0.40A~3.999A ±3.0%rdg ±20dgt
		0.400A~3.999A ±1.5%rdg ±15dgt
V	500V 0.1V	10.0V~499.9V ±1.0%rdg ±8dgt

※各レンジの10カウント未満は0表示になります。(MCL-500IRVのみ)


MCL-800IRV

レンジ	最小分解能	精度
I, Io	10mA 0.001mA	0.010mA~9.999mA ±1.0%rdg ±10dgt
	100mA 0.01mA	10.00mA~99.99mA ±1.0%rdg ±10dgt
	10A 0.001A	1.000A~9.999A ±1.0%rdg ±10dgt
直接 Ior	10mA 0.001mA	0.010mA~9.999mA ±1.5%rdg ±15dgt
	100mA 0.01mA	10.00mA~99.99mA ±1.5%rdg ±15dgt
	10A 0.001A	1.000A~9.999A ±2.0%rdg ±20dgt
非接触 Ior (単相)	10mA 0.001mA	0.010mA~9.999mA ±2.0%rdg ±15dgt
	100mA 0.01mA	10.00mA~99.99mA ±2.0%rdg ±15dgt
	10A 0.001A	1.000A~9.999A ±2.0%rdg ±15dgt
非接触 Ior (△)	10mA 0.001mA	0.500mA~4.999mA ±3.0%rdg ±40dgt
	100mA 0.01mA	5.000mA~49.999mA ±2.0%rdg ±15dgt
	10A 0.001A	1.000A~9.999A ±2.0%rdg ±15dgt
V	500V 0.1V	10.00V~499.9V ±1.0%rdg ±8dgt

※精度は、被測定電線をCTの中心においた時とする。
※Ior測定の場合は電圧を入力してください。
※直接Ior、非接触Iorの精度は、単相の場合、基準電圧がAC 100Vで、電圧と電流の位相角が0°の時とする。
※三相3線の場合、△結線で基準電圧がAC 200Vで、電圧と電流の位相角が30°の時とする。
※非接触Iorの精度は、標準非接触電圧位相取込コードによる。

Iorとは?

漏れ電流(以下Io)を測定可能なクランプリーカーは抵抗分の漏れ電流(以下Ior)と対地静電容量分(以下Ioc)の合成電流を測定しています。ラインフィルタ・ノイズフィルタの増加や電路の対地静電容量によりIocが増加する傾向にあり、結果としてIo値も増加しています。そのため、絶縁抵抗計による絶縁性能が良い場合でも、Ioを測定すると管理値をオーバーする場合があります。この問題を解消するためIorを測定することができるクランプリーカーの需要が増えてきました。IorクランプリーカーはIo測定のほか、取り込んだ電圧と電流をベクトル演算しIoからIocを分離して絶縁管理に必要なIorのみの漏れ電流を測定することができます。

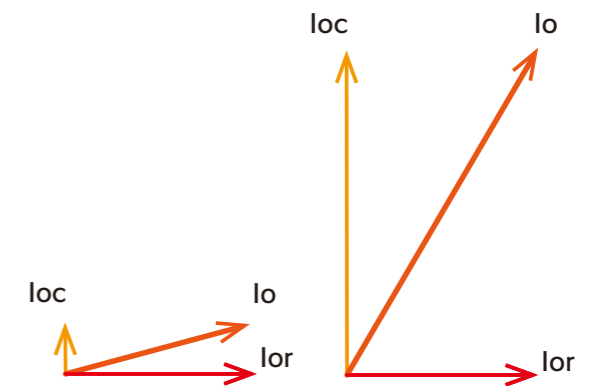

Iocが小さいとIoとIorは同程度だが
Iocが大きくなるとIoも大きくなる

Io/Iorクランププリーカー MCL-400IR+

標準価格 ¥103,800 (税別)

φ40 AC 300 A DATA HOLD オートパワー OFF Ior AC V

クランプするだけで真の漏れ電流 (Ior) がわかる
Iorクランププリーカー

製品のより詳細な仕様はこちら→



- AC 40 mA ~ 300 A の5レンジマニュアル
- CT 内径φ40 mm
 - 最小分解能 0.01 mA
 - 高調波測定機能付
 - AC 電圧測定機能付
 - オートパワーオフ機能付
 - データホールド機能付

測定機能	交流電流 (I/Io/Ior) 高調波電流 (基本波、第3、第5、第7、第11、第13次) 交流電圧	
交流電流 (I, Io)	40/400 mA	±1.0 %rdg ±8 dgt
	4/40 A	
	300 A	±1.0 %rdg ±1 %F.S
交流電流 (Ior)	基本波電流と高調波電流から算出	
交流電圧	500 V	±1.0 %rdg ±8 dgt
高調波	基本波、第3、第5、第7次 ±1 %rdg ±5 dgt (±電流・電圧確度) 第11次、第13次 ±2 %rdg ±5 dgt (±電流・電圧確度)	
CT 内径	φ40 mm	
最小分解能	0.01 mA	
サンプリングレート	2回/秒	
電源	単4 アルカリ乾電池×3	
寸法・質量	W70×H223×D34 mm 約440 g	
付属品	単4 アルカリ乾電池×3 ソフトキャリングケース×1 テストリード×1 取扱説明書×1	

クランプ式活線絶縁抵抗計 MLIT-1

標準価格 ¥198,000 (税別)

φ30 AC 200 mA DATA HOLD オートパワー OFF Ior AC V

モーターや機器・回路の絶縁抵抗を
活線状態で高精度に測定

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・対地静電容量分を除いた抵抗成分測定方式
- ・回路や機器の絶縁劣化を活線で判定
- ・AC サーボモーターやインバータモーターにも対応
- ・tan δ値の補正機能付
- ・測定値メモリー機能付
- ・超高精度の分割型 ZCT、最小分解能 0.1 μA

交流電流 (I, Io)	200 μA	±1.0 %rdg ±10 dgt
	2/20/200 mA	
交流電流 (Ior)	200 μA	±1.5 %rdg ±15 dgt
	2/20/200 mA	
交流電圧	500 V	±1.0 %rdg ±10 dgt
絶縁抵抗	電流と電圧から算出 (0.01 MΩ ~ 99.99 MΩ)	
CT 内径	φ30 mm	
最小分解能	0.1 μA	
サンプリングレート	2回/秒	
フィルタ	バンドパスフィルタ (50/60 Hz 切替)	
電源	単3 アルカリ乾電池×4	
寸法・質量	本体: W78×H155×D32 mm 約300 g CT: W70.7×H90.2×D29.6 mm 約200 g	
付属品	単3 アルカリ乾電池×4 キャリングケース×1 CT (ZCT-30SP) ×1 電圧取込コード×1 セット 取扱説明書×1	

※MΩ表示は活線で行っていますので、通常の絶縁抵抗計とは測定値が異なる場合があります。

測定原理

低圧回路に接続されている負荷機器が稼動すると回路に流れる負荷電流には、負荷内部にある整流回路や磁性材料の特性から、第3、第5、第7、第9次高調波が発生します。

この高調波電流のうち 第3、第9次調波電流は高低圧トランスの結線がスター/デルタ接続しているため、デルタ結線されたトランスの2次巻き線内に循環電流として流れ、トランスの出力端子には、ほとんど表れませんが、第5、第7次調波電流は、高圧側に電圧降下として表れます。

この高圧側の電圧降下は、他の需要家の分も加算され、トランスの低圧側に高調波を含んだ形で端子電圧となり表れます。このように高圧配電線側からの影響によって表れる低圧側の端子電圧には、第5、第7次調波電圧が含まれていますが、その比は、ほぼ一定と考えられます。その結果、回路の静電容量 [C] と絶縁抵抗 [R] の比に応じてB種接地線に流れる第5、第7次調波成分の比が変わります。

また、回路が長くなるとインダクタンスも大きくなり静電容量も増えるため、B種接地線に含まれる基本波成分が増加し、第5、第7次調波電流の比も変化します。

そこでB種接地線に含まれる基本波、第5、第7の各調波成分を測定し、第5次調波と第7次調波成分の電流の比と基本波成分の大きさから、基本波成分に対する係数を求め、この係数を基本波成分電流に乘算して求まる電流が、回路の絶縁抵抗に起因する漏れ電流 [Ior] となります。


※測定原理上、測定現場での第5次高調波と第7次高調波成分の電流値の比と基本波成分の大きさが一般的な比と異なる場合は Ior 値が異なることがあります。

マイナス(-)表示について


従来、接地相が絶縁劣化を起こしても電圧がないので漏れ電流が流れないと思われていますが、実際は回路に電圧が印加されると無負荷電流等の電流が流れているため、その電圧降下により大地に漏れ電流が流れます。基本波分の電圧降下は多くても数Vですが、第5調波成分においては回路のインダクタンスが大きく影響し周波数に比例して電圧降下が大きくなるため、基本波に対する含有率が100%に近い極端に大きな値になります。MCL-400IR+は第5次高調波成分の含有率が40%以上の時に(-)表示をするようにしています。

接続例


① 単相、単相3線回路 結線モード:1φ/Ior

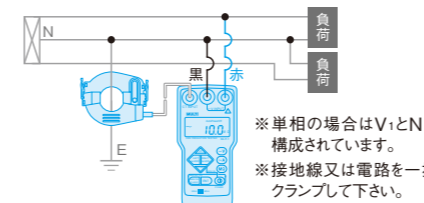


② 三相3線回路の場合 結線モード:△/Ior

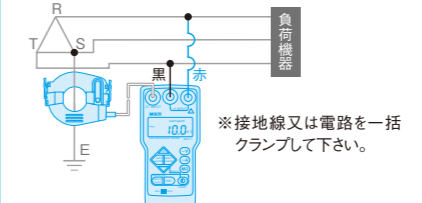


③ 三相4線式回路の場合 結線モード:Y/Ior

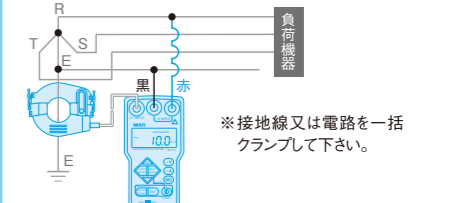

④ インバータモータの場合 結線モード:1φ/Ior

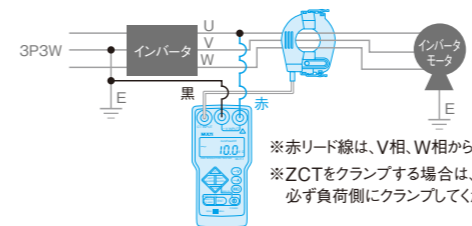

⑤ ACサーボモータの場合 結線モード:1φ/Ior

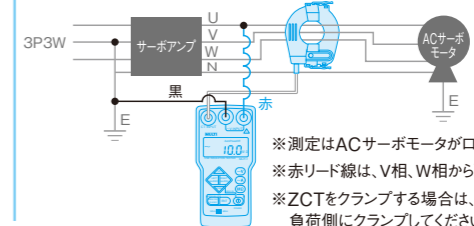

ミニクランプリーカー M-100+

標準価格 ¥35,500 (税別)

φ18 AC 20 A DATA HOLD オートパワー OFF

世界最小のクランプ式漏れ電流計

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 30/300 mA、20 A の2レンジマニュアル
- ・ CT内径φ 18 mm
- ・ 最小分解能 0.01 mA
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付

交流電流	30/300 mA 20 A	± 1.0 %rdg ± 10 dgt
CT内径	φ 18 mm	
最小分解能	0.01 mA	
サンプルレート	2回/秒	
電源	ボタン電池 LR-44 × 2	
寸法・質量	W45 × H138 × D23 mm 約 80 g	
付属品	ボタン電池 LR-44 × 2 ソフトケース × 1 取扱説明書 × 1	

ミニクランプリーカー M-102+

標準価格 ¥30,000 (税別)

φ23 AC 200 A DATA HOLD オートパワー OFF

30 mA ~ 200 A の幅広い測定レンジ

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 30/300 mA、30/200 A の2レンジマニュアル
- ・ CT内径φ 23 mm
- ・ 最小分解能 0.01 mA
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付

※三相一括での微小漏れ電流測定には適しません

交流電流	30/300 mA 30/200 A	± 2.0 %rdg ± 5 dgt
CT内径	φ 23 mm	
最小分解能	0.01 mA	
サンプルレート	2回/秒	
電源	ボタン電池 LR-44 × 2	
寸法・質量	W48 × H145 × D23 mm 約 85 g	
付属品	ボタン電池 LR-44 × 2 ソフトケース × 1 取扱説明書 × 1	

ミニクランプリーカー M-104+

標準価格 ¥30,500 (税別)

φ33 AC 150 A DATA HOLD オートパワー OFF

CT内径φ 33 mm になって使用範囲拡大

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 30/300 mA、30/150 A の2レンジマニュアル
- ・ CT内径φ 33 mm
- ・ 最小分解能 0.01 mA
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付

※三相一括での微小漏れ電流測定には適しません

交流電流	30/300 mA 30/150 A	± 2.0 %rdg ± 5 dgt
CT内径	φ 33 mm	
最小分解能	0.01 mA	
サンプルレート	2回/秒	
電源	ボタン電池 LR-44 × 2	
寸法・質量	W54 × H152 × D23 mm 約 85 g	
付属品	ボタン電池 LR-44 × 2 ソフトケース × 1 取扱説明書 × 1	

ミニクランプリーカー M-110+

標準価格 ¥44,800 (税別)

φ25 AC 60 A DATA HOLD オートパワー OFF

超高精度で小型軽量クランプ

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 2 mA ~ 60 A の6レンジのオートレンジを搭載
- ・ 最小分解能 0.001 mA
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付

交流電流	2mA / 20mA / 200mA	± 1.0 %rdg ± 5 dgt
	600mA / 6A	± 1.5 %rdg ± 5 dgt
60A	6.1A ~ 39.9A	± 1.5 %rdg ± 5 dgt
	40.0A ~ 60.0A	± 2.0 %rdg ± 5 dgt
最大測定導体径	φ 25 mm	
最小分解能	0.001 mA	
サンプルレート	2回/秒	
フィルタ	ローパスフィルタ (約 150 Hz から通減)	
電源	ボタン電池 LR-44 × 2	
寸法・質量	W58 × H170 × D23 mm 約 120 g	
付属品	ボタン電池 LR-44 × 2 ソフトケース × 1 取扱説明書 × 1	

ミニクランプリーカー M-140

標準価格 ¥36,500 (税別)

φ40 AC 300 A DATA HOLD オートパワー OFF

CT内径 40 mm の高精度ミニクランプリーカー

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 30/300 mA、30/300 A の2レンジマニュアル
- ・ CT内径φ 40 mm
- ・ 最小分解能 0.01 mA
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付

交流電流	30/300 mA	± 1.2 %rdg ± 5 dgt
	30/300 A	0 A ~ 200 A ± 1.2 %rdg ± 5 dgt 200 A ~ 250 A -3.0 %rdg ± 5 dgt 250 A ~ 300 A -5.0 %rdg ± 5 dgt
CT内径	φ 40 mm	
最小分解能	0.01 mA	
サンプルレート	約 2回/秒	
電源	ボタン電池 LR-44 × 2	
寸法・質量	W64 × H162 × D23 mm 約 125 g	
付属品	ボタン電池 LR-44 × 2 ソフトケース × 1 取扱説明書 × 1	

ユニバーサルクランプリーカー M-310+

標準価格 ¥41,500 (税別)

φ40 AC 300 A DATA HOLD オートパワー OFF

クランプしないで電流測定可能な接触型 CT 付

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 30/300 mA、30/300 A の2レンジマニュアル
- ・ CT内径φ 40 mm、接触型 CT φ 20 mm
- ・ 最小分解能 0.01 mA
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付



交流電流 (クランプ CT)	30/300 mA	± 1.2 %rdg ± 5 dgt
	30/300 A	0 A ~ 200 A ± 1.2 %rdg ± 5 dgt 200 A ~ 250 A ± 3.0 %rdg ± 5 dgt 250 A ~ 300 A ± 5.0 %rdg ± 5 dgt
交流電流 (接触型 CT)	300 A	1線 ± 5 %
		2線 ± 5 %
		3線 概略値
クランプ CT 内径	φ 40 mm	
接触型 CT 内径	φ 20 mm	
最小分解能	0.01 mA	
サンプルレート	約 2回/秒	
電源	ボタン電池 LR-44 × 2	
寸法・質量	W64 × H180 × D21 mm 約 135 g	
付属品	ボタン電池 LR-44 × 2 ソフトケース × 1 取扱説明書 × 1	

高圧相電流測定対応クランプリーカー M-140HC

標準価格 ¥48,800 (税別)

φ40 AC 300 A DATA HOLD オートパワー OFF

定期点検等でジスコン開放前の無負荷確認ができる



製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 30/300 mA、30/300 A の 2レンジマニュアル
- ・ CT 内径φ40 mm
- ・ 最小分解能 0.01 mA
- ・ クランプ部を貫通させずに噛ませた状態で電流測定が可能 (CVT ケーブル)
- ・ 三相一括での電流測定が可能 (CV ケーブル)
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付

交流電流	30/300 mA	±1.2 %rdg ±5 dgt
	30/300 A	0 A ~ 200 A ±1.2 %rdg ±5 dgt 200 A ~ 250 A (+1.0 % -2.0 %) rdg ±5 dgt 250 A ~ 300 A (+1.0 % -3.0 %) rdg ±5 dgt
CT 内径	φ40 mm	
最小分解能	0.01 mA	
サンプルレート	2回 / 秒	
電源	単 4 アルカリ乾電池×3	
寸法・質量	W64×H195×D24 mm 約 190 g	
付属品	単 4 アルカリ乾電池×3 ソフトケース×1 取扱説明書×1	

※ CV/CVT ケーブル測定時の電流値は概略値です。

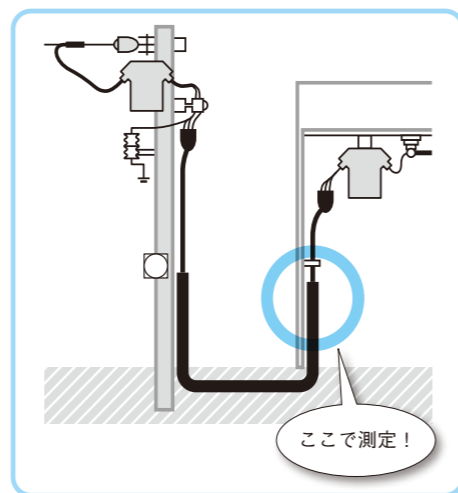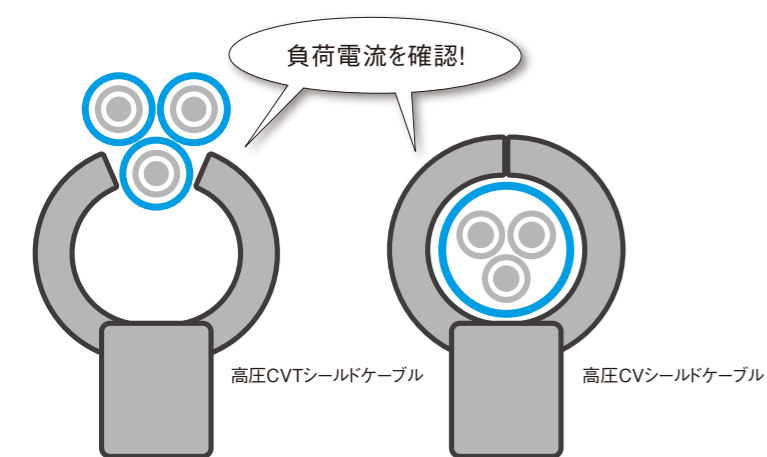

クランプリーカー M-1141

標準価格 ¥48,000 (税別)

φ40 AC 300 A DATA HOLD オートパワー OFF フィルタスイッチ MAX HOLD

バンドパスフィルタ、MAX ホールド機能搭載のクランプリーカー

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 30 mA ~ 300 A の 5 レンジに加えオートレンジを搭載
- ・ CT 内径φ40 mm
- ・ 最小分解能 0.01 mA
- ・ バンドパスフィルタ搭載
- ・ 最大値ホールド機能付
- ・ バックライト機能付
- ・ データホールド機能付
- ・ IEC61010-1 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V 準拠

交流電流	30 mA	0.01 mA	0.10 mA ~ 30 mA	±1.2 %rdg ±5 dgt
	300 mA	0.1 mA	30 mA ~ 300 mA	
	3 A	0.001 A	0.3 A ~ 3 A	
	30 A	0.01 A	3 A ~ 30 A	
交流電流	300 A	0.1 A	30 A ~ 300 A	30 ~ 200 A: ±1.2 %rdg ±5 dgt 200.1 ~ 250 A: 3.0 %rdg ±5 dgt 250.1 ~ 300 A: -5.0 %rdg ±5 dgt
	300 A	0.1 A	30 A ~ 300 A	
CT 内径	φ40 mm			
最小分解能	0.01 mA			
サンプルレート	2回 / 秒			
フィルタ	バンドパスフィルタ (中心周波数 fo = 55 Hz)			
安全規格	IEC61010-1 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V 準拠			
電源	CR2450×1			
寸法・質量	W66×H205×D25 mm 約 260 g			
付属品	コイン型リチウム電池 CR2450×1 キャリングケース×1 取扱説明書×1			

※各レンジの10カウント未満は0表示になります。

アナログクランプリーカー MCL-350

標準価格 ¥49,500 (税別)

φ40 AC 500 A DATA HOLD フィルタスイッチ 出力 AC V Ω

アナログで多機能なクランプリーカー

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 10 mA ~ 500 A の 7レンジマニュアル
- ・ CT 内径φ40 mm
- ・ AC 電圧 / 抵抗測定機能付
- ・ IEC1010-1 CAT III 600 V 準拠
- ・ 記録計出力機能付
- ・ フィルタスイッチ付
- ・ メータロック機能付

交流電流	10/50/500 mA	±3.0 %F.S
交流電流	1/5/50/500 A	
交流電圧	500 V	±3.0 %F.S
抵抗	1 kΩ (中央値 50 Ω)	目盛長±3.0 %
CT 内径	φ40 mm	
最小分解能	0.2 mA	
フィルタ	ローパスフィルタ (約 140 Hz から減衰)	
出力	DC 100 mV (各レンジのフルスケール)	
安全規格	IEC1010-1 CAT III 600 V 準拠	
電源	単 4 マンガン乾電池×2	
寸法・質量	W69×H210.5×D34 mm 約 403 g	
付属品	単 4 マンガン乾電池×2 ソフトキャリングケース×1 テストリード×1 予備ヒューズ×1 取扱説明書×1	
オプション	記録計出力コード (MR-001) ¥2,800 (税別) → 43 ページ 記録計出力コード (MR-006) ¥2,800 (税別)	

デジタルクランプリーカー MCL-500DFN

標準価格 ¥55,500 (税別)

φ40 AC 500 A DATA HOLD オートパワー OFF フィルタスイッチ AC V Ω

フィルタスイッチ付で幅広い測定が可能

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 40 mA ~ 500 A の 5レンジマニュアル
- ・ CT 内径φ40 mm
- ・ 最小分解能 0.01 mA
- ・ AC 電圧 / 抵抗測定機能付
- ・ フィルタスイッチ付
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付

交流電流	40/400 mA	±1.0 %rdg ±10 dgt
交流電流	4/40 A	
交流電圧	500 V	±1.0 %rdg ±3 %F.S
抵抗	2 k/20 k/200 k Ω	±1.0 %rdg ±10 dgt
CT 内径	φ40 mm	
最小分解能	0.01 mA	
サンプルレート	2回 / 秒	
フィルタ	ローパスフィルタ (約 150 Hz から減衰)	
電源	単 4 アルカリ乾電池×3	
寸法・質量	W70×H223×D34 mm 約 440 g	
付属品	単 4 アルカリ乾電池×3 ソフトキャリングケース×1 テストリード×1 取扱説明書×1	

高調波クランプテスター HWT-301

標準価格 ¥112,000 (税別)

φ40 AC 300 A DATA HOLD オートパワー OFF RMS AC V Ω

25次までの高調波電流・電圧を測定可能

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 400 mA ~ 300 A の 4レンジマニュアル
- ・ CT 内径φ40 mm
- ・ 最小分解能 0.1 mA
- ・ 実効値測定 (RMS)
- ・ AC 電圧 / 抵抗 / 高調波電流・電圧測定機能付
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付

交流電流	400 mA	±1.0 %rdg ±8 dgt
交流電流	4/40 A	
交流電圧	400 mV/400 V	±1.0 %rdg ±1 %F.S
抵抗	4000 Ω	±1.0 %rdg ±8 dgt
高調波電流	各レンジ 基本波 ~ 25 次高調波	
高調波電圧	各レンジ 基本波 ~ 25 次高調波	
CT 内径	φ40 mm	
最小分解能	0.1 mA	
サンプルレート	2回 / 秒	
電源	単 4 マンガン乾電池×3	
寸法・質量	W70×H223×D34 mm 約 440 g	
付属品	単 4 マンガン乾電池×3 テストリード×1 ソフトキャリングケース×1 取扱説明書×1	

2CT方式クランプリーカー M-2002

標準価格 ¥101,000 (税別)


φ40 AC 200 A DATA HOLD オートパワー OFF RMS

2個のCTで各相の電線をクランプし漏れ電流を測定

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 1000 mA ~ 200 Aの4レンジマニュアル
- ・ CT内径φ40 mm、補助CTφ5 mm
- ・ 最小分解能0.1 mA
- ・ 実効値測定 (RMS)
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付
- ・ ローパスフィルタ内蔵



交流電流	1000 mA 10/20 A	± 1.0 %rdg ± 10 dgt
	200 A	0 A ~ 100 A ± 1.0 %rdg ± 10 dgt 100 A ~ 150 A ± 3.0 %rdg ± 10 dgt 150 A ~ 200 A -6.0 %rdg ± 10 dgt
CT内径	φ40 mm	
補助CT内径	φ5 mm	
最小分解能	0.1 mA	
サンプルレート	2回/秒	
フィルタ	ローパスフィルタ (約 150 Hz から遮減)	
電源	単 4 アルカリ乾電池×3	
寸法・質量	本体: W64×H195×D24 mm 約 190 g 補助CT: W28×H113×D19 mm 約 80 g	
付属品	単 4 アルカリ乾電池×3 ソフトケース×2 取扱説明書×1 補助CT (CTP-05-2) ×1 コネクタカバー×2	
オプション	補助CT φ18 mm (ZCT-18-2) ¥33,800 (税別)	

大口径クランプリーカー MCL-800D+

標準価格 ¥61,800 (税別)

74×80 AC 1000 A DATA HOLD オートパワー OFF フィルタスイッチ MAX HOLD

フィルタスイッチ、MAX ホールド機能搭載の大口径クランプリーカー

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 20 mA ~ 1000 Aの6レンジに加えオートレンジを搭載
- ・ CT内径74 × 80 mm
- ・ 最小分解能0.01 mA
- ・ フィルタスイッチ付
- ・ 最大値ホールド機能付
- ・ データホールド機能付

交流電流	20/200 mA 2/20/200/1000 A	± 2.0 %rdg ± 5 dgt
CT内径	74 × 80 mm	
最小分解能	0.01 mA	
サンプルレート	2回/秒	
フィルタ	ローパスフィルタ (約 150 Hz から遮減)	
電源	単 4 アルカリ乾電池×3	
寸法・質量	W138 × H237 × D46 mm 約 650 g	
付属品	単 4 アルカリ乾電池×3 キャリングケース×1 取扱説明書×1	

※各レンジの10カウント未満は、0表示になります。

大口径クランプリーカー MCL-1100D

標準価格 ¥123,800 (税別)

108×128 AC 3000 A DATA HOLD オートパワー OFF フィルタスイッチ 出力 RMS

世界最大のクランプリーカー

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 300 mA ~ 3000 Aの5レンジマニュアル
- ・ CT内径108 × 128 mm
- ・ 最小分解能0.1 mA
- ・ 実効値測定 (RMS)
- ・ 記録計出力機能付
- ・ フィルタスイッチ付
- ・ IEC1010-1 CAT II 600 V 準拠
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付

交流電流	300 mA 3/30/300 A 3000 A	± 1.5 %rdg ± 8 dgt ± 2.0 %rdg ± 8 dgt
CT内径	108 × 128 mm	
最小分解能	0.1 mA	
サンプルレート	2回/秒	
フィルタ	ローパスフィルタ (約 130 Hz から遮減)	
出力	DC 300 mV (各レンジのフルスケール)	
安全規格	IEC1010-1CAT II 600 V 準拠	
電源	単 4 マンガン乾電池×2	
寸法・質量	W194 × H341.5 × D52 mm 約 1650 g	
付属品	単 4 マンガン乾電池×2 キャリングケース×1 ベルト×1 取扱説明書×1	
オプション	記録計出力コード (MR-003) ¥2,800 (税別) → 43ページ 記録計出力コード (MR-008) ¥2,800 (税別)	

リークアダプタ LAD-800/LAD-1100

漏れ電流、負荷電流測定用クランプアダプタ

LAD-800
標準価格 ¥35,000 (税別)
LAD-1100
標準価格 ¥88,000 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



型式	LAD-800	LAD-1100
測定レンジ	1000 A	30 A/3000 A
CT内径	74 × 80 mm	108 × 128 mm
変流比	10 : 1/100 : 1	
電源	不要	
寸法	W138 × H225 × D37 mm	W194 × H341.5 × D52 mm
2次側クランプ窓寸法	W42 × H47 × D11 mm (内径W19.5 × H25 mm) ケーブル長: 約 50 cm	
質量	約 500 g	約 1800 g
付属品	ソフトキャリングケース×1 取扱説明書×1	キャリングケース×1 取扱説明書×1

※2次側クランプ窓にお手持ちのクランプメーターが入るかご確認ください。

ロゴスキーリークメーター RLM-10+

標準価格 ¥134,000 (税別)

φ210 AC 1000 A DATA HOLD オートパワー OFF RMS フィルタスイッチ 出力

自在に曲げられるフレキシブルクランプリーカー

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ 従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造
- ・ AC 1000 mA ~ 1000 Aの4レンジマニュアル
- ・ CT内径φ210 mm
- ・ 最小分解能0.1 mA
- ・ 実効値測定 (RMS)
- ・ 記録計出力機能付
- ・ フィルタスイッチ付
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付
- ・ バックライト機能付

交流電流	1000 mA 10/100/1000 A	± 3.0 %rdg ± 5 dgt ± 2.5 %rdg ± 5 dgt
CT内径	φ210 mm	
最小分解能	0.1 mA	
サンプルレート	2回/秒	
フィルタ	ローパスフィルタ (約 150 Hz から遮減)	
出力	DC 100 mV (各レンジのフルスケール)	
電源	単 3 アルカリ乾電池×6	
寸法・質量	本体: W159 × H105 × D53 mm 約 350 g CT: 内径φ210 mm ケーブル長 2 m 約 250 g	
付属品	単 3 アルカリ乾電池×6 キャリングケース×1 取扱説明書×1	
オプション	記録計出力コード (MR-003) ¥2,800 (税別) → 43ページ 記録計出力コード (MR-008) ¥2,800 (税別)	

※RLM-10+のフレキシブルZCTは磁性材料を使わない空芯コイルです。通常の漏れ電流計と比べると外部磁界・残留電流の影響を受けやすいので測定場所には注意してください。
※各レンジの10カウント未満は、0表示になります。



NEW

クランプ式小型漏電表示器 MLDシリーズ

漏電検知の閾値拡充で漏電探査をより柔軟に!!

- ・ 閾値：15 mA/50 mA と 50 mA/100 mA
- ・ 漏電を検出するとLED点滅
- ・ 20msの高速検出でELBに対応
- ・ 動作期間は約1ヶ月で間欠漏電の検出に最適



MLD-18LW・HW MLD-40LW・HW

製品のより詳細な仕様はこちら→

MLD-18LW・HW
標準価格 ¥19,000 (税別)
MLD-40LW・HW
標準価格 ¥22,000 (税別)



MLD-18LW・HW



MLD-40LW・HW

型式	MLD-18LW	MLD-18HW	MLD-40LW	MLD-40HW
閾値	15 mA/50 mA	50 mA/100 mA	15 mA/50 mA	50 mA/100 mA
精度	±5%			
動作時間	20 ms			
動作表示	設定値を越えた時、LED点滅			
CT内径	φ18 mm		φ40 mm	
電源	ボタン電池 LR-44 × 2			
寸法・質量	W45×H101×D23 mm 約70 g		W64×H124×D23 mm 約125 g	
付属品	ボタン電池 LR-44 × 2、ソフトケース × 1、取扱説明書 × 1			
オプション	トランクケース (10台収納 MK-002) ¥18,000 (税別)		トランクケース (5台収納 MK-003) ¥21,500 (税別)	

アレスタ用クランプ式漏れ電流計 ALCL-40/ALCL-40H

φ37 AC 30 mA DATA HOLD オートパワー OFF RMS

分解能 0.1 μA の高圧避雷器劣化診断測定器



CT内径	φ37 mm
最小分解能	0.1 μA
サンプリングレート	2回/秒
電源	9Vアルカリ乾電池 (6LR61) × 1
寸法・質量	本体：W95 × H160 × D34 mm 約260 g CT：W135 × H166 × D61 mm 約1,000 g
付属品	9Vアルカリ乾電池 (6LR61) × 1 キャリングケース × 1 取扱説明書 × 1 記録計出力コード (MR-005) × 1 (ALCL-40Hのみ) →43ページ

製品のより詳細な仕様はこちら→



ALCL-40

- ・ アレスタ等の微小な漏れ電流を高精度に測定
- ・ 最小分解能 100 nA (0.1 μA)
- ・ 外部磁界の影響を殆ど受けない超高精度のZCTを採用
- ・ アレスタ劣化判定に漏れ電流 (RMS) と第3高調波漏れ電流を測定可能
- ・ AC 300 mV 波形出力機能付 (ALCL-40H)

性能

1、漏れ電流、交流電流

レンジ	分解能	精度 (45 Hz ~ 65 Hz)	最大許容電流
300 μA	0.1 μA	±1.2%rdg ± 8 dgt	40 Arms
3 mA	0.001 mA		
30 mA	0.01 mA		

交流変換方式：実効値検波

クレストファクタ：< 3 (レンジの0% ~ 50%)

：< 2 (レンジの50% ~ 100%)

2、高調波電流 (基本波電流、第3次高調波電流)

検出方式：自動同調フィルタ方式

最小基本波入力電流：各レンジの3%以上

精度：1% ± 5 dgt (±交流電流精度)

3、近接磁界の影響

400 A/mの磁界の中で10 μA程度
(但し測定条件、方向により変動あり)

Bluetooth対応伸縮式クランプリーカー

φ35 DATA HOLD オートパワー OFF RMS Bluetooth

あの伸縮式クランプリーカーがリニューアル!
Bluetooth搭載でより使いやすくなりました



Bluetooth機能を搭載

ケーブルコードを廃止、軽量化を実現し絡まりによる故障を低減

CT、表示器、伸縮パイプの組み合わせが自由

伸縮パイプの長さを変えたり、現場でのイレギュラーにも即座に対応可能

パーツ毎の注文、修理が可能

非稼働時間が短縮でき、修理にかかる手間やコストを削減



CT-M-140LX

CT-M-340LX

MDU-100X

MLX-5P

MLX-6P

M-140LX
標準価格 ¥151,800 (税別)
M-140LX-2
標準価格 ¥176,800 (税別)
M-340LX
標準価格 ¥167,000 (税別)
M-340LX-2
標準価格 ¥192,000 (税別)

型式	M-140LX	M-140LX-2	M-340LX	M-340LX-2
測定レンジ	AC 30 mA/300 mA/3000 mA/100 A		AC 3 mA/30 mA/300 mA/20 A	
精度	±1% rdg ± 5 dgt			
CT内径	φ35 mm			
最小分解能	0.01 mA		0.001 mA	
適用周波数	50/60 Hz 共用			
通信	Bluetooth 4.2 Class2 (最長10m離れた位置で使用可能)			
サンプリングレート	2回/秒			
フィルタ	バンドパスフィルタ (2次BPF, fo=55 Hz)			
機能	オートレンジ切替、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ			
使用回路電圧	AC 600 V以下			
耐電圧	AC 3700 V 1分間 (コア金属部-アタッチメント)			
使用温湿度範囲	0°C ~ 50°C 85%RH以下 (但し結露なきこと)			
電源	CT：単4アルカリ乾電池 × 3 表示器：単4アルカリ乾電池 × 3			
寸法 (表示器含まず)	W86×H1204~5000×D55 mm	W86×H1355~6000×D55 mm	W86×H1204~5000×D55 mm	W86×H1355~6000×D55 mm
質量 (表示器含まず)	約1850 g	約2050 g	約1850 g	約2050 g
表示器寸法・質量	W69×H97×D50 mm 183g			
セット内容	CT、表示器、伸縮パイプ、携帯ケース、CTカバー			

単品型式		単品定価	単品型式		単品定価
アタッチメント付伸縮パイプ5mタイプ	MLX-5P	50,000	携帯ケース	MLX-CASE	5,500
アタッチメント付伸縮パイプ6mタイプ	MLX-6P	75,000	標準CTキャップ	MLX-CAP	1,500
M-140LX用CT	CT-M-140LX	71,800	ガイド付きCTキャップ	MLX-GCAP	3,000
M-340LX用CT	CT-M-340LX	87,000	架空引込線ガイド	LGP-1	6,000
BLE表示器	MDU-100X	23,000	肩掛けベルト	MLX-BELT	7,800

ACクランプメーター(負荷電流)

ミニクランプメーター M-2020

標準価格 ¥8,500 (税別)

φ40 AC 300 A DATA HOLD オートパワー OFF AC DC V Ω

多機能・ミニタイプ・低価格なクランプメーター

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 30/300 A の2レンジオート
- ・ CT 内径φ40 mm
- ・ 最小分解能 0.01 A
- ・ ACDC 電圧 / 抵抗測定機能付
- ・ IEC1010-1 CAT II 600 V 準拠
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付

交流電流	30/300 A	± 2.0 %rdg ± 8 dgt
交流電圧	3/30/300/500 V	± 2.3 %rdg ± 6 dgt
直流電圧	300 mV/3/30/300/500 V	± 1.3 %rdg ± 3 dgt
抵抗	300/3000 Ω	± 2.0 %rdg ± 8 dgt
CT 内径	φ 40 mm	
最小分解能	0.01 A	
サンプルレート	2回/秒	
安全規格	IEC1010-1 CAT II 600 V 準拠	
電源	ボタン電池 LR-44 × 2	
寸法・質量	W64 × H193 × D24 mm 約 100 g	
付属品	ボタン電池 LR-44 × 2 ソフトケース × 1 テストリード × 1 取扱説明書 × 1	

ミニクランプメーター M-210+

標準価格 ¥13,500 (税別)

φ23 AC 300 A DATA HOLD オートパワー OFF

狭い所での電流測定に最適

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 30/300 A の2レンジオート
- ・ CT 内径φ23 mm
- ・ 最小分解能 0.01 A
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付

交流電流	30/300 A	± 1.2 %rdg ± 10 dgt
CT 内径	φ 23 mm	
最小分解能	0.01 A	
サンプルレート	2回/秒	
電源	ボタン電池 LR-44 × 2	
寸法・質量	W48 × H145 × D23 mm 約 85 g	
付属品	ボタン電池 LR-44 × 2 ソフトケース × 1 取扱説明書 × 1	

ミニクランプメーター M-220+

標準価格 ¥14,000 (税別)

φ33 AC 300 A DATA HOLD オートパワー OFF

CT 内径φ33 mm になって使用範囲拡大

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 30/300 A の2レンジオート
- ・ CT 内径φ33 mm
- ・ 最小分解能 0.01 A
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付

交流電流	30/300 A	± 1.2 %rdg ± 10 dgt
CT 内径	φ 33 mm	
最小分解能	0.01 A	
サンプルレート	2回/秒	
電源	ボタン電池 LR-44 × 2	
寸法・質量	W54 × H152 × D23 mm 約 85 g	
付属品	ボタン電池 LR-44 × 2 ソフトケース × 1 取扱説明書 × 1	

アナログクランプメーター M-3000

標準価格 ¥30,800 (税別)

φ40 AC 600 A DATA HOLD AC DC V Ω

多機能・低価格なアナログクランプメーター

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 6 A ~ 600 A の5レンジマニュアル
- ・ CT 内径φ40 mm
- ・ ACDC 電圧 / 抵抗 / 温度測定機能付 (温度センサ別売)
- ・ IEC1010-1 CAT III 600 V 準拠
- ・ メータロック機能付

交流電流	6/15/60/150/600 A	± 3.0 %F.S
交流電圧	300/600 V	± 3.0 %F.S
直流電圧	60 V	± 3.0 %F.S
抵抗	1 kΩ (中央値 50 Ω) /100 kΩ (中央値 5 kΩ)	目盛長 ± 3.0 %
CT 内径	φ 40 mm	
最小分解能	0.2 A	
安全規格	IEC1010-1 CAT III 600 V 準拠	
電源	単 4 マンガン乾電池 × 2	
寸法・質量	W69 × H210.5 × D34 mm 約 403 g	
付属品	単 4 マンガン乾電池 × 2 ソフトキャリングケース × 1 テストリード × 1 予備ヒューズ × 1 取扱説明書 × 1	
オプション	温度プローブ (MT-3000)	¥4,000 (税別)


大口径クランプメーター MCL-3000D

標準価格 ¥77,000 (税別)

108×128 AC 3000 A DATA HOLD オートパワー OFF RMS

最大 3000 A まで測定可能な大口径クランプメーター

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・ AC 30 A/300 A/3000 A の3レンジマニュアル
- ・ CT 内径 108 × 128 mm
- ・ 最小分解能 0.01 A
- ・ 実効値測定 (RMS)
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付

交流電流	30 A/300 A 3000 A	± 1.5 %rdg ± 8 dgt ± 2.0 %rdg ± 8 dgt
CT 内径	108 × 128 mm	
最小分解能	0.01 A	
サンプルレート	2回/秒	
電源	単 4 マンガン乾電池 × 2	
寸法・質量	W194 × H341.5 × D52 mm 約 1850 g	
付属品	単 4 マンガン乾電池 × 2 キャリングケース × 1 ベルト × 1 取扱説明書 × 1	

ACクランプメーター(高圧用)

架空配電線用 潮流方向記録電流計 MHR-600

標準価格 オープン

φ28 AC 600 A RMS

架空配電線の電流および潮流方向を測定・記録可能

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・設定インターバルの平均電流と潮流方向を測定・記録
- ・絶縁操作棒で容易に取り付け・取り外し可能
- ・記録内容は測定後USBメモリにデータ出力(パソコンにてCSV形式に変換可能)
- ・6.6 kV 配電線路用、保護等級IP64 (防滴構造)

データ表示例

START	2015/12/11 19:25	
STOP	2015/12/11 19:30	
INTERVAL	1	
TIME	POLARITY	DATA
19:25:00:00	+	40.9
19:25:01:00	+	40.1
19:25:02:00	+	39.8
19:25:03:00	+	39.8
19:25:04:00	+	39.7
19:25:05:00	+	39.9
19:25:06:00	+	40.0
19:25:07:00	+	39.9
19:25:08:00	+	39.8
19:25:09:00	+	39.7
19:25:10:00	+	39.8
19:25:11:00	+	40.0

測定機能	交流電流および潮流方向
交流電流	60 A/600 A (オートレンジ)
表示	交流電流: 液晶表示 (1.0 A 以下は 0.0 A を表示) 潮流方向: 逆潮流時 LED(赤)点滅 1.0 A 以下の方向は「受電」を表示
精度	±3.0 % (各レンジのフルスケール)
測定可能導体径	φ9 mm ~ 25 mm
最小分解能	0.1 A
記録内容	電流値 / 潮流方向 / 月日時間
記録インターバル	0.5/1/5/30/60 秒
記録容量	約 69 万データ
記録出力	内部に記録し USB メモリに出力
使用回路電圧	AC 7000 V 以下
電源	単 3 アルカリ乾電池または単 3 リチウム乾電池 × 6
寸法・質量	W133 × H373 × D118 mm 約 2000 g
付属品	収納ケース × 1 USB メモリ × 1 単 3 アルカリ乾電池 × 6 取扱説明書 × 1

CT センサタイプもあります。 架空配電線(高圧絶縁電線)向け 分割型CT HCT-600T



定格電流	AC 600 A
公称変流比	2000 : 1
精度階級	3P 級
測定可能導体径	φ9 mm ~ 25 mm
使用回路電圧	AC 7000 V 以下

東北電力株式会社 共同開発製品

高低圧クランプメーター HCL-5000+/HCL-5000KN+

φ33 AC 500 A DATA HOLD オートパワー OFF

φ40 AC 500 A DATA HOLD オートパワー OFF

HCL-5000+ 標準価格 ¥48,200 (税別)
HCL-5000KN+ 標準価格 ¥50,200 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



製品のより詳細な仕様はこちら→



CT 内径φ33 mm の 高圧クランプメーター

- ・AC 20 A/200 A/500 A の 3 レンジマニュアル
- ・CT 内径 φ 33 mm
- ・最小分解能 0.01 A
- ・使用電圧範囲 AC 80 V ~ 7000 V
- ・オートパワーオフ機能付
- ・データホールド機能付

HCL-5000+

CT 内径φ40 mm の 高圧クランプメーター

- ・AC 20 A/200 A/500 A の 3 レンジマニュアル
- ・CT 内径 φ 40 mm
- ・最小分解能 0.01 A
- ・使用電圧範囲 AC 80 V ~ 7000 V
- ・オートパワーオフ機能付
- ・データホールド機能付

HCL-5000KN+

型式	HCL-5000+		HCL-5000KN+	
交流電流	20 A/200 A	±2.0 %rdg ±5 dgt	20 A/200 A	±2.0 %rdg ±10 dgt
	500 A	0 A ~ 400 A ±2.0 %rdg ±5 dgt 400 A ~ 500 A ±2.5 %rdg ±5 dgt	500 A	0 A ~ 400 A ±2.0 %rdg ±5 dgt 400 A ~ 500 A ±2.5 %rdg ±5 dgt
CT 内径	φ33 mm		φ40 mm	
最小分解能	0.01 A			
サンプルレート	2 回 / 秒			
電源	単 3 マンガン乾電池 × 2			
寸法・質量	W76 × H311 × D42 mm 約 285 g		W76 × H328 × D42 mm 約 295 g	
付属品	単 3 マンガン乾電池 × 2 キャリングケース × 1 取扱説明書 × 1			

*各レンジの 20 カウント以下は 0 表示になります。

高低圧クランプメーター HCL-3000+/HCL-4000

φ33 AC 200 A DATA HOLD オートパワー OFF

φ40 AC 100 A DATA HOLD オートパワー OFF

HCL-3000+ 標準価格 ¥48,200 (税別)
HCL-4000 標準価格 ¥50,200 (税別)

最小分解能 1 mA の高圧クランプメーター

製品のより詳細な仕様はこちら→



HCL-3000+

- ・AC 2000 mA/20 A/200 A の 3 レンジマニュアル
- ・CT 内径 φ 33 mm
- ・最小分解能 1 mA
- ・使用電圧範囲 AC 80 V ~ 7000 V
- ・オートパワーオフ機能付
- ・データホールド機能付

*各レンジの 20 カウント以下は 0 表示になります。

製品のより詳細な仕様はこちら→



HCL-4000

- ・AC 1000 mA/10 A/100 A の 3 レンジマニュアル
- ・CT 内径 φ 40 mm
- ・最小分解能 1 mA
- ・使用電圧範囲 AC 80 V ~ 7000 V
- ・オートパワーオフ機能付
- ・データホールド機能付

型式	HCL-3000+		HCL-4000	
交流電流	2000 mA	±2.0 %rdg ±5 dgt	1000 mA	±2.0 %rdg ±5 dgt
	20 A/200 A		10 A/100 A	
CT 内径	φ33 mm		φ40 mm	
最小分解能	1 mA			
サンプルレート	2 回 / 秒			
電源	単 3 マンガン乾電池 × 2			
寸法・質量	W76 × H311 × D42 mm 約 285 g		W76 × H328 × D42 mm 約 295 g	
付属品	単 3 マンガン乾電池 × 2 キャリングケース × 1 取扱説明書 × 1			

高圧進相コンデンサの絶縁劣化について

高圧進相コンデンサは絶縁劣化が進行すると内部素子が順次絶縁破壊を起こし過電流が増加するようになります。過電流によって素子が焼損・炭化して内部アーク熱により絶縁油が分解・ガス化し、内圧が上昇して容器を膨張させ、限界を超えると最終的に容器やブッシングが破壊されます。

破壊過程	素子故障状態	△結線 (4 素子) の電流変化率 (故障時の電流 / 定格電流)	Y 結線 (2 素子) の電流変化率 (故障時の電流 / 定格電流)
	健全時	100%	100%
第 1 段階	1 素子短絡	117%	115%
第 2 段階	2 素子短絡	153%	173%
第 3 段階	3 素子短絡	264%	346%
第 4 段階	4 素子短絡 (線間短絡)	∞	∞

Bluetooth対応高低圧クランプメーター HCL-7000DX-M

標準価格 ¥105,000 (税別)

φ35 AC 600 A MAX HOLD オートパワー OFF

高低圧クランプメーターがBluetooth機能搭載でリニューアル!!

製品のより詳細な仕様はこちら→




- ・ Bluetooth機能搭載
- ・ AC 20 A / 200 A / 600 A の3レンジのオートレンジ
- ・ CT内径 φ 35 mm
- ・ 最小分解能 0.01 A
- ・ 使用電圧範囲 AC 80V ~ 7000 V (IR-110装着時)、80 V ~ 23000 V (IR-100装着時)
- ・ 防滴構造
- ・ オートパワーオフ機能付き
- ・ MAX ホールド機能付き


交流電流	20 A/200 A	±2.5 %rdg ± 8dgt
	600 A	200 ~ 399 A ± 2.5 %rdg ± 8 dgt 400 ~ 600 A ± 3.0 %rdg ± 8 dgt
CT内径	φ 35 mm	
最小分解能	0.01 A	
サンプリングレート	2 回 / 秒	
電源	単4アルカリ乾電池×3	
寸法・質量	W86×H313.4×D55 mm 約480g	
付属品	単4アルカリ乾電池×3 キャリングケース×1 取扱説明書×1	
伸縮棒	IR-110	¥10,000 (税別)、使用回路電圧~7kV、質量約325g
	IR-100	¥20,000 (税別)、使用回路電圧~23kV、質量約830g
別売オプション	BLE表示器 (MDU-100X) ¥23,000 (税別) 本体からBluetoothにて送信された計測値を表示します。 伸縮棒を伸ばした際に使用すると値を手元で容易に確認することができます。	

※伸縮棒と組み合わせてのご使用が必須です。使用される回路電圧に適した伸縮棒をご選択ください。
※上記伸縮棒以外のお手持ちの絶縁操作棒と組み合わせてご使用されたい場合はご相談ください。
※20 Aレンジの5カウント未満は0表示になります。

【伸縮棒 (IR-110)】
質量約 325g

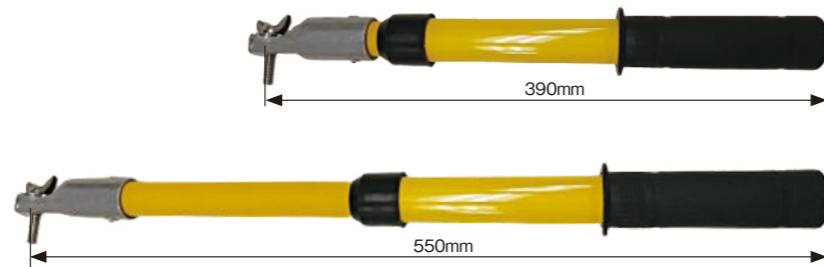

【伸縮棒 (IR-100)】
質量約 830g

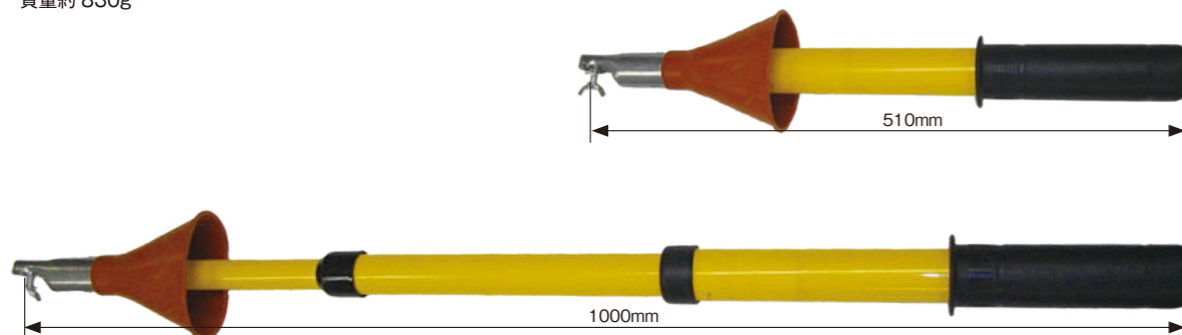

AC/DCクランプメーター

Twist Clamp Meter TCM-45E

φ45 AC 100 A DC 100 A DATA HOLD RMS オートパワー OFF

ひねって計測 次世代型ツイストクランプ

標準価格 オープン

製品のより詳細な仕様はこちら→




測定レンジ	AC 10A / 100A、 DC 10A / 100A
CT内径	φ45 mm
交流検波方式	実効値検波
機能	オーバーレンジ表示、データホールド、ワンタッチ0調整、オートパワーオフ、電池電圧低下表示
使用回路電圧	AC・DC 500V以下
電源	単4アルカリ乾電池×3
寸法・質量	W 82×H 437×D 46.6 mm 約380 g
付属品	単4アルカリ乾電池、携帯ケース、取扱説明書

■ 精度 (23°C ± 5°C、80%RH 以下、測定導体を CT 中心において)

レンジ	最小分解能	測定範囲	精度	
AC	10 A	0.001 ~ 9.999A	±1.5%rdg ± 10dgt	
	100 A	0.01 A	0.01 ~ 99.99A	±2.0%rdg ± 10dgt
DC	10 A	0.001 A	0.004 ~ 9.999A	±1.5%rdg ± 5dgt
	100 A	0.01 A	0.04 ~ 99.99A	±2.0%rdg ± 5dgt


- ・ 狭い所でも測定できる独自の開閉機構
- ・ AC/DC 10A/100A の2レンジ切替
- ・ CT内径φ 45mm
- ・ 歪んだ波形でも正確に測れる実効値測定

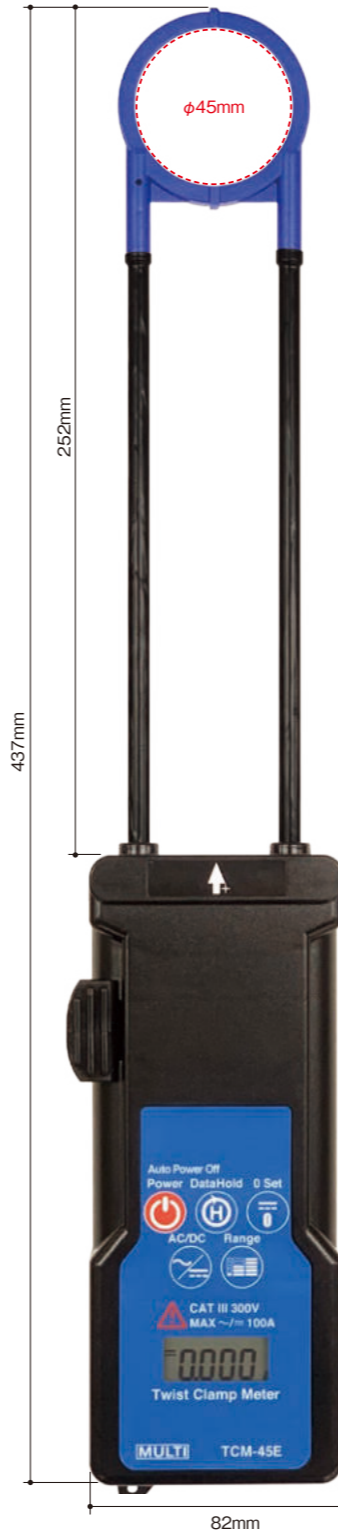

従来のクランプメーターは「テコの原理」を利用し握る力によって横に開閉しますが、TCM-45E は電流検出部に棒を接続し軸を回す力によって縦方向への開閉を可能にしました。

また電流検出部と表示部をセパレート構造にして棒を伸ばすことで手の届かない、奥まった場所でも開閉できるようにしています。

TCM-45E はクランプメーターの概念を覆す開閉機構によって狭い所での電流測定を可能にした、今までにないクランプメーターです。

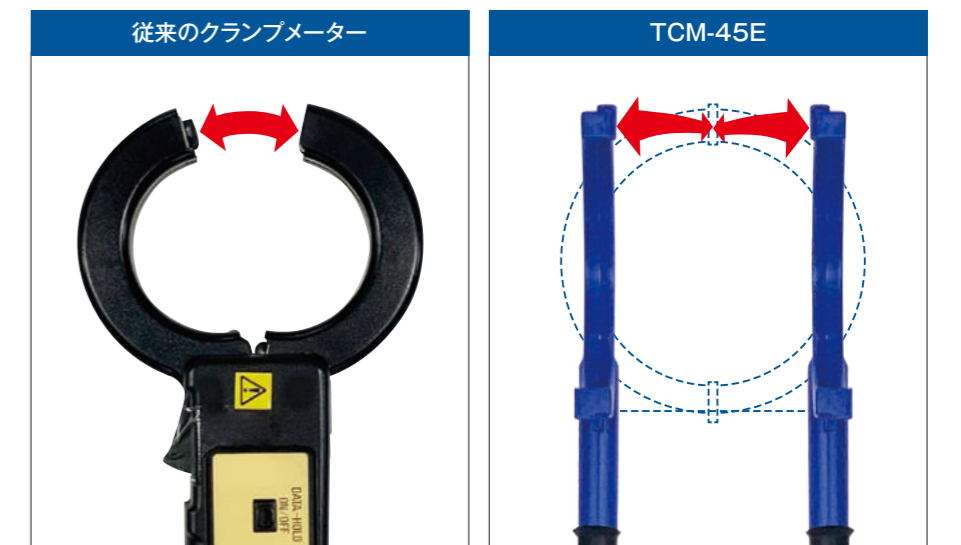

AC / DC クランプメーター

AC/DCクランプリーカー M-700/M-730

φ5 φ30 AC 10 A DC 1000 mA DATA HOLD オートパワー OFF 出力

最小分解能0.01 mAの高精度測定



M-700
標準価格 ¥70,800 (税別)
M-730
標準価格 ¥75,800 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



M-700

製品のより詳細な仕様はこちら→



M-730

- ・DCレンジ100 mA/1000 mA
- ・ACレンジ100 mA/1000 mA/10 A
- ・最小分解能0.01 mA
- ・記録計出力機能付
- ・ワンプッシュ0調整付
- ・オートパワーオフ機能付
- ・データホールド機能付
- ・ローパスフィルタ内蔵 (ACレンジ)

主な用途
4-20 mA 出力確認用
バッテリーの暗電流測定
直流設備の漏れ電流検出

型式	M-700	M-730
交流電流レンジ	100 mA/1000 mA/10 A	
直流電流レンジ	100 mA/1000 mA	
交流電流精度	±1.0 %rdg ±10 dgt	
直流電流精度	0 mA ~ 300 mA: ±1.0 %rdg ±10 dgt 300 mA ~ 700 mA: ±2.0 %rdg ±10 dgt 700 mA ~ 1000 mA: ±3.0 %rdg ±10 dgt	
CT内径	φ5 mm	φ30 mm
最小分解能	0.01 mA	
サンプリングレート	AC:6回/秒、DC:1回/秒	
フィルタ特性	ローパスフィルタ (約340 Hzから減衰)	
出力	DC 100 mV (各レンジのフルスケール)	
電源	単3アルカリ乾電池×4	
寸法・質量	本体: W78×H155×D32 mm 約280 g CT: W28×H113×D19 mm 約80 g	本体: W78×H155×D32 mm 約280 g CT: W58×H170×D23 mm 約165 g
付属品	単3アルカリ乾電池×4 CT (CTP-05DC) ×1 キャリングケース×1 取扱説明書×1	
オプション	記録計出力コード (MR-004/MR-006) ¥2,800 (税別) → 43ページ	

AC/DCクランプメーター M-230+

φ23 AC 200 A DC 200 A DATA HOLD オートパワー OFF

高精度な AC/DC クランプメーター

標準価格 ¥34,000 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・AC/DC 20/200 Aの2レンジマニュアル
- ・CT内径φ23 mm
- ・最小分解能0.01 A
- ・オートパワーオフ機能付
- ・データホールド機能付

交流電流	20 A	±1.0 %rdg ±5 dgt
	200 A	0 A ~ 150 A ±1.5 %rdg ±5 dgt 150 A ~ 200 A ±2.5 %rdg ±5 dgt
直流電流	20 A	±1.0 %rdg ±3 dgt
	200 A	0 A ~ 150 A ±1.5 %rdg ±3 dgt 150 A ~ 200 A ±2.5 %rdg ±3 dgt
CT内径	φ23 mm	
最小分解能	0.01 A	
サンプリングレート	2回/秒	
電源	ボタン電池LR-44×2	
寸法・質量	W48×H146×D20 mm 約100 g	
付属品	ボタン電池LR-44×2 ソフトケース×1 取扱説明書×1	

※ AC各レンジ20カウント以下は0表示になります。

AC/DCクランプメーター M-240+

φ30 AC 200 A DC 200 A DATA HOLD オートパワー OFF

φ30 mmで低価格なAC/DCクランプメーター

標準価格 ¥24,800 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・AC/DC 20/200 Aの2レンジマニュアル
- ・CT内径φ30 mm
- ・最小分解能0.01 A
- ・オートパワーオフ機能付
- ・データホールド機能付

交流電流	20 A	±1.5 %rdg ±5 dgt
	200 A	0 A ~ 150 A ±2.0 %rdg ±5 dgt 150 A ~ 200 A ±3.0 %rdg ±5 dgt
直流電流	20 A	±1.5 %rdg ±3 dgt
	200 A	0 A ~ 150 A ±2.0 %rdg ±3 dgt 150 A ~ 200 A ±3.0 %rdg ±3 dgt
CT内径	φ30 mm	
最小分解能	0.01 A	
サンプリングレート	2回/秒	
電源	ボタン電池LR-44×2	
寸法・質量	W44×H148×D20.5 mm 約100 g	
付属品	ボタン電池LR-44×2 ソフトケース×1 取扱説明書×1	

※ AC各レンジ20カウント以下は0表示になります。

AC/DCクランプメーター M-270+

φ55 AC 2000 A DC 2000 A DATA HOLD オートパワー OFF RMS AC DC V Ω ()) Hz →

標準価格 ¥40,500 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



多機能で最大AC/DC 2000 Aまで測定可能、
実効値タイプ



- ・AC/DC 40/400/2000 Aの3レンジマニュアル
- ・CT内径φ55 mm
- ・最小分解能0.01 A
- ・実効値測定 (RMS)
- ・AC/DC電圧 / 抵抗 / 周波数 / 導通 / ダイオードテスト測定機能付き
- ・IEC1010-1 CAT III 600 V準拠
- ・ワンプッシュ0調整付
- ・オートパワーオフ機能付
- ・データホールド機能付

交流電流	40 A	±2.0 %rdg ±8 dgt
	400/2000 A	±1.5 %rdg ±8 dgt
直流電流	40 A	±2.0 %rdg ±8 dgt
	400/2000 A	±1.5 %rdg ±8 dgt
交流電圧	400 mV/4/40/400/600 V	±1.2 %rdg ±8 dgt
直流電圧	400 mV/4/40/400/600 V	±1.2 %rdg ±8 dgt
抵抗	400/4 k/40 k/400 k/4000 kΩ	±1.5 %rdg ±8 dgt
	40MΩ	±3.0 %rdg ±10 dgt
導通	400 Ω (約40 Ω以下でブザー音)	
周波数	100/1 k/10 k/100 k/1000 kHz	±0.5 %rdg ±3 dgt
ダイオードテスト	3 V	
CT内径	φ55 mm	
最小分解能	0.01 A	
サンプリングレート	約3回/秒	
安全規格	IEC1010-1 CAT III 600 V準拠	
電源	単4 m マンガン電池×3	
寸法・質量	W85×H240×D34 mm 約400 g	
付属品	単4 マンガン電池×3 キャリングケース×1 テストリード×1 取扱説明書×1	

AC/DCクランプメーター M-290RMS

φ30 AC 400 A DC 400 A DATA HOLD オートパワー OFF RMS AC DC V Ω

多機能で実効値タイプのクランプメーター

標準価格 ¥44,000 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・AC/DC 40/400 Aの2レンジマニュアル
- ・CT内径φ30 mm
- ・最小分解能0.01 A
- ・実効値測定 (RMS)
- ・AC/DC電圧 / 抵抗測定機能付
- ・IEC1010-1 CAT II 600 V準拠
- ・ワンプッシュ0調整付
- ・オートパワーオフ機能付
- ・データホールド機能付

交流電流	40 A	±1.5 %rdg ±5 dgt
	400 A	±1.5 %rdg ±8 dgt
直流電流	40 A	±1.5 %rdg ±3 dgt
	400 A	±1.5 %rdg ±5 dgt
交流電圧	600 V	±1.0 %rdg ±8 dgt
直流電圧	600 V	±1.0 %rdg ±6 dgt
抵抗	1000 Ω	±1.5 %rdg ±8 dgt
CT内径	φ30 mm	
最小分解能	0.01 A	
サンプリングレート	約2回/秒	
安全規格	IEC1010-1 CAT II 600 V準拠	
電源	単4 アルカリ乾電池×3	
寸法・質量	W45×H180×D24 mm 約135 g	
付属品	単4 アルカリ乾電池×3 ソフトケース×1 テストリード×1 取扱説明書×1	

フレキシブルAC/DC電流計 FCM-100/FCM-400

φ200 φ450 DATA HOLD オートパワーOFF RMS

直流測定可能な分割型フレキシブルセンサ採用

FCM-100
標準価格 ¥210,000 (税別)
FCM-400
標準価格 オープン

製品のより詳細な仕様はこちら→



FCM-100 FCM-400

- ・最小分解能0.001 A
- ・実効値測定 (RMS)
- ・ワンタッチ0調整付
- ・オートパワーオフ機能付
- ・データホールド機能付

型式	FCM-100	FCM-400
電流レンジ	AC/DC 3/30/300/2500 A	AC/DC 3/30/300 A
CT内径	φ200 mm ケーブル長 約2 m	φ450 mm ケーブル長 約2 m
最小分解能	0.001 A	
サンプルレート	2回/秒	
電源	単3アルカリ乾電池×6	
本体寸法・質量	W159×H105×D53 mm 約380 g	
付属品	単3アルカリ乾電池×6 キャリングケース×1 取扱説明書×1	

レンジ	最小分解能	精度	
		FCM-100	FCM-400
3 A	0.001 A		
30 A	0.01 A	±3.0 %rdg ± 10 dgt	±10 %rdg ± 10 dgt
300 A	0.1 A		
2500 A	1 A	300 ~ 2000 A ±3.0 %rdg ± 10 dgt	
		2000 ~ 2500 A ±10 %rdg ± 10 dgt	



分割型フレキシブルセンサ採用



AC/DCフレキシブル電流プローブ FAD-100

φ200 AC 1000 A DC 1000 A RMS 出力

長時間の測定・出力が可能な
フレキシブル電流プローブ

標準価格 ¥278,000 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・外部からの電源供給により長時間測定・出力が可能
- ・1つのCTでACとDCの電流を同時に測定、個別に出力
- ・AC大電流の中の微小DC電流を検出可能
- ・CT内径φ200 mm
- ・実効値測定 (RMS)

交流電流	10/100/1000 A ±3.0 % rdg ± 10 dgt
直流電流	10/100/1000 A ±3.0 % rdg ± 10 dgt
出力	交流電流: AC 1.5 V (各レンジのフルスケール) 直流電流: DC 1.5 V (各レンジのフルスケール)
CT内径	φ200 mm
最小分解能	0.01 A
電源	DC 12 V
寸法・質量	本体: W76×H135×D35 mm 約250 g CT: 内径φ200 mm ケーブル長2 m 約270 g
付属品	取扱説明書×1 キャリングケース×1




電力モニタ

デジタルパワーレコーダ MPR-601W-01/02


全ての現場の電力測定に。クランプ式電力・力率計

MPR-601W-01 (三相4線)
標準価格 ¥143,500 (税別)
MPR-601W-02 (三相3線)
標準価格 ¥121,000 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→

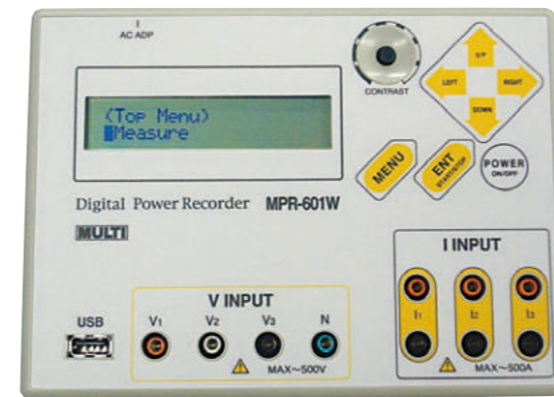

- ・三相3線タイプと三相4線タイプの2機種をラインナップ
- ・クランプCTは標準で付属
- ・単相2線から最大三相4線まで対応
- ・USBメモリに記録、PCでデータ取り込み可能
- ・0 V ~ 500 V / 500 A、PT/CTに対応
- ・対応OS: Windows7/8/8.1/10

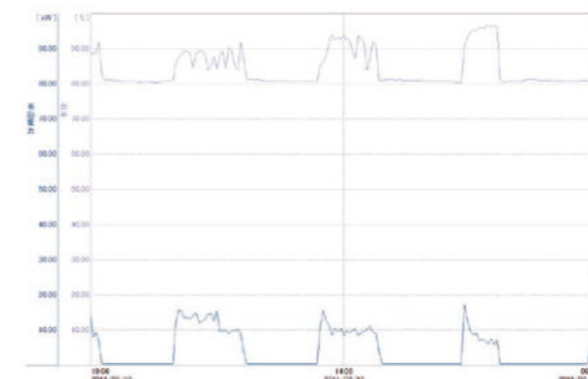

グラフ表示例

NO.	時刻	電圧(V)	電流(A)	電力(W)	力率	周波数(Hz)	有功電力(W)	无功電力(VAr)	複素電力(SVA)	電圧変動率(%)	電流変動率(%)	電力変動率(%)
1	2011/12/10 19:59	50.0	208.9	201.3	0.499	57.87	14570	0	14570	0.0	0.000000	0.000000
2	2011/12/10 19:59	50.0	210.0	201.9	0.510	58.00	14600	0	14600	0.0	0.000000	0.000000
3	2011/12/10 20:00	50.0	210.2	201.8	0.498	57.88	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
4	2011/12/10 20:00	50.0	211.7	202.8	0.498	57.78	14540	0	14540	0.0	0.000000	0.000000
5	2011/12/10 21:00	50.0	213.3	203.8	0.498	57.80	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
6	2011/12/10 21:00	50.0	212.2	201.7	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
7	2011/12/10 22:00	50.0	212.4	202.0	0.498	57.80	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
8	2011/12/10 22:00	50.0	213.4	203.1	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
9	2011/12/10 23:00	50.0	212.7	202.0	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
10	2011/12/10 23:00	50.0	213.1	202.7	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
11	2011/12/11 0:00	50.0	211.7	202.0	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
12	2011/12/11 0:00	50.0	211.7	202.0	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
13	2011/12/11 1:00	50.0	211.8	202.1	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
14	2011/12/11 1:00	50.0	209.8	201.8	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
15	2011/12/11 2:00	50.0	211.3	202.1	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
16	2011/12/11 2:00	50.0	211.5	201.7	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
17	2011/12/11 3:00	50.0	211.5	201.9	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
18	2011/12/11 3:00	50.0	209.4	201.7	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
19	2011/12/11 4:00	50.0	210.0	202.3	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
20	2011/12/11 4:00	50.0	210.5	202.8	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
21	2011/12/11 5:00	50.0	209.1	201.5	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
22	2011/12/11 6:00	50.0	209.2	201.4	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
23	2011/12/11 6:00	50.0	209.8	202.0	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
24	2011/12/11 7:00	50.0	209.7	201.3	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
25	2011/12/11 7:00	50.0	210.7	201.4	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
26	2011/12/11 7:00	50.0	210.7	201.4	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
27	2011/12/11 8:00	50.0	210.7	201.4	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
28	2011/12/11 8:00	50.0	211.9	202.1	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000
29	2011/12/11 9:00	50.0	209.2	201.4	0.498	57.82	14560	0	14560	0.0	0.000000	0.000000

数値データ表示例

型式	MPR-601W-01	MPR-601W-02
測定ライン	単相2線 / 単相3線 / 三相3線 / 三相4線	単相2線 / 単相3線 / 三相3線
測定項目	電圧 / 電流 / 皮相電力 / 有効電力 / 回生電力 / 力率 / 積算電力 / 積算時間 / 周波数	
電圧	500.0 V ±0.5 %rdg ±0.3 %F.S	
電流	10.00/50.00 A / 100.0 A / 500.0 A ±0.5 %rdg ±0.3 %F.S + クランプCT 精度	
有効電力	±0.5 %rdg ±0.5 %F.S + クランプCT 精度	
力率	0 % ~ 100 % ±2.0 %rdg + クランプCT 精度	
周波数	45 Hz ~ 65 Hz ±0.5 %rdg ±1 dgt	
クレストファクタ	電圧: 2以下 (400 V以下において) 電流: 2以下 (フルスケール入力時において)	
CT内径	φ40 mm	
インターバル	1/5/10/15/30/60分	
PT/CT設定	1 ~ 9999	
記録媒体	USBメモリ	
サンプルレート	2回/秒	
電源	単3アルカリ乾電池×4 ACアダプタ	
寸法・質量	本体: W190×H140×D42 mm 約460 g クランプCT (CT-40PBI): W70×H180×D30 mm 約160 g	
付属品	キャリングケース×1、ソフトウェア×1、USBメモリ×1、ACアダプタ×1、取扱説明書×1 MPR-601W-01: クランプCT×3、電圧コード(赤、白、黒、緑)×1 MPR-601W-02: クランプCT×2、電圧コード(赤、黒、緑)×1	
オプション	クランプCT φ40 mm 赤 (CT-40PB-I1) ¥21,500 (税別) クランプCT φ40 mm 白 (CT-40PB-I2) ¥21,500 (税別) クランプCT φ40 mm 黒 (CT-40PB-I3) ¥21,500 (税別) クランプCT φ80 mm 赤 (CT-80PB-I1) ¥33,000 (税別) クランプCT φ80 mm 白 (CT-80PB-I2) ¥33,000 (税別) クランプCT φ80 mm 黒 (CT-80PB-I3) ¥33,000 (税別) 電圧コード白 (MC-002) ¥1,800 (税別)	

絶縁監視装置

NEW 4G LTE対応 絶縁監視装置 LS-7Sシリーズ

通報メール無料、サーバ使用料の大幅削減を実現

loタイプ LS-7S
標準価格 オープン
lorタイプ LS-7SIRV
標準価格 オープン



loタイプ LS-7S



lorタイプ LS-7SIRV



(オプション)
主幹監視用φ80mm分割型ZCT
ZCT-80MS



(オプション)
負荷監視用CT
(lo用) SH-5A
(lor用) SH-5A-IR

←製品のより詳細な仕様はこちら→

通報仕様

型式	漏電	温度	接点	停電
通報値設定	AC 10 mA ~ 1000 mA	60 °C ~ 100 °C	-	-
確度	± 10 %rdg			
分解能	1 mA	0.1 °C	-	-
検出/復帰 時間設定	0.5秒 ~ 3600秒			0.5秒 ~ 100秒
その他通報機能	電池交換/定期通報/テスト通報			

一般仕様

測定回路数	LS-7S : lo 4回路、温度/接点 4回路 LS-7SIRV : lo/lor 4回路、温度/接点 4回路
通信	NTTドコモ 4G LTE回線
フィルタ特性	バンドパスフィルタ (6 ~ 95 Hz)
電源	AC 100 V、50/60 Hz (AC 85 V ~ 130 V)
寸法・質量	LS-7S : W130×H200×D38 mm 約450 g LS-7SIRV : W130×H200×D38 mm 約500 g
付属品	単4アルカリ乾電池×3、φ22 mm分割型ZCT・ケーブル長4 m (ZCT-22FTV) ×2、電源コード・ケーブル長2 m ×1、アンテナ×1、 取付用マグネット (装着済) ×1、取扱説明書×1
オプション	温度センサー 3.5m (MP-002) オープン価格 φ80 mm分割型ZCT・ケーブル長4 m (ZCT-80MS) ¥27,800 (税別)、負荷監視用CT・ケーブル長4 m (SH-5A (lo) / SH-5A-IR (lor)) ¥5,000 (税別) アンテナ延長ケーブル ※7 m (LS-CB7)、12m (LS-CB12)、20m (LS-CB20) 各オープン価格


※アンテナ1個につき延長ケーブルは2本必要になります

オプション lor方式絶縁監視装置用設定チェッカー SET-IRV 標準価格 オープン




トランス一次側の配線確認が難しい場合、または低圧側が逆相の場合はSET-IRVを使用することで正しい位相角設定ができます。

電圧取込方式	専用非接触センサー
対象測定電路	単相2線、単相3線、三相3線
位相差表示	LED表示
位相誤差	±7°
電源	AC 80 V ~ 240 V
寸法・質量	W76×H135×D30 mm 約340 g
付属品	専用非接触センサー、ソフトケース

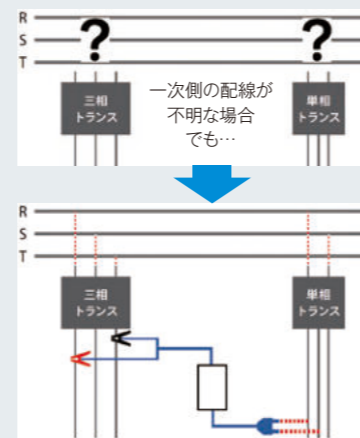

SET-IRVを使えば正しい位相角に設定できます。

LS-7SIRVの特徴

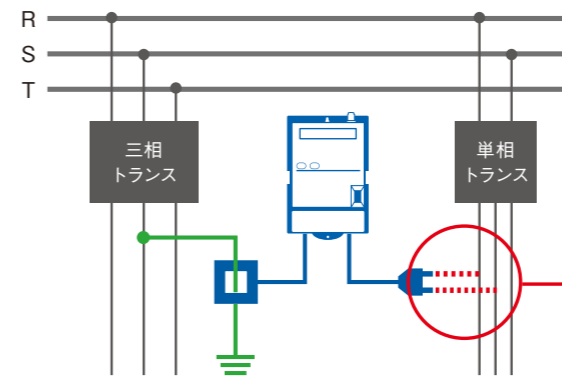

マルチ計測器独自のlor測定方法で、監視装置の電源を測定回路の電圧位相に変換し、ZCTで検出した漏れ電流と演算してlorを算出します。(特許出願中)


従来のlor監視装置では電圧位相を取り込むためのケーブルが必要でしたが、LS-7SIRVは設置の手間がかかりません。

監視装置の電源から電圧位相を取得!


※三相4線、異容量V結線、非接地回路でのlor測定はできません。
※電圧位相の取り込みは200V回路では使用できません。

MULTIのスマ保

LSシリーズ & MLAシリーズでスマ保

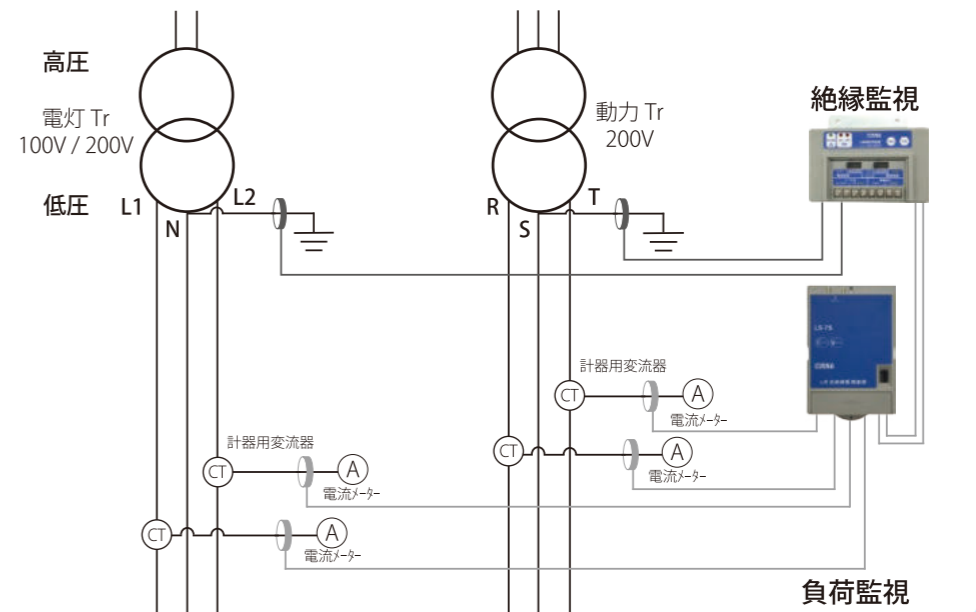

LSシリーズ×2台でスマ保

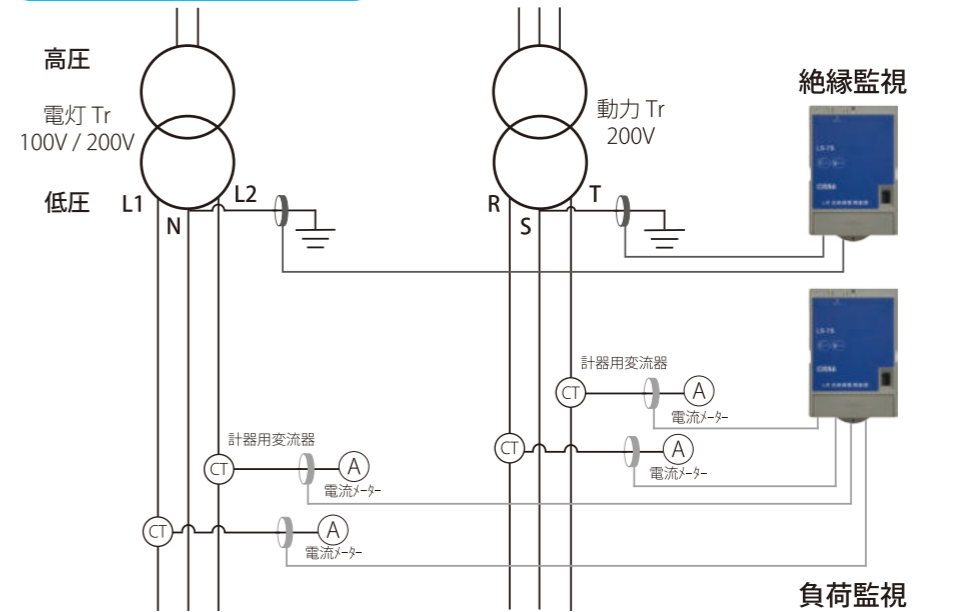

○: ZCT(付属品) ○: 負荷計測CT(別売) ※負荷監視には、電灯・動力とも負荷計測CT×2個を推奨

絶縁監視装置

LS4S/5Sシリーズも可能

絶縁監視装置 MLA-200LR

漏電を常時監視し設定値を超過時に警報出力

標準価格 ¥21,800 (税別)



- ・漏電設定値5レンジ
- ・警報動作時はチャンネル毎にランプを点灯
- ・分割型ZCT×2付属
- ・取付に便利なマグネット付
- ・ローパスフィルタ内蔵



測定回路数	2回路
設定電流値	50/100/200/400/800 mA
精度	設定電流値の±5.0%
警報出力	リレー-接点出力
警報表示	警報動作時チャンネル毎にランプ点灯
CT内径	φ22 mm
フィルタ特性	ローパスフィルタ(約130 Hzから通減)
電源	AC 100 V
寸法・質量	本体: W110×H85.5×D35 mm 約300 g CT: W54×H58×D30 mm 約200 g
付属品	φ22 mm分割型ZCT・ケーブル長4 m (ZCT-22FTV-Y) ×2 取扱説明書×1
オプション	φ80 mm分割型ZCT・ケーブル長4 m (ZCT-80MS-Y) ¥27,800 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



Ior方式絶縁監視装置 MLA-200IRV

安全・簡単!電圧入力不要のIor絶縁監視装置

標準価格 ¥35,500 (税別)



- ・監視装置の電源位相を測定回路の電圧位相に変換しIor値を測定
- ・漏電監視2回路
- ・単相2線/単相3線/三相3線に対応
- ・漏電監視: AC 10 mA ~ 999 mAで任意に設定可能
- ・バンドパスフィルタ内蔵



測定回路数	2回路(単相・三相の各設定が可能)
測定電路	単相2線/単相3線/三相3線
測定範囲	AC 0 mA ~ 1200 mA
検出精度	設定値に対して±5%
設定電流値	10 mA ~ 999 mA
警報出力	2回路 リレー-接点出力
フィルタ特性	バンドパスフィルタ(約55 Hz中心)
電源	AC 80 V ~ 240 V
寸法・質量	W130×H150×D38 mm 約400 g
付属品	φ22 mm分割型ZCT・ケーブル長4 m (ZCT-22FTV) ×2 電源コード×1・ケーブル長2 m 取扱説明書×1
オプション	φ80 mm分割型ZCT・ケーブル長4 m (ZCT-80MS) ¥27,800 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



漏電モニタ


多回路漏電モニタ MCM-8000+

間欠漏電の調査に最適

標準価格 ¥198,000 (税別)



製品のより詳細な仕様はこちら→

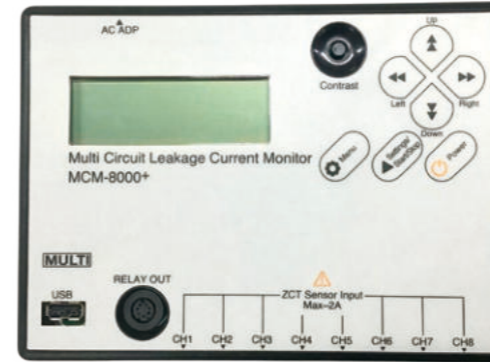

- ・最大8回路の漏電を同時に測定・記録
- ・整定電流値を超えた時の漏電発生日時/漏電終了日時/最大漏電値を記録するトリガー記録
- ・設定インターバル間の平均・最大・最小漏電値を記録するロギング記録
- ・豊富なラインナップの電流センサ(オプション)
- ・約20 msの高速サンプリング
- ・整定電流値を超えた場合に無電圧接点を出力する警報出力機能
- ・記録データは本体内部に保存、専用ソフトウェアでPC表示でき、トリガー記録データは本体表示部でも確認可能

2つのデータを同時に記録

トリガー記録

整定電流値を超えると記録
(チャンネル毎の漏電発生~漏電終了を1データとして記録)


記録内容	漏電発生日時 / 漏電終了日時 / 最大漏電値 / 漏電発生回数
設定電流値	10 mA ~ 1000 mA
記録容量	各ch毎 最大2040回



ロギング記録

設定インターバル間の平均・最大・最小漏れ電流値を記録

記録内容	日時 / チャンネル NO / インターバル間の平均・最大・最小漏電値
インターバル	1/5/10/15/30/60分
記録容量	5分インターバルで最大約113日

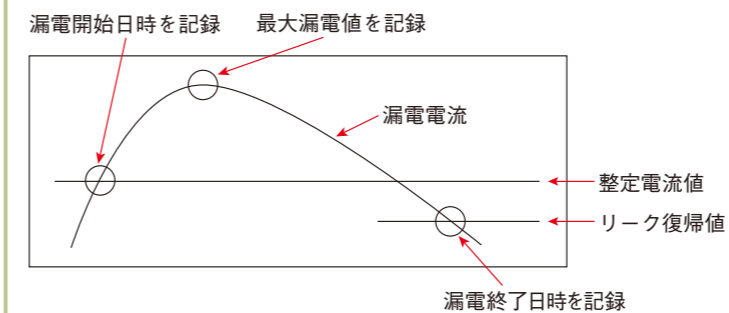

測定回路数	1 ~ 8 回路
測定範囲	0 mA ~ 2000 mA
最小分解能	1 mA
精度	±3.0 %rdg ±2 dgt
サンプル速度	約20 ms
フィルタ特性	高域周波数カットフィルタ内蔵 (2次LPF カットオフ周波数 500Hz)
電源	ACアダプタ 単3アルカリ乾電池×4 (停電時のバックアップ用)
寸法・質量	W190×H140×D42mm 約400g (本体のみ)
付属品	キャリングケース×1 ACアダプタ×1 単3アルカリ乾電池×4本 USB A - USB A 通信ケーブル×1 取扱説明書×1
オプション	CT収納ケース (MK-001) ¥13,200 (税別) リレー出力ケーブル (MC-004) ¥9,800 (税別) CTセンサ (下記から選択)

オプション一覧

ZCT-18SCM	ZCT-30SCM	ZCT-40SCM	ZCT-80SCM	ZCT-1100SCM	CT収納ケース (MK-001)
CT内径φ18 mm ケーブル長 5 m ¥14,500 (税別)	CT内径φ30 mm ケーブル長 5 m ¥17,800 (税別)	CT内径φ40 mm ケーブル長 5 m ¥22,000 (税別)	CT内径74×80 mm ケーブル長 5 m ¥33,500 (税別)	CT内径108×128 mm ケーブル長 5 m ¥75,000 (税別)	ZCT-18SCM/30SCM/40SCMは8個収納可能 ZCT-80SCMは4個収納可能 ¥13,200 (税別)

クランプ式接地抵抗計

Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計 MET-10X

標準価格 ¥179,500 (税別)

電源が単3乾電池になり利便性が向上



製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・接地線にクランプしてボタンを押すだけの簡単操作
- ・スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、離れた位置(最長約10m)での操作やデータの保存が可能


Point 1 離れた場所から測定操作が可能

測定アプリMulti-Tracerを使うと最大約10m離れた場所から本体の操作ができます。活線での測定がより安全に行えます。



Point 2 単独接地も測定可能(付属リード線使用)


単独接地でも、BCD種接地と付属リード線で接続することで測定ができます。

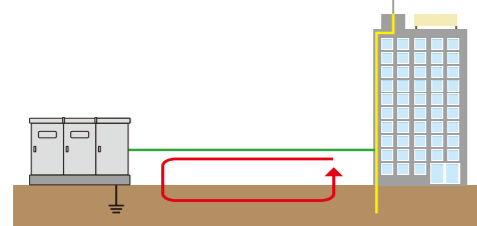


無料アプリ Multi-Tracer



■使用例

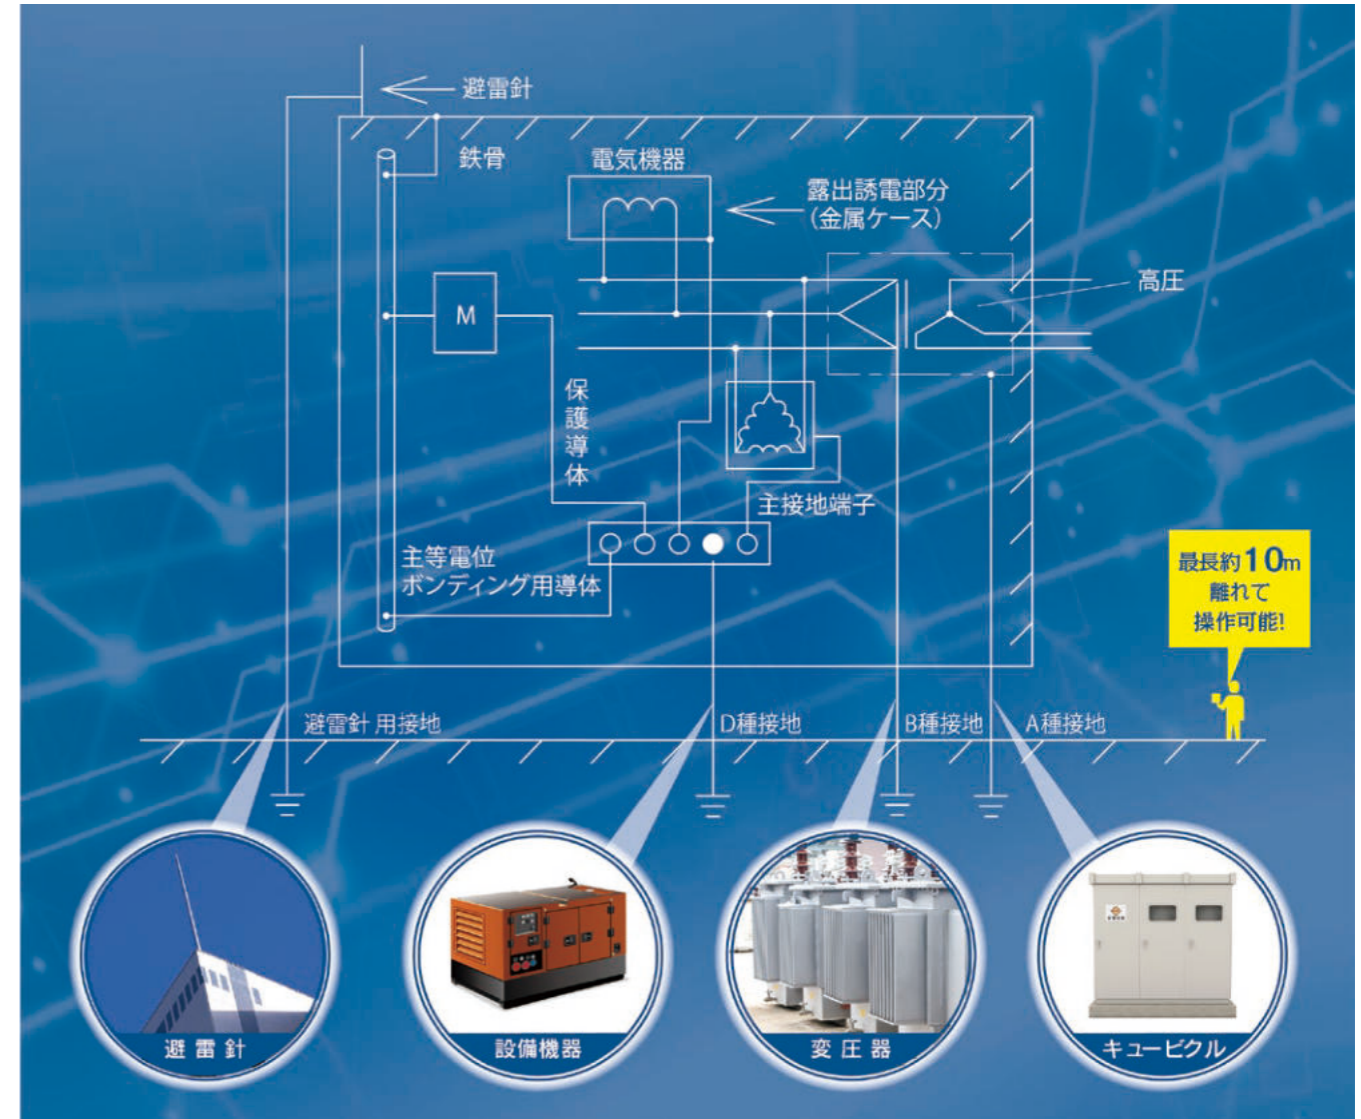

■測定原理

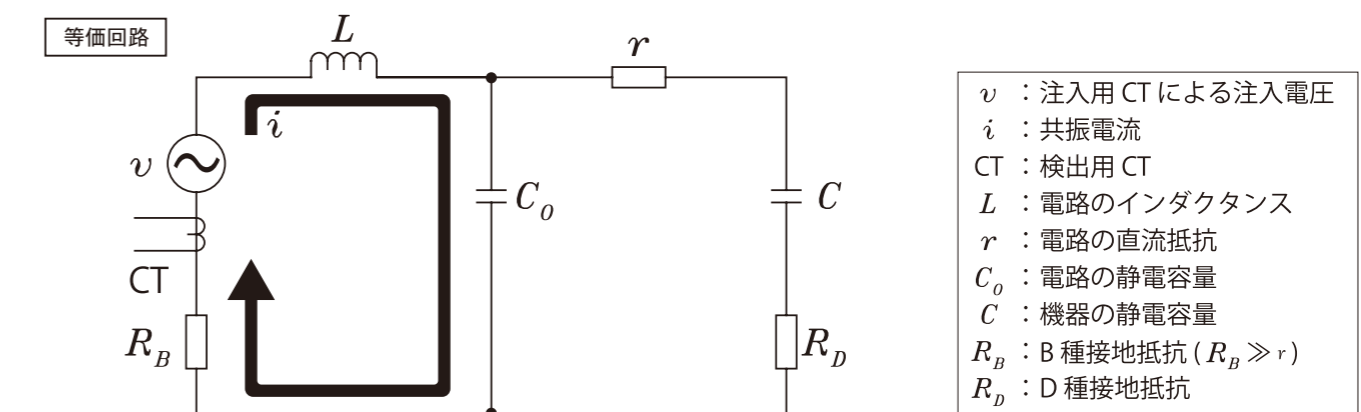

注入CTより回路へ約160mVppの電圧 v を周波数3kHz~200kHzまで可変させ注入します。回路のインダクタンス L と回路の静電容量 C_0 により、ある周波数で回路が共振現象を起こし電流 i が流れます。共振時は電流が最も大きく注入した信号電圧と同相であるため、接地抵抗 R_B を通った最大電流を検出CTにより検出し、 $R_B = v/i$ にて接地抵抗 R_B を求めます。

試験器・試験補助器具

ポータブルIo/Ior校正器 Calib-IRV

標準価格 オープン



製品のより詳細な仕様はこちら→



Ior 校正モード
出力回路、電圧値、電流値を選択するだけ。難しい操作は不要で簡単にIor校正試験ができます。

出力回路	1 P2 W/1 P3 W/3 P3 W
電圧	100 V/200 V
電流	① Io : 1.000 mA Ior : 1.000 mA
	② Io : 2.000 mA Ior : 1.000 mA
	③ Io : 2.000 mA Ior : 2.000 mA
	④ Io : 8.00 mA Ior : 4.00 mA
	⑤ Io : 8.00 mA Ior : 8.00 mA
	⑥ Io : 20.00 mA Ior : 10.00 mA
	⑦ Io : 20.00 mA Ior : 20.00 mA
	⑧ Io : 100.0 mA Ior : 50.00 mA
	⑨ Io : 100.0 mA Ior : 100.0 mA
	⑩ Io : 200.0 mA Ior : 100.0 mA
	⑪ Io : 200.0 mA Ior : 200.0 mA
周波数	電源同期/50 Hz/60 Hz

Free 校正モード
電圧値、電流値、位相角、周波数を任意で設定可能。Ior測定器以外にも様々な測定器の校正試験に活用できます。

電圧	レンジ	120 V/240 V
	出力範囲	120 V レンジ 120.0 V ~ 120.0 V 240 V レンジ 120.1 V ~ 240.0 V
	位相角	0.0° ~ 359.9°
電流	レンジ	2 mA/20 mA/200 mA/1 A
	出力範囲	2 mA レンジ 0.200 mA ~ 2.000 mA 20 mA レンジ 2.01 mA ~ 20.00 mA 200 mA レンジ 20.1 mA ~ 200.0 mA 1 A レンジ 0.201 A ~ 1.000 A
	位相角	0.0° ~ 359.9°
	周波数	44.00 Hz ~ 66.00 Hz

■共通仕様

精度	電圧	設定値の±0.3% ±1 dgt
	電流	設定値の±0.4% ±1 dgt
	周波数	±0.1%
	位相角	±0.3° (設定値による)
使用温湿度範囲	0 ~ 40℃ 80%RH 以下 (結露なきこと)	
耐電圧	AC1500 V (電源—接地端子間)	
絶縁抵抗	DC500 V にて10 MΩ以上 (電源—接地端子間)	
電源	AC100 V (50/60 Hz)	
寸法・質量	W235×H54×D170 mm 約1.2 kg	
価格	オープン価格	

簡単操作


・単相と三相の位相角が設定済でIor測定器やIor絶縁監視装置の校正試験が簡単

現場用としては高精度

・電圧±0.3%、電流±0.4%、位相角±0.3°

小型軽量

・持ち運びしやすいポータブルサイズで現場での試験が容易

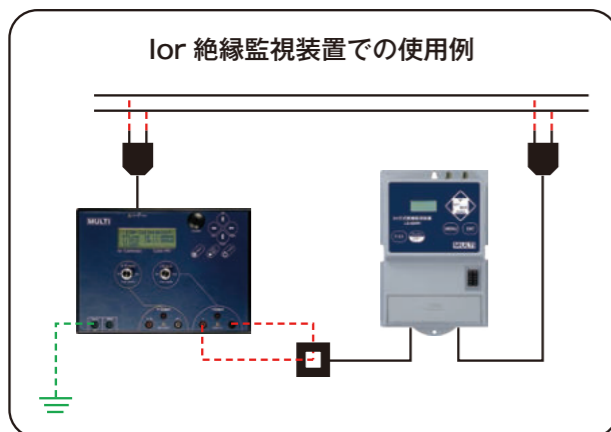

NEW

非接触電圧検知器 ATV-241M

コネクタピンを強化!耐久性がさらに向上!!


標準価格 ¥35,800 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



「VT内蔵PAS連動試験」を行う際、試験装置のクリップ短絡による「ヒューズなどの保護装置を持たない内蔵VTの損傷」を防止するための装置で、VT二次電圧を非接触で(電線被覆を介して)確認し、電圧を検知した場合に信号出力(接点)がONになるとともに、動作ランプが点滅します。

電圧検知範囲	AC 約40 V ~ 240 V (50/60 Hz)
動作時間	20 ms以内
表示および接点出力	電圧を検知すると動作ランプが点滅し出力信号をON
接点容量	AC/DC 220 V 0.5 A
電源	単3アルカリ乾電池×2
寸法・質量	W76×H135×D30 mm 約220 g
付属品	単3アルカリ乾電池×2 非接触電圧センサ(ケーブル長1 m)×1 ソフトキャリングケース×1 取扱説明書×1
オプション	専用非接触センサー (PS-241) ¥16,000 (税別)

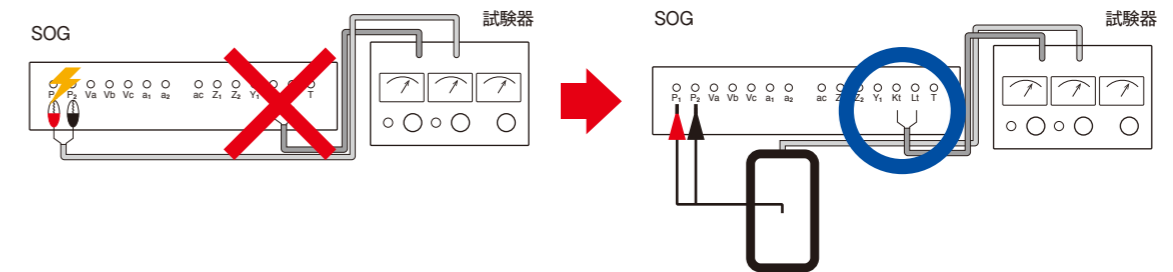

短絡事故が起きる可能性があり危険!

ATV-241Mなら短絡事故を防止できる!

試験器・試験補助器具

太陽光発電設備保守用測定器

太陽光発電設備絶縁監視装置 MPVI-100

標準価格 オープン

太陽光発電設備の絶縁抵抗を定期的に測定し、絶縁抵抗値が設定値を下回ったら警報信号を出力


製品のより詳細な仕様はこちら→



- 最大5回路の絶縁抵抗を定期的に測定し、設定値を下回った際に警報を出力
- 警報設定値は0.1/0.2/0.4/1.0 MΩから選択可能
- 絶縁抵抗値が10 MΩ以下の場合には内部メモリに自動で記録
- 地絡発生時、AC側とDC側のどちらで地絡が発生したかを判別可能(特許出願中、トランスレスパワーコンディショナのみ)
- (一財)中部電気保安協会 共同開発製品


測定回路数	5回路
表示範囲	0.01 MΩ ~ 10 MΩ
精度	± 5.0 %rdg
絶縁抵抗設定値	0.1/0.2/0.4/1.0 MΩから選択 (CH1 ~ 5共通)
測定時間設定	30/60/180 秒
警報出力	リレー接点出力
記録容量	256データ
使用回路電圧	DC 40 V ~ 1000 V 太陽光発電電路
電源	ACアダプタ
寸法・質量	W236×H170×D56 mm
付属品	ACアダプタ×1 電圧取込コード×5セット アース線×1 キャリングケース×1 取扱説明書×1

■測定イメージ

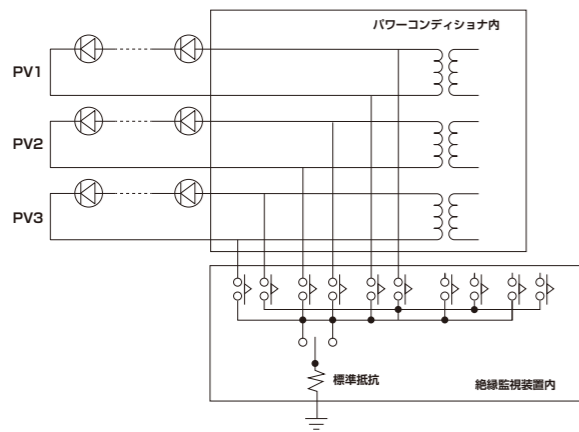

■地絡判別機能

パワーコンディショナがトランスレス式かつ絶縁変圧器が混触防止板付の設備において、太陽電池パネルから絶縁変圧器までが絶縁監視範囲となります。

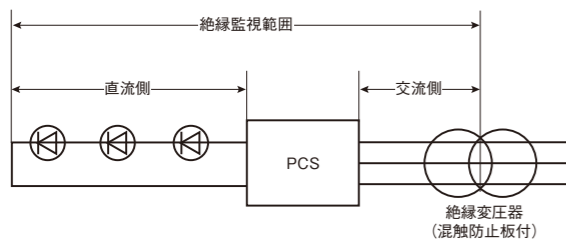

MPVI-100のポイント

1、発電中の絶縁抵抗を監視

発電電圧を利用した絶縁劣化検出方式で、太陽光発電設備に負担をかけません。
太陽光発電設備の交流回路の絶縁劣化も検出できます。
【特許出願中】

2、雷保護素子の取り外し不要

サージアブソーバ (SPD) などの雷保護素子を取り外す必要がありません。
絶縁変圧器のある場合には、パワーコンディショナの切り離し (停止) は不要です。

太陽光発電設備直流回路 絶縁診断装置 MSEI-200C

標準価格 ¥198,000 (税別)

太陽電池パネルの発電電圧を利用した安全な絶縁抵抗測定

製品のより詳細な仕様はこちら→




- 太陽電池パネルが発電中でも正確に測定
 - 絶縁低下箇所の区間判別が可能
 - サージアブソーバ等の取り外しが不要
 - 最大1000Vの太陽光発電設備に対応
 - (一財)中部電気保安協会 共同特許取得済
 - 非接地回路はパワーコンディショナとの切り離しが必要
- ※パワーコンディショナと切り離さず測定した場合、絶縁低下箇所の区間判別はできません

測定項目	発電電圧 絶縁抵抗値 (P相/N相/PN相 / モジュール間)
測定範囲	発電電圧: DC 0.01 V ~ 999.9 V 絶縁抵抗値: 0.01 MΩ ~ 19.99 MΩ
精度	発電電圧: ± 1.0 %rdg ± 10 dgt 絶縁抵抗値: 0.01 MΩ ~ 10 MΩ ± 5.0 %rdg 10.01 MΩ ~ 19.99 MΩ ± 10 %rdg
良否判定	絶縁抵抗値が1 MΩ以下で赤LED (No Good) が点滅 絶縁抵抗値に問題がない場合は緑LED (Good) が点灯
測定時間設定	30/180/300/600/900 秒
モジュール数設定	2 ~ 28
オートパワーオフ機能	最終スイッチ操作より約40分で電源をOFF
使用回路電圧	DC 40 V ~ 1000 V 太陽光発電電路
電源	単3アルカリ乾電池×4またはACアダプタ (オプション)
寸法・質量	W190×H140×D42 mm 約600 g
付属品	単3アルカリ乾電池×4 電圧取込コード×1 set キャリングケース×1 取扱説明書×1
オプション	ACアダプタ (MA-001) ¥5,800 (税別) 電圧取込マグネットコード (MC-009) ¥13,000 (税別)

太陽光発電設備 (系統連系型) の接地方式

- 1、非接地型 PVS**
直流回路と交流回路の間が絶縁されており、直流回路が接地されていない (または高抵抗で接地されている)
 - 2、交流接地型 PVS**
直流回路と交流回路の間が絶縁されておらず、直流回路が接地されていない
 - 3、直直接地型 PVS (PID 対策)**
直流回路と交流回路の間が絶縁されており、直流回路が低抵抗で接地されている
- 参考文献 太陽光発電設備における直流電気事故対策

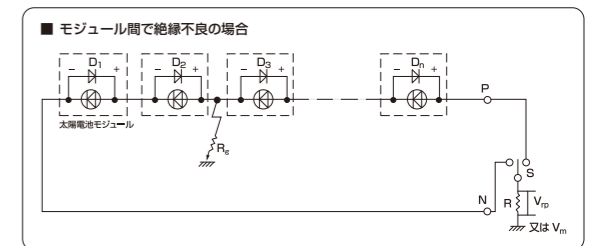

太陽光発電設備直流回路 断線チェッカー NSEI-100D

標準価格 ¥79,500 (税別)

太陽電池パネルの断線箇所を特定

製品のより詳細な仕様はこちら→



- 信号発生器を取り付けパネル上で探査
- 探査感度3段階切り替え
- LEDおよびブザー連続音で判別
- オートパワーオフ機能 (探査器)

使用回路電圧	DC 12 V ~ 600 V
信号周波数	5 kHz
感度切替	3段階
動作表示	赤LED点滅およびブザー鳴動
電源	発信器: 単3アルカリ乾電池×3 探査器: 単4アルカリ乾電池×3
寸法・質量	発信器: W76×H135×D35 mm 約250 g 探査器: W40×H166.5×D24.5 mm 約115 g
付属品	単3アルカリ乾電池×3 単4アルカリ乾電池×3 キャリングケース 信号注入用クリップ×1 取扱説明書×1

太陽光発電設備対応絶縁抵抗計 PVメガーシリーズ

太陽電池パネルが発電中でも正確に測定



MIS-PV1 標準価格 ¥38,500 (税別)

MIS-PV2 標準価格 ¥52,500 (税別)

MIS-PVS 標準価格 ¥99,000 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



MIS-PV1



MIS-PV2



MIS-PVS

- ・ P相とN相を短絡する必要がなく安全
- ・ 従来機種同様に太陽光発電設備以外でも使用可能
- ・ 交流電圧測定機能、125/250/500/1000 Vの4レンジ切り替え式 (MIS-PV2)
- ・ 直流電圧測定機能、絶縁劣化箇所区間判別機能付 (MIS-PVS)
- ・ JECAFAIR2014 中小企業庁長官賞受賞 (MIS-PVS)
- ・ 自動負荷放電機能/バックライト/データホールド/オートパワーオフ機能
- ・ JIS C 1302(2002) 準拠

絶縁劣化箇所区間判別機能 (MIS-PVS)



測定結果が1 MΩ以下の時はLCD上に絶縁劣化区間を表示します。P相からN相までを10分割し、絶縁劣化区間をドットで示します。(モジュール10枚なら1枚毎、モジュール20枚なら2枚毎に点灯)

型式	MIS-PV1	MIS-PV2	MIS-PVS
定格測定電圧	500 V/1000 V	125 V/250 V/500 V/1000 V	500 V/1000 V
交流電圧	-	600 V (±1.5 %rdg ±10 dgt)	-
直流電圧	-	-	999 V (±1.5 %rdg ±10 dgt)
絶縁劣化箇所区間判別機能	-	-	絶縁抵抗値が1 MΩ以下でLCD上に区間表示
安全規格	JIS C 1302(2002) 準拠		
電源	単3アルカリ乾電池×6		
寸法・質量	W170×H52×D105 mm 約350 g		
付属品	単3アルカリ乾電池×6 測定コードセット×1 絶縁キャップ(赤)×1 ベルト×1 コード収納ケース×1 取扱説明書×1	単3アルカリ乾電池×6 測定コードセット×1 絶縁キャップ(赤)×1 ベルト×1 キャリングケース×1 取扱説明書×1	単3アルカリ乾電池×6 測定コードセット×1 絶縁キャップ(赤)×1 ベルト×1 キャリングケース×1 取扱説明書×1
オプション	スイッチ付プローブ (MP-001) ¥4,000 (税別) 静電容量対策コード (MC-001) ¥5,800 (税別)		

定格測定電圧	125 V	250 V	500 V	1000 V
有効最大表示値	20 MΩ	50 MΩ	100 MΩ	2000 MΩ
中央表示値	0.5 MΩ	1 MΩ	2 MΩ	50 MΩ
第1有効測定範囲	0.02 MΩ~10 MΩ	0.05 MΩ~20 MΩ	0.1 MΩ~50 MΩ	2 MΩ~1000 MΩ
第2有効測定範囲	0.01 MΩ~0.02 MΩ 10 MΩ~20 MΩ	0.02 MΩ~0.05 MΩ 20 MΩ~50 MΩ	0.05 MΩ~0.1 MΩ 50 MΩ~100 MΩ	1 MΩ~2 MΩ 1000 MΩ~2000 MΩ
許容差	第1有効測定範囲: ±5.0 %rdg 第2有効測定範囲: ±10 %rdg 上記範囲外: ±30 %rdg			

DCinACクランプメーター M-800P

標準価格 ¥46,500 (税別)



世界初!交流電路の微小直流成分を検出可能



- ・ AC電流中の微小DC電流を測定でき、さらにAC電流中のDC電流含有率%を表示
- ・ DC 15/150 A、AC 15/150 Aの電流測定に加えAC/DC 600 Vまでの電圧測定が可能
- ・ 実効値測定 (RMS)
- ・ オートパワーオフ機能
- ・ データホールド機能
- ・ ワンプッシュ0調整

製品のより詳細な仕様はこちら→



交流電流	15 A 150 A	±1.0 %rdg ±5 dgt ±2.0 %rdg ±8 dgt
直流電流	15 A 150 A	±1.0 %rdg ±5 dgt ±2.0 %rdg ±5 dgt
交流電圧	150/600 V	±1.0 %rdg ±5 dgt
直流電圧	150/600 V	±1.0 %rdg ±5 dgt
AC中DC含有率	%表示	
CT内径	φ23 mm	
最小分解能	0.01 A	
サンプリングレート	2回/秒	
安全規格	IEC1010-1 CAT II 600 V 準拠	
電源	単4アルカリ乾電池×3	
寸法・質量	W48×H178×D24 mm 約120 g	
付属品	単4アルカリ乾電池×3 ソフトケース×1 テストリード×1 取扱説明書×1	

直流回路16ch電流モニタ MCM-1600PV

標準価格 ¥137,500 (税別)

最大16回路の直流電流を同時表示・同時記録



- ・ CTセンサ(別売)を追加することで1~16回路まで対応
- ・ 測定データは内部メモリに保存、PCとUSB接続しデータ回収



製品のより詳細な仕様はこちら→



測定回路数	1~16回路
測定範囲	DC 0 A ~ 99.9 A ±3.0 %rdg ±5 dgt
最小分解能	0.1 A
測定インターバル	1/5/10/15/30/60分
記録内容	平均電流値/測定時刻/チャンネルNO
記録容量	約2万データ(5分インターバルで約72日)
使用回路電圧	DC 600 V以下
電源	内蔵ニッケル水素電池、ACアダプタ
寸法・質量	本体: W236×H170×D56 mm 約840 g
付属品	キャリングケース×1 ACアダプタ×1 USBケーブル×1 ソフトウェア×1 取扱説明書×1
オプション	φ30 mm CTセンサ (CT-30PV) ¥13,200 (税別) CT収納ケース (MK-001) ¥13,200 (税別)

AC/DCクランプリーカー M-730

標準価格 ¥75,800 (税別)



パワーコンディショナがトランスレスの場合に直流漏電を測定可能



- ・ DC 100/1000 mA、AC 100/1000 mA/10 A
- ・ CT内径φ30 mm
- ・ 最小分解能0.01 mA
- ・ 記録計出力機能付
- ・ ワンプッシュ0調整付
- ・ オートパワーオフ機能付
- ・ データホールド機能付

製品のより詳細な仕様はこちら→



交流電流	100/1000 mA 10 A	±1.0 %rdg ±10 dgt ±1.0 %rdg ±10 dgt
直流電流	100 mA 1000 mA	±1.0 %rdg ±10 dgt 0 mA~300 mA ±1.0 %rdg ±10 dgt 300 mA~700 mA ±2.0 %rdg ±10 dgt 700 mA~1000 mA ±3.0 %rdg ±10 dgt
CT内径	φ30 mm	
最小分解能	0.01 mA	
サンプリングレート	AC: 6回/秒、DC: 1回/秒	
出力	DC 100 mV (各レンジのフルスケール)	
電源	単3アルカリ乾電池×4	
寸法・質量	本体: W78×H155×D32 mm 約280 g CT: W58×H170×D23 mm 約165 g	
付属品	単3アルカリ乾電池×4 キャリングケース×1 CT (CTP-30DC) ×1 取扱説明書×1	
オプション	記録計出力コード (MR-004) ¥2,800 (税別) → 43ページ 記録計出力コード (MR-006) ¥2,800 (税別)	

AC/DCクランプメーター M-240+

標準価格 ¥24,800 (税別)

φ30 AC 200 A DC 200 A DATA HOLD

狭い場所でも使いやすくストリングの
発電電流測定に最適



- ・ACDC 20/200 Aの2レンジマニュアル
- ・CT内径φ30 mm
- ・最小分解能0.01 A
- ・オートパワーオフ機能付
- ・データホールド機能付

製品のより詳細な仕様はこちら→



交流電流	20 A	±1.5%rdg ±5 dgt
	200 A	0 A ~ 150 A ±2.0%rdg ±5 dgt 150 A ~ 200 A ±3.0%rdg ±5 dgt
直流電流	20 A	±1.5%rdg ±3 dgt
	200 A	0 A ~ 150 A ±2.0%rdg ±3 dgt 150 A ~ 200 A ±3.0%rdg ±3 dgt
CT内径	φ30 mm	
最小分解能	0.01 A	
サンプルレート	2回/秒	
電源	ボタン電池LR-44×2	
寸法・質量	W44×H146×D20.5 mm 約80 g	
付属品	ボタン電池LR-44×2 ソフトケース×1 取扱説明書×1	

直流漏電監視装置 MDLA-100

標準価格 ¥39,800 (税別)

トランスレスパワーコンディショナの
直流漏れ電流を常時監視



- ・設定値を超過時にランプ点灯+警報出力
- ・φ20 mm貫通型ZCT付属



製品のより詳細な仕様はこちら→



測定回路数	1回路	
電流設定値	10/30/50/100/200 mA	
CT内径	φ20 mm (貫通型)	
警報出力	A接点	
電源	AC 100 V	
寸法・質量	本体: W110×H85.5×D35 mm 約300 g CT: W42.9×H42.4×D22.3 mm	
付属品	貫通型CTセンサ×1 マグネット付取付板(装着済)×1 取扱説明書×1	
オプション	φ30 mm 分割型ZCT (DCZCT-110CDHL) ¥38,000 (税別)	

電流ON・OFF検知モジュール MCMJ-2

標準価格 ¥13,800 (税別)

交流電流の有無を判別しオープンコレクタで出力



CTF-10 (オプション) CTF-16 (オプション)

- ・別売の交流電流センサと組み合わせ電流の有無を判別しオープンコレクタで出力
- ・リレーやシーケンサとの組み合わせに最適
- ・オプション交流電流センサ
CTF-10 (φ10 mm, AC 0 A ~ 60 A)
CTF-16 (φ16 mm, AC 0 A ~ 100 A)

出力	M3端子 オープンコレクタ出力	
電源	不要	
寸法・質量	W110×H85.5×D35 mm	
付属品	取扱説明書	
オプション	分割型交流電流センサ (CTF-10) ¥1,500 (税別) 分割型交流電流センサ (CTF-16) ¥2,600 (税別)	

製品のより詳細な仕様はこちら→



絶縁抵抗計・テスター・検電器

アナログ3レンジ絶縁抵抗計 MIS-Aシリーズ

標準価格 ¥37,800 (税別)

小型・軽量・3レンジのアナログ絶縁抵抗計



製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・読み取りやすいスケール目盛
- ・蓄光目盛板により暗い所でも読み取り可能
- ・負荷放電機能付
- ・フタが本体底部に収納できる便利な構造設計
- ・JIS C 1302-1994 準拠

型式	MIS-1A	MIS-2A	MIS-3A	MIS-4A
定格測定電圧	50 V/125 V/250 V	125 V/250 V/500 V	125 V/250 V/1000 V	250 V/500 V/1000 V
交流電圧	0 V ~ 600 V ±2.5% F.S			
電源	単3マンガン乾電池×6			
寸法・質量	W170×H54×D105 mm 約350 g			
付属品	単3マンガン乾電池×6 ラインコード×1 アースコード×1 コード収納ケース×1 ベルト×1 取扱説明書×1			
オプション	スイッチ付プローブ (MP-001) ¥4,000 (税別)			

定格測定電圧	50 V	125 V	250 V	500 V	1000 V
有効最大表示値	10 MΩ	20 MΩ	50 MΩ	100 MΩ	2000 MΩ
中央表示値	0.2 MΩ	0.5 MΩ	1 MΩ	2 MΩ	50 MΩ
第1有効測定範囲	0.01 MΩ ~ 5 MΩ	0.02 MΩ ~ 10 MΩ	0.05 MΩ ~ 20 MΩ	0.1 MΩ ~ 50 MΩ	2 MΩ ~ 1000 MΩ
第2有効測定範囲	0.005 MΩ ~ 0.01 MΩ 5 MΩ ~ 10 MΩ	0.01 MΩ ~ 0.02 MΩ 10 MΩ ~ 20 MΩ	0.02 MΩ ~ 0.05 MΩ 20 MΩ ~ 50 MΩ	0.05 MΩ ~ 0.1 MΩ 50 MΩ ~ 100 MΩ	1 MΩ ~ 2 MΩ 1000 MΩ ~ 2000 MΩ
許容差	第1有効測定範囲: ±5%rdg 第2有効測定範囲: ±10%rdg 上記範囲外: ±30%rdg				

デジタル3レンジ絶縁抵抗計 MIS-Dシリーズ

標準価格 ¥31,000 (税別)

小型・軽量・3レンジのデジタル絶縁抵抗計



製品のより詳細な仕様はこちら→



- ・デジタル&アナログ表示
- ・バックライト付表示器により暗い所でも読み取り可能
- ・負荷放電機能付
- ・フタが本体底部に収納できる便利な構造設計
- ・JIS C 1302-1994 準拠

型式	MIS-2D	MIS-3D	MIS-4D
定格測定電圧	125 V/250 V/500 V	250 V/500 V/1000 V	125 V/250 V/1000 V
交流電圧	0 V ~ 600 V ±2.5% F.S		
最小分解能	0.001 MΩ		
サンプルレート	2回/秒		
電源	単3アルカリ乾電池×6		
寸法・質量	W170×H54×D105 mm 約350 g		
付属品	単3アルカリ乾電池×6 ラインコード×1 アースコード×1 コード収納ケース×1 ベルト×1 取扱説明書×1		
オプション	スイッチ付プローブ (MP-001) ¥4,000 (税別)		

定格測定電圧	125 V	250 V	500 V	1000 V
有効最大表示値	20 MΩ	50 MΩ	100 MΩ	2000 MΩ
中央表示値	0.5 MΩ	1 MΩ	2 MΩ	50 MΩ
第1有効測定範囲	0.02 MΩ ~ 10 MΩ	0.05 MΩ ~ 20 MΩ	0.1 MΩ ~ 50 MΩ	2 MΩ ~ 1000 MΩ
第2有効測定範囲	0.01 MΩ ~ 0.02 MΩ 10 MΩ ~ 20 MΩ	0.02 MΩ ~ 0.05 MΩ 20 MΩ ~ 50 MΩ	0.05 MΩ ~ 0.1 MΩ 50 MΩ ~ 100 MΩ	1 MΩ ~ 2 MΩ 1000 MΩ ~ 2000 MΩ
許容差	第1有効測定範囲: ±5%rdg 第2有効測定範囲: ±10%rdg 上記範囲外: ±30%rdg			

ポケットマルチメータ MCD-007/MCD-009



- ・大型液晶、オートパワーオフ機能付
- ・手帳型携帯ケース付
- ・実効値測定 (MCD-009)

MCD-007
標準価格 ¥5,600 (税別)
MCD-009(実効値タイプ)
標準価格 ¥10,500 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



電源	ボタン電池 LR-44 × 2
寸法・質量	W60 × H110 × D9.5 mm 約 60 g
付属品	ボタン電池 LR-44 × 2 携帯ケース × 1 取扱説明書 × 1

<測定仕様>

MCD-007

交流電圧	3.200/32.00/320.0/500 V	±2.3 %rdg ±6 dgt
直流電圧	320.0 mV	±1.3 %rdg ±3 dgt
	3.200 V	±0.7 %rdg ±3 dgt
抵抗	320.0 Ω	±2.0 %rdg ±5 dgt
	3.200/32.00/320.0 kΩ	±2.0 %rdg ±3 dgt
	3.200 MΩ	±6.0 %rdg ±4 dgt
導通	ブザー音	
ダイオードテスト	3.200 V	±10 %rdg ±3 dgt


MCD-009 (実効値タイプ)

交流電圧	3.200 V	±1.3 %rdg ±5 dgt
	32.00/320.0/500 V	±2.0 %rdg ±5 dgt
直流電圧	320.0 mV	±1.3 %rdg ±3 dgt
	3.200 V	±0.7 %rdg ±3 dgt
	32.00/320.0/500 V	±1.3 %rdg ±3 dgt
抵抗	320.0 Ω	±2.0 %rdg ±5 dgt
	3.200/32.00/320.0 kΩ	±2.0 %rdg ±3 dgt
	3.200 MΩ	±6.0 %rdg ±4 dgt
導通	ブザー音	
ダイオードテスト	3.200 V	±10 %rdg ±3 dgt

ポケットマルチメータ MCD-008/MCD-010



- ・コードリール機構でテストリードがワンタッチで収納
- ・大型液晶、オートパワーオフ機能付
- ・実効値測定 (MCD-010)
- ・JECAFAIR1998 関西電気保安協会 理事長賞受賞 (MCD-010)

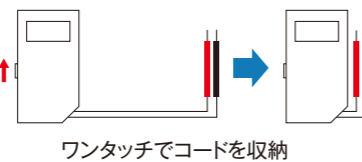

ワンタッチでコードを収納

MCD-008
標準価格 ¥6,000 (税別)
MCD-010(実効値タイプ)
標準価格 ¥11,000 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



電源	ボタン電池 LR-44 × 2
寸法・質量	W72 × H114 × D22.5 mm 約 110 g
付属品	ボタン電池 LR-44 × 2 取扱説明書 × 1

<測定仕様>

MCD-008

交流電圧	3.200/32.00/320.0/500 V	±2.3 %rdg ±6 dgt
直流電圧	320.0 mV	±1.3 %rdg ±3 dgt
	3.200 V	±0.7 %rdg ±3 dgt
抵抗	320.0 Ω	±2.0 %rdg ±5 dgt
	3.200/32.00/320.0 kΩ	±2.0 %rdg ±3 dgt
	3.200 MΩ	±6.0 %rdg ±4 dgt
導通	ブザー音	
ダイオードテスト	3.200 V	±10 %rdg ±3 dgt

MCD-010 (実効値タイプ)

交流電圧	3.200 V	±1.3 %rdg ±5 dgt
	32.00/320.0/500 V	±2.0 %rdg ±5 dgt
直流電圧	320.0 mV	±1.3 %rdg ±3 dgt
	3.200 V	±0.7 %rdg ±3 dgt
	32.00/320.0/500 V	±1.3 %rdg ±3 dgt
抵抗	320.0 Ω	±2.0 %rdg ±5 dgt
	3.200/32.00/320.0 kΩ	±2.0 %rdg ±3 dgt
	3.200 MΩ	±6.0 %rdg ±4 dgt
導通	ブザー音	
ダイオードテスト	3.200 V	±10 %rdg ±3 dgt

ポケットマルチメータ MCD-107



- ・静電容量、周波数、DUTY測定可能
- ・4000カウント
- ・手帳型携帯ケース付

標準価格 ¥4,400 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



交流電圧	4.000/40.00 V	±2.3 %rdg +10 dgt	周波数	5.000/50.00/500.0 Hz/5.000/50.00 kHz	±0.7 %rdg +5 dgt
	400.0/500 V	±2.3 %rdg +5 dgt		DUTY	0.1 % ~ 99 %
直流電圧	400.0 mV	±0.7 %rdg +3 dgt	導通	ブザー音	
	4.000/40.00/400.0/500 V	±1.3 %rdg +3 dgt	ダイオードテスト	1.5 V	
抵抗	400.0 Ω/4.000/40.00/400.0 kΩ	±2.0 %rdg +5 dgt	電源	コイン型リチウム電池 CR2032 × 1	
	4.000 MΩ	±5.0 %rdg +5 dgt	寸法・質量	W59 × H99 × D8.6 mm 約 65 g	
静電容量	40.00/400.0 nF/4.000 μF	±5.0 %rdg +10 dgt	付属品	コイン型リチウム電池 CR2032 × 1 携帯ケース × 1 取扱説明書 × 1	
	40.00/100.0 μF	±10 %rdg +15 dgt			

ポケットマルチメータ MCD-77



- ・電圧測定専用
- ・短絡防止の安全なテスター棒採用
- ・手帳型携帯ケース付

標準価格 ¥7,000 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



交流電圧	3.200/32.00/320.0/500 V	±2.3 %rdg ±6 dgt
直流電圧	320.0 mV	±1.3 %rdg ±3 dgt
	3.200 V	±0.7 %rdg ±3 dgt
抵抗	32.00/320.0/500 V	±1.3 %rdg ±3 dgt
	3.200 MΩ	±6.0 %rdg ±4 dgt
導通	ブザー音	
ダイオードテスト	3.200 V	±10 %rdg ±3 dgt

絶縁抵抗計・テスター・検電器

音響発光式検電器 LV-1

感電チェック機能付



- ・検知部に導電ゴム使用
- ・被覆の上からも検電可能
- ・安全を高める滑り止め付

標準価格 ¥4,800 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



使用電圧	被覆電線: AC 50 V ~ 600 V 裸端子: AC 0 V ~ 300 V
動作開始電圧	動作感度可変式
絶縁劣化判定値	人体に流れる電流が 10 μA 以上の時 L ランプが点灯
動作表示	発光: 検電、感電ランプとも赤色連続発光 発音: 断続鳴動
電源	ボタン電池 LR-44 × 2
寸法・質量	W20 × H129 × D19.5 mm 約 30 g
付属品	ボタン電池 LR-44 × 2 ワニ口クリップ (アース用) × 1 取扱説明書 × 1

非接触検電計 V-550

対地電圧表示と検電機能を持つ画期的な検電計



- ・導電ゴム使用により短絡の心配がなく安全・正確
- ・断線等も電圧の変動により判別可能
- ・柱上でも測定可能
- ・オートパワーオフ機能付

標準価格 ¥15,000 (税別)

製品のより詳細な仕様はこちら→



使用電圧	AC 500 V 以下	
レンジH	裸の電線や裸の端子、コンセントの金属部分	±3.0 %rdg
レンジL	ビニールやゴムの絶縁電線の被覆部分	概略値
動作表示	数字、ブザー (約 15 V 以上で発音)	
電源	ボタン電池 LR-44 × 2	
寸法・質量	W30 × H130 × D14 mm 約 37 g	
付属品	ボタン電池 LR-44 × 2 取扱説明書 × 1	

絶縁抵抗計・テスター・検電器

オプション品一覧

ケーブル

型番	名称	対応機種	標準価格(税別)
MC-001	静電容量対策コード	PVメガーシリーズ	¥5,800
MC-002	電圧コード(白)	MPR-601W-01、MPR-601W-02	¥1,800
MC-004	リレー出力ケーブル	MCM-8000+	¥9,800
MC-009	電圧取込用マグネットコード	MSEI-200C	¥13,000
PS-241	非接触センサー	ATV-241M	¥16,000
LS-CB7	アンテナ延長ケーブル(7m)	LS-7S、LS-7SIRV	オープン価格
LS-CB12	アンテナ延長ケーブル(12m)	LS-7S、LS-7SIRV	オープン価格
LS-CB20	アンテナ延長ケーブル(20m)	LS-7S、LS-7SIRV	オープン価格

プローブ

型番	名称	対応機種	標準価格(税別)
MP-001	スイッチ付テストプローブ	PVメガーシリーズ、MISシリーズ	¥4,000
MP-002	温度センサー	LS-7S、LS-7SIRV	オープン価格
MT-3000	温度プローブ	M-3000	¥4,000

ケース

型番	名称	対応機種	標準価格(税別)
MK-001	CT収納ケース	MCM-1600PV、MCM-8000+	¥13,200
MK-002	トランクケース(10台収納)	MLD-18	¥18,000
MK-003	トランクケース(5台収納)	MLD-40	¥21,500









ACアダプタ

型番	名称	対応機種	標準価格(税別)
MA-001	ACアダプタ	MSEI-200C	¥5,800
MA-002	ACアダプタ	MET-10X、MCM-8000+	オープン価格

CTセンサ

型番	名称	対応機種	標準価格(税別)
CT-30PV	CTセンサφ30mm	MCM-1600PV	¥13,200
CT-40PB-I1	クランプCTφ40mm(赤)	MPR-601W-01、MPR-601W-02	¥21,500
CT-40PB-I2	クランプCTφ40mm(白)	MPR-601W-01、MPR-601W-02	¥21,500
CT-40PB-I3	クランプCTφ40mm(黒)	MPR-601W-01、MPR-601W-02	¥21,500
CT-80PB-I1	クランプCTφ80mm(赤)	MPR-601W-01、MPR-601W-02	¥33,000
CT-80PB-I2	クランプCTφ80mm(白)	MPR-601W-01、MPR-601W-02	¥33,000
CT-80PB-I3	クランプCTφ80mm(黒)	MPR-601W-01、MPR-601W-02	¥33,000
CTF-10	交流電流センサ(φ10mm、0A~60A)	MCMJ-2	¥1,500
CTF-16	交流電流センサ(φ16mm、0A~100A)	MCMJ-2	¥2,600
DCZCT-110CDHL	分割型ZCTφ30mm	MDLA-100	¥38,000
ZCT-18-2	補助CTφ18mm	M-2002	¥33,800
ZCT-18SCM	CTセンサφ18mm	MCM-8000+	¥14,500
ZCT-30SCM	CTセンサφ30mm	MCM-8000+	¥17,800
ZCT-40SCM	CTセンサφ40mm	MCM-8000+	¥22,000
ZCT-80SCM	CTセンサ74×80mm	MCM-8000+	¥33,500
ZCT-1100SCM	CTセンサ108×128mm	MCM-8000+	¥75,000
ZCT-22FTV	分割型ZCTφ22mm	LS-7S、LS-7SIRV、MLA-200IRV	¥3,500
ZCT-80MS	分割型ZCTφ80mm	LS-7S、LS-7SIRV、MLA-200IRV	¥27,800
ZCT-22FTV-Y	分割型ZCTφ22mm	MLA-200LR	¥3,500
ZCT-80MS-Y	分割型ZCTφ80mm	MLA-200LR	¥27,800
SH-5A	負荷監視用CT(φ7.9mm、AC0.01A~5A)	LS-4S、LS-5S、LS-7S	¥5,000
SH-5A-IR	負荷監視用CT(φ7.9mm、AC0.01A~5A)	LS-4SIRV、LS-5SIRV、LS-7SIRV	¥5,000

記録計出力コード一覧

<p>型番 : MR-001 対応機種 : MCL-350 端子形状 : 測定器側 φ4mm バナナプラグ 記録計側 φ4mm バナナプラグ</p>  <p>標準価格(税別) ¥2,800</p>	<p>型番 : MR-005 対応機種 : ALCL-40H 端子形状 : 測定器側 BNC 端子 記録計側 BNC 端子</p>  <p>標準価格(税別) ¥2,800</p>
<p>型番 : MR-002 対応機種 : M-1800 端子形状 : 測定器側 φ2.5mm イヤホンプラグ 記録計側 φ4mm バナナプラグ</p>  <p>標準価格(税別) ¥2,800</p>	<p>型番 : MR-006 対応機種 : MCL-350、M-700、M-730 端子形状 : 測定器側 φ4mm バナナプラグ 記録計側 半田仕上げ</p>  <p>標準価格(税別) ¥2,800</p>
<p>型番 : MR-003 対応機種 : MCL-1100D、RLM-10+ 端子形状 : 測定器側 φ2.5mm イヤホンプラグ 記録計側 φ4mm バナナプラグ</p>  <p>標準価格(税別) ¥2,800</p>	<p>型番 : MR-007 対応機種 : M-1800 端子形状 : 測定器側 φ2.5mm イヤホンプラグ 記録計側 半田仕上げ</p>  <p>標準価格(税別) ¥2,800</p>
<p>型番 : MR-004 対応機種 : M-700、M-730 端子形状 : 測定器側 φ4mm バナナプラグ 記録計側 みのむしクリップ</p>  <p>標準価格(税別) ¥2,800</p>	<p>型番 : MR-008 対応機種 : MCL-1100D、RLM-10+ 端子形状 : 測定器側 φ2.5mm イヤホンプラグ 記録計側 半田仕上げ</p>  <p>標準価格(税別) ¥2,800</p>

型番別 INDEX

型番	製品名	価格(税別)	ページ
ALCL-40	アレスタ用クランプ式漏れ電流計	¥219,000	15
ALCL-40H	アレスタ用クランプ式漏れ電流計	¥233,000	15
ATV-241M	非接触電圧検知器	¥35,800	34
Calib-IRV	ポータブルlo/lor校正器	オープン	33
FAD-100	AC/DCフレキシブル電流プローブ	¥278,000	25
FCM-100	フレキシブルAC/DC電流計	¥210,000	25
FCM-400	フレキシブルAC/DC電流計	オープン	25
HCL-3000+	高低圧クランプメーター	¥48,200	20
HCL-4000	高低圧クランプメーター	¥50,200	20
HCL-5000+	高低圧クランプメーター	¥48,200	19
HCL-5000KN+	高低圧クランプメーター	¥50,200	19
HCL-7000DX-M	Bluetooth対応高低圧クランプメーター	¥105,000	21
HWT-301	高調波クランプテスター	¥112,000	12
LAD-800	リークアダプタ	¥35,000	14
LAD-1100	リークアダプタ	¥88,000	14
LS-7S	通報機能付 絶縁監視装置 loタイプ	オープン	27
LS-7SIRV	通報機能付 絶縁監視装置 lorタイプ	オープン	27
LV-1	音響発光式検電器	¥4,800	42
M-100+	ミニクランプリーカー	¥35,500	9
M-102+	ミニクランプリーカー	¥30,000	9
M-104+	ミニクランプリーカー	¥30,500	9
M-110+	ミニクランプリーカー	¥44,800	10
M-140	ミニクランプリーカー	¥36,500	10
M-140HC	高圧相電流測定対応クランプリーカー	¥48,800	11
M-140LX	BLE対応伸縮式クランプリーカー	¥151,800	16
M-140LX-2	BLE対応伸縮式クランプリーカー	¥176,800	16
M-1141	クランプリーカー	¥48,000	11
M-1141X	Bluetooth内蔵クランプリーカー	¥54,500	4
M-1141XR	Bluetooth内蔵クランプリーカー	¥56,500	4
M-210+	ミニクランプメーター	¥13,500	17
M-220+	ミニクランプメーター	¥14,000	17
M-230+	AC/DCクランプメーター	¥34,000	23
M-240+	AC/DCクランプメーター	¥24,800	24・39
M-270+	AC/DCクランプメーター	¥40,500	24
M-290RMS	AC/DCクランプメーター	¥44,000	24
M-2002	2CT方式クランプリーカー	¥101,000	13
M-2020	ミニクランプメーター	¥8,500	17
M-310+	ユニバーサルクランプリーカー	¥41,500	10
M-340IRV	非接触lo/lorクランプリーカー	¥101,000	5
M-340LX	BLE対応伸縮式クランプリーカー	¥167,000	16
M-340LX-2	BLE対応伸縮式クランプリーカー	¥192,000	16
M-3000	アナログクランプメーター	¥30,800	18
M-700	AC/DCクランプリーカー	¥70,800	23
M-730	AC/DCクランプリーカー	¥75,800	23・38
M-800P	DCinACクランプメーター	¥46,500	38
MCD-007	ポケットマルチメータ	¥5,600	41

型番	製品名	価格(税別)	ページ
MCD-008	ポケットマルチメータ	¥6,000	41
MCD-009	ポケットマルチメータ	¥10,500	41
MCD-010	ポケットマルチメータ	¥11,000	41
MCD-107	ポケットマルチメータ	¥4,400	42
MCD-77	ポケットマルチメータ	¥7,000	42
MCL-350	アナログクランプリーカー	¥49,500	12
MCL-400IR+	lo/lorクランプリーカー	¥103,800	7
MCL-500DFN	デジタルクランプリーカー	¥55,500	12
MCL-500IRV	非接触lo/lorクランプリーカー	¥123,000	5
MCL-500IRVX	Bluetooth内蔵非接触lo/lorマルチクランプリーカー	¥132,800	3
MCL-800D+	大口径クランプリーカー	¥61,800	13
MCL-800DX	Bluetooth内蔵クランプリーカー	¥71,800	4
MCL-800DXR	Bluetooth内蔵クランプリーカー	¥73,800	4
MCL-800IRV	非接触lo/lorクランプリーカー	¥142,800	5
MCL-1100D	大口径クランプリーカー	¥123,800	13
MCL-3000D	大口径クランプリーカー	¥77,000	18
MCLV-840IR	異容量V結線三相对应lo/lor漏れ電流計	オープン	1
MCM-1600PV	直流回路16ch電流モニタ	¥137,500	38
MCM-8000+	多回路漏電モニタ	¥198,000	30
MCMJ-2	電流ON・OFF検知モジュール	¥13,800	39
MDLA-100	直流漏電監視装置	¥39,800	39
MET-10X	Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計	¥179,500	31
MHR-600	架空配電線用潮流方向記録電流計	オープン	19
MIS-1A	アナログ3レンジ絶縁抵抗計	¥37,800	40
MIS-2A	アナログ3レンジ絶縁抵抗計	¥37,800	40
MIS-3A	アナログ3レンジ絶縁抵抗計	¥37,800	40
MIS-4A	アナログ3レンジ絶縁抵抗計	¥37,800	40
MIS-2D	デジタル3レンジ絶縁抵抗計	¥31,000	40
MIS-3D	デジタル3レンジ絶縁抵抗計	¥31,000	40
MIS-4D	デジタル3レンジ絶縁抵抗計	¥31,000	40
MIS-PV1	太陽光発電設備対応絶縁抵抗計	¥38,500	37
MIS-PV2	太陽光発電設備対応絶縁抵抗計	¥52,500	37
MIS-PVS	太陽光発電設備対応絶縁抵抗計	¥99,000	37
MLA-200IRV	lor方式絶縁監視装置	¥35,500	29
MLA-200LR	絶縁監視装置	¥21,800	29
MLD-18LW/HW	クランプ式小型漏電表示器	¥19,000	15
MLD-40LW/HW	クランプ式小型漏電表示器	¥22,000	15
MLIT-1	クランプ式活線絶縁抵抗計	¥198,000	8
MPR-601W-01	デジタルパワーレコーダ	¥143,500	26
MPR-601W-02	デジタルパワーレコーダ	¥121,000	26
MPVI-100	太陽光発電設備絶縁監視装置	オープン	35
MSEI-200C	太陽光発電設備直流回路絶縁診断装置	¥198,000	36
NSEI-100D	太陽光発電設備直流回路断線チェッカー	¥79,500	36
RLM-10+	ロゴスキークレーマー	¥134,000	14
TCM-45E	Twist Clamp Meter	オープン	22
V-550	非接触検電計	¥15,000	42


参考資料

■ 精度について

測定器の精度には主に「 $\pm 0\% \text{rdg}$ (リーディング) $\pm 0 \text{dgt}$ (ディジット)」と「 $\pm 0\% \text{F.S}$ (フルスケール)」の2種類があります。


rdg……読み取り値、dgt……分解能(最小桁)の値、F.S……最大指示値

rdg および dgt における許容差範囲

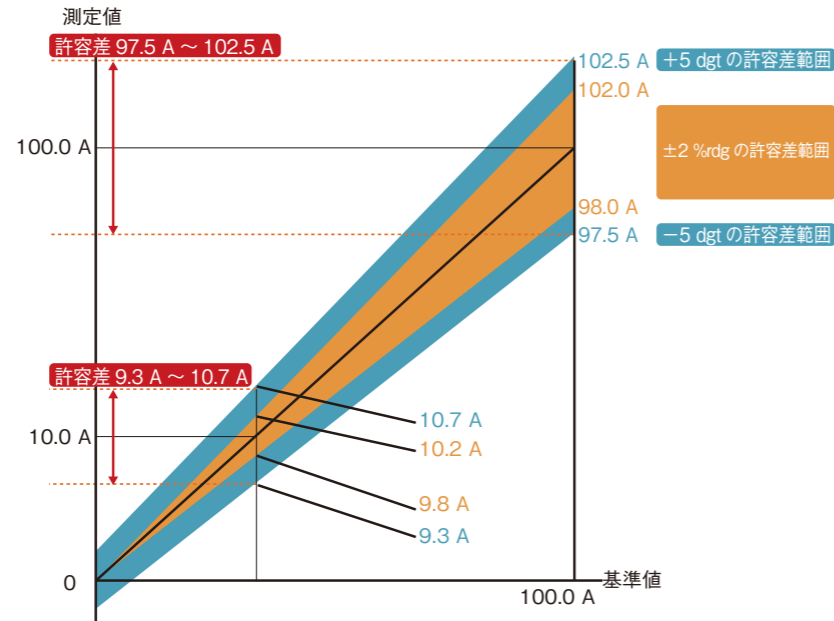

例：最小桁 0.1 A のレンジにおける $\pm 2\% \text{rdg}$ $\pm 5 \text{dgt}$ の許容差範囲

F.S における許容差範囲

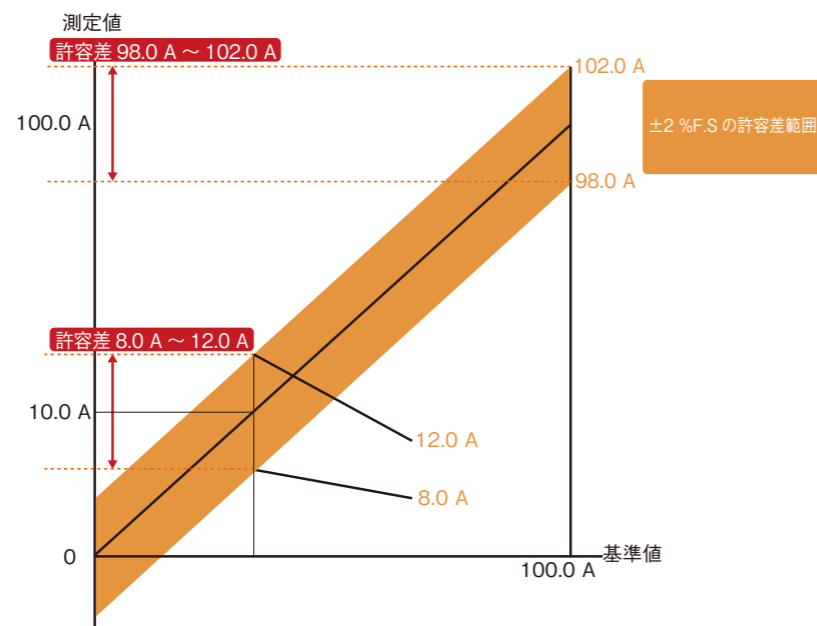


例：100 A レンジにおける $\pm 2\% \text{F.S}$ の許容差範囲

■ ケーブル仕上がり外径

断面積 mm ²	IV 600 V 単心	CV 600 V 単心	CV 600 V 3心	CVT 600 V
2	3.4	6.4	11	-
3.5	4	7	12.5	-
5.5	5	8	14.5	-
8	6	8.6	16	19
14	7.6	9.8	18.5	21
22	9.2	11.5	22	24
38	11.5	13.5	26	28
60	14	16	33	33
100	17	20	42	41
150	21	24	49	47
200	23	27	57	55
250	26	30	62	60
325	29	33	69	66

■ IEC61010 (国際安全規格) とカテゴリ

工業用電力ラインは電源電圧の数倍のインパルス状のノイズを含んでおり、IEC61010 は測定器の使用場所についての安全レベルを過電圧カテゴリという言葉で規定しています。カテゴリの数値が大きいほど過渡的なインパルスが大きい環境であることを意味しています。

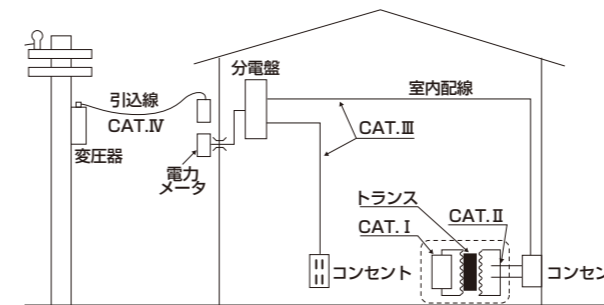

- CAT I** コンセントから電源変圧器を経由した2次側の過電圧制御がされている回路
- CAT II** コンセントに接続する電源コード付き機器の1次側
- CAT III** 直接分電盤から電気を取り込む機器の1次側及び分岐部からコンセントまでの回路
- CAT IV** 引き込み線で使用する電気計器及び1次過電流保護装置



本カタログの内容は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

MULTI

Let's Create
New Concepts of
Instruments

マルチ計測器株式会社

本社 東京都千代田区神田佐久間町1-26 秋葉原村井ビル7F
〒101-0025 電話03(3251)7013(代) FAX03(3253)4278

大阪営業所 大阪府大阪市浪速区難波中3-6-12
〒556-0011 ナンバランドビル 701号室
電話06(4395)5022(代) FAX06(4395)5940

Homepage:<http://www.multimic.com/>
E-mail:otoiawase@multimic.com

