


# 分割式交流パルス電流計測用

型式 **CTF-03**

特徴

パルス電流検出での動作確認や  
機器内の通電・断線検出に最適  
0.1mA~8Aの広範囲の測定可能  
内径3mmの超小型・超軽量  
外部影響を受け難い高感度タイプ

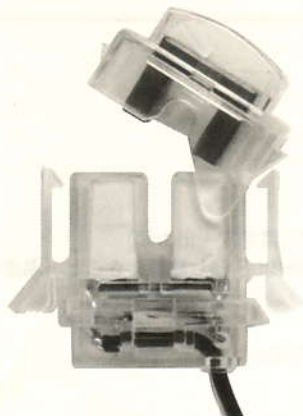

## 仕様

適用電流: AC/DC 0.1mA~8A  
出力特性: 出力電圧特性図参照  
出力例: AC12.3mV±5%  
(AC1A/10Ω)

公称変流比: 800:1

CT窓径: 3mm

最大許容電流: 10Arms連続

適用周波数: 10Hz~5KHz

使用回路電圧: AC/DC100V以下

絶縁抵抗: DC100V、100MΩ以上(貫通穴~出力間)

使用温湿度: -10~50℃ 80%RH以下 但し結露なきこと

構造・材質: コア(フェライト)、ケース(難燃性PC)

難燃グレード: 自己消化性PC

許容着脱回数: 概略約100回

寸法・重量: 24×28×12mm 約8g

標準価格: ¥2,100

■出力電圧特性図

